COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand



IT

CALZATURE DI SICUREZZA

PRONTA CONSEGNA 2022-1



LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.









Giuseppe Cortellino
Amministratore unico COFRA

1938 Nasce Cortelgomma
1983 Cortelgomma diventa COFRA
1989 Nasce la divisione Safety
1997 COFRA, primo calzaturificio in Italia, ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
2003 Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)
2004 Nasce la divisione abbigliamento
2004 Nasce COFRA USA
2008 Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato
2011 Lancio della collezione guanti da lavoro
2012 Lancio della collezione maschere da lavoro
2013 Lancio della collezione occhiali da lavoro
2016 Lancio della collezione dispositivi anticaduta

7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

Sede di Barletta

60.000 m² area totale
38.600 m² superficie coperta
30.600 m² dedicati al magazzino
400 persone impiegate
26.000 unità circa vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)

Stabilimento in Albania

40.000 m² area totale
30.000 m² superficie coperta
1.800 persone impiegate direttamente
10.000 paia di calzature prodotte ogni giorno

IL PROCESSO PRODUTTIVO

COFRA controlla la totalità del processo produttivo, a garanzia di elevati standard qualitativi.
La fase produttiva inizia con l'acquisizione delle materie prime, selezionate con cura e sottoposte a test interni di accettazione, al fine di verificarne la rispondenza agli standard qualitativi.



Magazzino materie prime

LABORATORI

Test di laboratorio: due laboratori interni, uno chimico e uno fisico, effettuano tutti i test, sia sulle materie prime che sul prodotto finito, necessari per la successiva certificazione da parte degli enti autorizzati.





STABILIMENTO PRODUTTIVO

600 persone impiegate direttamente per l'applicazione delle suole.
1.100 persone impiegate direttamente nella produzione di tomaie.







GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Nove macchine rotative ad iniezione diretta, con l'ausilio di robot antropomorfi applicati ed integrati con le rotative stesse, sono gestite e adattate alle singole esigenze produttive. Altre tre macchine rotative sono destinate alla produzione di battistrada in gomma e in poliuretano termoplastico (TPU) fino a quattro colori.



Produzione di suole in gomma



Produzione di suole in TPU da 1 a 4 colori

Presso lo stabilimento di Barletta è pienamente operativo un innovativo reparto produttivo in cui vengono realizzati stivali in poliuretano/gomma dalle caratteristiche qualitative e tecnologiche eccellenti. Una macchina rotativa è destinata alla produzione di stivali in poliuretano ed una alla produzione di stivali in PVC.



Produzione di stivali in poliuretano



Produzione di stivali in PVC



Reparto finissaggio e confezionamento

In fase di confezionamento viene effettuato un ulteriore controllo che garantisce la qualità del prodotto finito.

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO

100 persone impiegate su due linee di produzione di abbigliamento da lavoro nelle fasi di taglio, confezione e imballaggio.





IL REPARTO LOGISTICA



In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **30.600 m²**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **15.000** paia di calzature, **6.000** capi di abbigliamento, **5.000** unità fra box di guanti, mascherine e occhiali.

IMPIANTO AUTOSTORE AUTOMATIZZATO CON LINEA DI CONFEZIONAMENTO INTEGRATA

Per garantire il miglior servizio al cliente con tempi minimi di evasione ed estrema precisione nella preparazione degli ordini, l'azienda ha recentemente introdotto un importante impianto **autostore di ben 1.650 m²**, dall'elevata capacità di stoccaggio, che funziona con strategia del picking "goods to man".



33 robot, in maniera totalmente automatizzata, prelevano gli articoli necessari a comporre ciascun ordine.

Su 6 postazioni gli operatori compongono i cartoni e li re immettono nella fase di automazione che consiste in **una linea di confezionamento integrata**, dove si svolgono le fasi di peso, nastratura, calcolo volume, etichettatura, chiusura e sigillatura. L'intervento dell'operatore consente infine lo smistamento per la successiva spedizione.





Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.





Gli operatori sono dotati di un **finger barcode scanner** che garantisce una fluida operatività tenendo le mani libere.



Per garantire **la migliore ergonomia e spazi di lavoro confortevoli e sgombri da ostacoli**, i cartoni, solo quando vengono convogliati agli operatori, scendono da una iniziale quota di 3,20 m a 65 cm, altezza ottimale.



BANCHINA DI SPEDIZIONE

WEB SHOP

SEMPLICE, INTUITIVO E ATTIVO 24 ORE SU 24.

È raggiungibile dall'indirizzo web **www.cofra.it**.
- Utilizzabile con tutti i principali browser web (Chrome, Firefox, Safari, etc.) nonchè da mobile
- menù grafico semplice ed intuitivo
- caricamento guidato dell'ordine
- visibilità delle reali giacenze di magazzino ed, in caso di indisponibilità della merce, della prima data utile di disponibilità
- riepilogo degli inevasi sempre aggiornato e scaricabile in formato Excel
- ricca area download, in cui sono raccolti i documenti esportabili nelle varie sezioni del web shop
- maggiore priorità degli ordini. Il caricamento e la conferma web dell'ordine ne garantiranno il rilascio immediato a magazzino e la predisposizione della sua spedizione.

È inoltre sempre possibile seguire lo stato di avanzamento dell'ordine, consultare l'archivio storico di tutti gli ordini, effettuare statistiche.

CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.



MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE



ENERGIA PULITA

Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva di circa 1,3 MW.
Superficie totale: 10.000 m^2 circa, ben superiore alla superficie di un intero campo da calcio regolamentare per incontri internazionali. **Il sistema fotovoltaico copre circa il 60% del fabbisogno energetico aziendale** annuo equivalente al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa 500 famiglie (3.000 kWh).
Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di 800 t annue di CO_2 e circa 16.000 t in vent'anni.



RECUPERO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE

SCARTI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE SUOLE

Sin dagli anni '80 COFRA ricicla lo scarto dei materiali termoplastici per la produzione delle suole delle calzature.
Nel 1995 COFRA ha avviato un impianto che ha consentito il riutilizzo degli scarti di produzione (inclusi materiali termoindurenti) per ottenere una delle materie prime delle nostre suole. Tale impianto è rimasto fra i pochissimi in tutta Europa e ha raggiunto l'eccellente obiettivo di **evitare il rilascio in discarica di oltre 2.000 tonnellate di scarti** di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime.
A partire dall'anno 2012 è iniziata una nuova attività di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione per la produzione di suole. In collaborazione con partner e fornitori che hanno manifestato sensibilità per la tematica ambientale, dopo una fase di studio di fattibilità e di sperimentazione, tale attività di recupero oggi è implementata a regime.
Un importante sviluppo chimico-fisico-tecnologico ha condotto alla **creazione di una nuova formulazione di materiali per suola**, che non solo **sfrutta il recupero degli scarti** del materiale delle suole, ma consente anche il **riutilizzo di una buona quantità di materiale** termoindurente, per sua natura, decisamente meno predisposto a possibilità di recupero. Questo processo si è naturalmente inserito nei processi produttivi portando ad un **costante recupero degli scarti derivanti dal processo di iniezione delle suole di quantità sempre in aumento.**



SCARTI DI PVC DEL PROCESSO DI INIEZIONE STIVALI IN PVC

COFRA recupera il 100% degli scarti di lavorazione del PVC dei propri stivali.

AGENTI DI DISTACCO ATOSSICI E PRODOTTI GREEN PER LA PULIZIA DEGLI STAMPI

Lo stampaggio delle suole in PU richiede l'utilizzo di agenti di distacco: COFRA già da diversi anni ha **eliminato solventi tossici** e pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
Al termine del processo di iniezione gli stampi richiedono una fase di pulizia: COFRA ha dapprima **sostituito prodotti chimici** con mezzi fisici, per poi passare al bicarbonato, **totalmente "green".**

CODICE DI CONDOTTA

Revisione gennaio 2020

- COFRA è da sempre impegnata nel rispetto degli standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA si aspetta che tutti i propri Fornitori siano impegnati reciprocamente nel rispetto dei medesimi standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA espone, condivide e sottopone il proprio CODICE DI CONDOTTA a tutti gli stakeholder per evidenziare, dichiarare e condividere il proprio impegno.
- COFRA divulga il seguente CODICE DI CONDOTTA per dichiarare i propri standard sociali ed economici nell'ambito della propria politica aziendale ed adotta misure adeguate per la loro applicazione e rispetto.

COFRA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA NEL:

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

L'Azienda rispetta i diritti di ogni persona, così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

RISPETTO DEI PRINCIPI E DIRITTI SUL LAVORO

Adottata nel 1998, la Dichiarazione ILO sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro è espressione di impegno da parte dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di sostenere i valori umani di base - valori che sono di vitale importanza per la nostra vita sociale ed economica.

La Dichiarazione prevede quattro settori:

La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.

- L'Azienda rispetta i diritti dei lavoratori per formare e aderire ai sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente.
- L'Azienda è conforme alle leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro.

L'eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio.

- L'Azienda non utilizza il lavoro forzato.

L'abolizione del lavoro minorile.

- L'Azienda rispetta i diritti dei bambini di ricevere un'istruzione, e non fa svolgere o tollera l'uso di lavoro minorile. Per lavoro minorile si intende qualsiasi lavoro effettuato da persona al di sotto dei 15 anni - a meno che le leggi locali non prevedano un'età minima superiore e/o scuola dell'obbligo.

L'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.

- L'Azienda garantisce pari opportunità per i propri dipendenti e non discrimina in base alla razza, sesso, età, religione, stato civile o orientamento sessuale.

RISPETTO DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Azienda offre un ambiente di lavoro sicuro, che rispetta leggi e regolamenti nazionali e/o comunitari. L'azienda si impegna ad adottare tutte le misure preventive e/o necessarie per rendere salubri e sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori a tutti i rischi connessi l'attività lavorativa, riducendo il rischio infortuni/incidenti e il rischio di contrarre una malattia professionale. L'Azienda si impegna altresì:

1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
2. a formare, informare ed addestrare costantemente i propri lavoratori in base ai rischi connessi l'attività lavorativa;
3. a fornire loro gli adeguati D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);
4. a sottoporre i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo i dettami delle norme vigenti;
5. a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
6. a richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
7. a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
8. ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

RISPETTO DELL' AMBIENTE

L'Azienda si sforza a minimizzare i rischi per l'ambiente e a portare ad un miglior rendimento ambientale promuovendo il rispetto di tutte le Risorse Naturali e migliorando in forma dinamica e continua le condizioni ambientali del contesto in cui è inserita.
Per far fronte a tale responsabilità e per conseguire i pertinenti obiettivi essa si propone di:
1. Rispettare costantemente le leggi ed i regolamenti di riferimento, e gli altri impegni sottoscritti dalla società direttamente correlati agli aspetti ambientali delle sue attività;
2. Mantenere una struttura organizzativa cosciente della problematica ambientale, affinché attraverso la necessaria competenza tecnica, e seguendo i principi del Miglioramento Continuo, si sforzi di:
ottimizzare gli impianti e le tecnologie esistenti per risparmiare le risorse energetiche nel quadro di tutte le nostre attività;
ridurre il consumo di energia e di impegnarsi per la riduzione del riscaldamento globale;
tenere in debito conto, l'aspetto della tutela dell'ambiente, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie e procedimenti;
il tutto compatibilmente con un'applicazione economicamente sostenibile delle migliori tecniche disponibili;
3. Promuovere, con un'opera informativa, di formazione ed istruzione, la consapevolezza ambientale del personale. Ciò nella considerazione che la protezione ambientale aziendale è possibile solo se tutti i collaboratori, ad ogni livello, ne sono a conoscenza;
4. Documentare e controllare costantemente gli impatti ambientali prodotti dall'azienda;
Queste informazioni dovranno poi essere divulgate nel quadro di un dialogo aperto con le autorità.
5. Discutere preliminarmente gli investimenti e i nuovi procedimenti con le autorità competenti per definire misure preventive contro eventuali fonti di inquinamento;
6. Ridurre al massimo i potenziali di pericolo con un sistema di gestione dei rischi, considerando l'importanza della prevenzione delle conseguenze di eventuali incidenti per l'uomo e l'ambiente;
7. Informare regolarmente i clienti, i fornitori e le ditte responsabili, nonché chiunque sia interessato, sulle attività intraprese per la tutela dell'ambiente;
8. Incoraggiare i fornitori affinché adottino e raggiungano standard ambientali accettabili;
9. Sforzarsi di produrre energia pulita evitando, così, l'emissione in atmosfera di CO_2;
10. Evitare il rilascio in discarica dei propri rifiuti incentivando il loro recupero e riutilizzo.

RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati e forniti a COFRA (chimici e non a seconda del fornitore):
- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- se contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre, nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza ed istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).



INDICE

	PAGINA
L'AZIENDA	2
CODICE DI CONDOTTA	7
NORME	16
MARCATURA	16
CATEGORIE DI SICUREZZA	17
PERFORMANCE E PLUS TECNICI	18
SUPPORTI PLANTARI	19
PUNTALI	19
SISTEMI ANTIPERFORAZIONE	20
PROTEZIONI METATARSALI	21
MATERIALI PER TOMAIA	22
MATERIALI PER FODERA	24
SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE	26
DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO	27
PUNTO VENDITA	545

LINEA	PAGINA
ACCESSORIES	526
ACTIVE	506
ADERMAX	436
ADERPLUS BLACK	448
ADERPLUS WHITE	442
ADERTOP	402
AGGRESSIVE	196
ASGARD	224
BELOW ZERO	262
CASUAL SHOES	112
CHALLENGE	86
DEFEND	388
DRESS	412
FIRST	522
FITNESS	38
FRONTLINE	298
GENERAL MANAGER	408

LINEA	PAGINA
GORE-TEX WATERPROOF	304
GREEN-FIT	46
GROUND	64
HARD WORK	280
HIKER	206
JOGGING	134
LEISURE	166
LIGHTECH	28
MAXI COMFORT	234
MAXI COMFORT WHITE	430
NI-BOOTS ASTEROID	480
NI-BOOTS ECLYPSE	492
NI-BOOTS TYPHOON	486
OLD GLORIES	184
QUEEN'S LAND	416
RUBBER'S WORLD	274
RUNNING	140

LINEA	PAGINA
SABOT	454
SAFEST BOOTS	466
SPECIALS	324
SUPERLIGHT	472
TECHNO	512
TENNIS	172
THERMIC BOOTS	460
TOP WORK	240
TRAINING	118
WELLNESS	98
WHITE	447
WOMEN'S	420
WORK FLYING	128
WORK TREK	288
WORKMATE	496

INDICE ALFABETICO

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ABERDEEN BLACK	GROUND	85
ABU DHABI	TOP WORK	244
ACE	TENNIS	183
ACTION	CHALLENGE	88
ACTIVITY	LIGHTECH	30
AEGIR	ASGARD	232
AGILITY	LIGHTECH	34
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	44
AIRFLOW	GREEN-FIT	49
AIRFLOW	SPECIALS	363
ALEXANDER	ADERTOP	405
ALEXIA	WOMEN'S	421
ALICE	RUNNING	148
ALICE	WOMEN'S	429
ALLEY	OLD GLORIES	191
ALPI	WORK TREK	297
ALTDORF	GROUND	70
ALTIMETER	HIKER	220
AMMAN	FIRST	525
AMORTIZE	MAXI COMFORT	237
ANCUS	ADERMAX	440
ANDE BLACK UK	HIKER	208
ANDE UK	HIKER	209
ANGLER	SUPERLIGHT	476
ANGSTROM	GREEN-FIT	57
ANISE	QUEEN'S LAND	418
ANNAR	BELOW ZERO	267
ANTARES	ACTIVE	507
APPENNINI	WORK TREK	297
APTITUDE	LIGHTECH	37
ARAGATS	WORK TREK	292
ARAGATS	SPECIALS	350
AREA	GREEN-FIT	62
ARGANIA	MAXI COMFORT	238
ARKANSAS	TOP WORK	255
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	317
ARMOR	BELOW ZERO	273
ARMOR	SPECIALS	356
ARMY	DEFEND	399
ARTIDE	LEISURE	171
ASCENT	TRAINING	120
ASPHALT	SPECIALS	333
ASSIST	OLD GLORIES	188
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	483
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	485
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	484
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	485
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	484
ATHLETIC	RUNNING	160
ATLANTA BIS	TOP WORK	252
ATTACK	DEFEND	394
AUGUSTUS	DEFEND	396
AUSILIUS	RUNNING	165
AUSILIUS	SPECIALS	381
AYAMA MUD	FITNESS	45
AZIMUTH	ACTIVE	510
BACK HAND	TENNIS	177
BACKFIELD	CHALLENGE	88
BACKSPIN	TENNIS	174
BAER	RUNNING	146
BALANCER BLACK	TRAINING	125
BALANCER BLUE	TRAINING	125
BALANCER MUD	TRAINING	125
BALDR	ASGARD	227
BALDR	SPECIALS	367
BALL	OLD GLORIES	194
BALLESTER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	319
BALLESTER BLACK	DEFEND	392
BAND	TENNIS	181
BAR	GREEN-FIT	59
BAR GREY	GREEN-FIT	59
BARANOF UK	TOP WORK	261
BARDUS	ADERMAX	438
BARINAS UK	TOP WORK	254
BARTALI	LEISURE	168
BASELINE	TENNIS	176
BAYONET	DEFEND	395
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	43
BEATRICE	QUEEN'S LAND	418
BEAUTIFUL	LIGHTECH	30
BELGRADE BLUE UK	GROUND	68
BELL	DRESS	414
BENCH	TRAINING	120
BENEFIT BLACK	LEISURE	168
BERBER UK	HIKER	209
BERING BIS	AGGRESSIVE	204
BERING BIS	SPECIALS	340
BERNOULLI	CASUAL SHOES	115
BERSEK	AGGRESSIVE	201
BESLA	ASGARD	228
BESLA	GORE-TEX WATERPROOF	308
BESSEL	CASUAL SHOES	114
BEST FIRE	HARD WORK	281
BEST FIRE	SPECIALS	327
BIFROST	ASGARD	233
BIKILA	RUNNING	163
BIKRAM BROWN	FITNESS	41
BIKRAM GREY	FITNESS	40
BILIARDO	GREEN-FIT	58
BLANQUILLA	TOP WORK	243
BLOCK	OLD GLORIES	189
BLOOMING	LIGHTECH	31
BODY	CHALLENGE	95
BODY	WOMEN'S	428
BOHR	RUNNING	143
BOISE UK	TOP WORK	257
BOISE UK	SPECIALS	342
BOLSTER	MAXI COMFORT	237

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
BOOGIE	LIGHTECH	35
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	45
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	110
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	323
BOWLED	JOGGING	138
BRADDOCK	RUNNING	146
BRAGI	BELOW ZERO	266
BRAHMA	ASGARD	228
BRAHMA	SPECIALS	361
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	85
BREAK	TENNIS	177
BRENDA BLACK	WOMEN'S	425
BREZZI	RUNNING	159
BRIGITTE	WOMEN'S	423
BRIMIR	BELOW ZERO	271
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	307
BRNO BLACK	GROUND	70
BRUNICO UK	GROUND	66
BRUSONI	RUNNING	159
BUFFALO	TOP WORK	255
BUILDING BIS UK	TOP WORK	251
BURIAN UK	GROUND	83
BURNLEY	GENERAL MANAGER	410
BURST	RUNNING	144
BURST	SPECIALS	361
BUSTLE	LIGHTECH	31
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	445
CAESAR	ADERTOP	405
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	320
CALIVER BLACK	DEFEND	392
CAMBER UK	HIKER	221
CAMP UK	HIKER	221
CANON BIS UK	HIKER	212
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	278
CAPTAIN	CHALLENGE	96
CAPTAIN	SPECIALS	374
CARABINA BLACK	DEFEND	392
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	104
CARNERA	RUNNING	156
CASTOR	SUPERLIGHT	479
CEDROS	TOP WORK	242
CEFALÙ BLACK	GROUND	70
CELSIUS	GREEN-FIT	61
CERMIS	WORK TREK	293
CEYLON	TOP WORK	243
CHAGOS UK	TOP WORK	251
CHARGER	CHALLENGE	91
CHUCK	CHALLENGE	91
CLARINET	WELLNESS	102
CLEFT	HIKER	217
CLIMBING	TENNIS	179
CLIMBING	SPECIALS	373
CLUB	CHALLENGE	95
CLUB	SPECIALS	376
COACH	OLD GLORIES	193
COBRAY BLACK	DEFEND	393
COMBI	RUNNING	144
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	310
COMMANDER	ADERTOP	406
CONFERENCE	OLD GLORIES	191
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	203
COOL	LIGHTECH	33
COOL	SPECIALS	366
COPPI	RUNNING	147
CORBY UK	GROUND	66
COSMOS	ACTIVE	511
COULOMB	DRESS	415
COURT	TENNIS	180
COVER UK	HIKER	215
COVER UK	SPECIALS	357
CRAG	HIKER	212
CRAMPON	HIKER	210
CRATER UK	HIKER	208
CREGAN	RUNNING	143
CRETA	GROUND	81
CREVASSE	HIKER	219
CRISTIANA	QUEEN'S LAND	419
CROSSFIT	TRAINING	122
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	45
CRUNCH	TRAINING	121
CURTAIN	HIKER	218
CUTTER	HIKER	213
CUVIER	CASUAL SHOES	115
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	323
CYCLETTE BLACK	TRAINING	127
CYCLETTE BLUE	TRAINING	126
DACHDECKER	LEISURE	169
DACHDECKER	SPECIALS	385
DACHDECKER	ADERTOP	407
DACHDECKER GREY	LEISURE	169
DACHDECKER GREY	SPECIALS	385
DANCING	FITNESS	44
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	250
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	355
DAVENPORT LIME	RUNNING	164
DAVENPORT LIME	SPECIALS	377
DAY	GREEN-FIT	56
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	107
DEFENCE	CHALLENGE	96
DELFO	SPECIALS	387
DELFO BLACK	SPECIALS	386
DELIA	GROUND	68
DELIA	WOMAN'S	426
DEUCE	TENNIS	180
DEXTROUS	LIGHTECH	32
DIONISO BIS	FRONTLINE	301
DIRAC	CASUAL SHOES	116
DISTANCE	LIGHTECH	33
DISTANCE	SPECIALS	366
DOBBIACO	TOP WORK	255
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	316
DORIO	RUNNING	163
DOROTHEA	QUEEN'S LAND	418
DRAFT	OLD GLORIES	192
DRIBBLE	OLD GLORIES	186
DRISCOLL	RUNNING	154
DRISCOLL BLACK	RUNNING	155
DROP	CHALLENGE	96
DRUMSTEP	WELLNESS	103
DRUMSTEP	SPECIALS	369
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	100
DUNK	OLD GLORIES	188
DURRAN	TOP WORK	246
EAGAN	RUNNING	147
EARTH	GREEN-FIT	51
EARTH	SPECIALS	371
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	495
ECO-TECH	GREEN-FIT	63
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	52
EDWIGE	WOMEN'S	422
ELAINE	QUEEN'S LAND	418
ELECTRIC	GROUND	77
ELECTRIC	SPECIALS	383
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	244
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	382
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	383
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	471
ELEVATION	LIGHTECH	37
ELLAK	AGGRESSIVE	201
ELOISA	QUEEN'S LAND	419
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	450
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	444
ENERGY	HARD WORK	286
ENERGY	GORE-TEX WATERPROOF	315
ENERGY	SPECIALS	345
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	51
ENVIRONMENT	SPECIALS	362
EQUINOX	ACTIVE	509
ESALEN	MAXI COMFORT	238
ETHYL BLACK	GROUND	83
EUCLIDE	DEFEND	396
EUCLIDE	DRESS	415
EULERO	CASUAL SHOES	115
EVA	RUNNING	156
EVA	WOMEN'S	429
EVIDENT	WORK TREK	290
EVIDENT	SPECIALS	335
EWRY	RUNNING	153
EXAGON	RUNNING	151
EXERCISE	LIGHTECH	30
EXPLORER	LEISURE	171
EXPRESSION	LIGHTECH	36
EXTRAPOINT	CHALLENGE	90
EXTRATIME	CHALLENGE	90
FADE	OLD GLORIES	195
FADE	SPECIALS	379
FAFNIR	ASGARD	226
FAIR PLAY	RUNNING	162
FANS	CHALLENGE	92
FANS	SPECIALS	373
FANTASTIC	LIGHTECH	34
FANTASTIC	SPECIALS	359
FARAD	GREEN-FIT	62
FIELD	OLD GLORIES	187
FINAL EIGHT	JOGGING	138
FIRE STOP	HARD WORK	284
FIRE STOP	SPECIALS	331
FIRE STOP	DEFEND	400
FITBALL	TRAINING	123
FLAGRANT	OLD GLORIES	187
FLAMENG	RUNNING	157

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
FLATPOINT BLACK	DEFEND	389
FLAVIUS	ADERMAX	441
FLEX	OLD GLORIES	188
FLEXING	LIGHTECH	36
FLINT	TOP WORK	247
FLOATING BLACK	FITNESS	44
FLOOD	HIKER	215
FLUENT	RUNNING	158
FLUENT BLACK/BLACK	RUNNING	158
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	157
FORCE	HARD WORK	287
FORCE	SPECIALS	346
FORECHECK	JOGGING	137
FORECHECK	SPECIALS	374
FORWARD	OLD GLORIES	192
FOTOFINISH	JOGGING	136
FOWY	WORKMATE	501
FOXTROT GREY	WELLNESS	111
FOXTROT GREY	SPECIALS	374
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	111
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	383
FREE	OLD GLORIES	194
FREE KICK	CHALLENGE	97
FREEPORT	TOP WORK	247
FREIR	BELOW ZERO	272
FREJUS	WORK TREK	296
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	306
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	276
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	355
FRIDA	WOMEN'S	422
FROSTI	ASGARD	231
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	318
FULLBACK	CHALLENGE	97
FUNDINN	BELOW ZERO	267
FUNK BIS	WELLNESS	101
FUNK BLACK	WELLNESS	102
FUNK BLACK	SPECIALS	368
FURKA	RUBBER'S WORLD	276
FUSE	BELOW ZERO	273
FUSE	SPECIALS	352
FUSION	HARD WORK	285
FUSION	SPECIALS	349
GAJA	WOMEN'S	421
GALARR	ASGARD	229
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	314
GALAXY	SUPERLIGHT	479
GALETTI	RUNNING	154
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	323
GAME BLUE	TENNIS	182
GAMPER	RUNNING	143
GARONNE	WORKMATE	501
GAS CHECK	DEFEND	389
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	105
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	313
GENGHIS	AGGRESSIVE	200
GENK UK	GROUND	71
GERD	BELOW ZERO	269
GEROR	ASGARD	227
GILDA	WOMEN'S	422
GINNAR	BELOW ZERO	265
GINNAR	SPECIALS	338
GIOTTO BLACK	WELLNESS	109
GIUDITTA	QUEEN'S LAND	419
GIUFFRÈ	WELLNESS	105
GLENDALE	FRONTLINE	301
GLENR	BELOW ZERO	270
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	306
GOAL LINE	CHALLENGE	89
GOLDEN	SPECIALS	379
GOLDEN	DRESS	415
GOLEADA	RUNNING	152
GOOD	CHALLENGE	95
GORIZIA	GROUND	79
GORZANO	RUBBER'S WORLD	278
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	278
GOYA BROWN	WELLNESS	107
GRAND SLAM	TENNIS	179
GRANGE	RUNNING	160
GRAY	GREEN-FIT	53
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	73
GRIFFIS	RUNNING	152
GRIFFIS	SPECIALS	372
GRIP	TENNIS	183
GROENLAND UK	TOP WORK	256
GRUBBER	JOGGING	139
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	279
GUADIANA UK	TECHNO	520
GUBBIO	GROUND	80
GUERIN	RUNNING	162
GUIDE	HIKER	211
GULLVEIG	BELOW ZERO	272
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	307
GULLY	HIKER	216
GUTTORM	ASGARD	233
HALFBACK	JOGGING	136
HANDLE	HIKER	219
HARDY	RUNNING	150
HARDY	SPECIALS	369
HARNESS	HIKER	222
HARUNA	RUBBER'S WORLD	276
HATA	MAXI COMFORT WHITE	434
HATA BLACK	MAXI COMFORT	239
HEIBLER	LEISURE	170
HELIUM BLACK	GROUND	83
HELIX	ADERTOP	407
HERRAN	BELOW ZERO	269
HERTZ	GREEN-FIT	55
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	54
HODUR	ASGARD	229
HODUR	SPECIALS	368
HORN	HIKER	216
HORUS	ACTIVE	510
HOWARD	SABOT	459
HUDSON BIS UK	HIKER	212
HULL BIS	FRONTLINE	300
HUNTER	SUPERLIGHT	478
HUNTER TRACK	DEFEND	398
HURRICANE BLACK UK	GROUND	67
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	311
HUSKY GREY	WORK TREK	297
HYDRANT	HARD WORK	283
HYDRANT	SPECIALS	329
HYMIR	ASGARD	231
ICARO	SPECIALS	387
ICARO BLACK	SPECIALS	386
IDROBIKE GREY	FITNESS	42
IDROPET	GREEN-FIT	48
IDROPET	SPECIALS	362
IMOLA	GROUND	74
IMPACT UK	GROUND	73
IMPACT UK	SPECIALS	357
IMPULSE	RUNNING	153
INCH	GREEN-FIT	60
INCH	SPECIALS	364
INCREDIBLE	LIGHTECH	36
INCREDIBLE	SPECIALS	359
INDOOR	TENNIS	176
INGRID BLACK	WOMEN'S	424
INNIS	RUNNING	156
INVADER BLACK	DEFEND	398
IOANNES	SABOT	457
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	452
IULIUS	ADERMAX	438
IVANHOE	AGGRESSIVE	201
JACK BLACK	SPECIALS	378
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	453
JACK WHITE	SPECIALS	380
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	446
JAMMING	TENNIS	175
JASON	SABOT	458
JASON BLACK	SABOT	458
JOSEPH	SPECIALS	381
JOSEPH	SABOT	457
JUMARING UK	HIKER	223
JUNGLE BIS	WELLNESS	101
JUNGLE BLACK	WELLNESS	103
JUNGLE BLACK	SPECIALS	376
JUSTIN	SABOT	456
K2	WORK TREK	292
K2	SPECIALS	350
KAIBAB BIS	FRONTLINE	303
KARMA BLUE	FITNESS	42
KARMA GREY	FITNESS	43
KARMA YELLOW	FITNESS	42
KARMA YELLOW	SPECIALS	367
KAROLUS	ADERTOP	404
KATAL	GREEN-FIT	53
KATIA BLUE	WOMEN'S	425
KAVIR	WORKMATE	502
KENSINGTON	TOP WORK	256
KENSINGTON	SPECIALS	342
KEPLERO	CASUAL SHOES	114
KERR	RUNNING	159
KEVIN	SABOT	456
KILOGRAM	GREEN-FIT	58
KLAMMER	RUNNING	161
KOBLET	LEISURE	167
KOLN BLUE	GROUND	72
KONAN	AGGRESSIVE	200
KOS	GROUND	80

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
KRESS	RUNNING	155
KRESS	SPECIALS	375
LA CORUNA UK	GROUND	71
LA CORUNA UK	SPECIALS	352
LA GOMERA	GROUND	78
LA MARMORA	WORK TREK	293
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	451
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	445
LAFORTUNE	RUNNING	148
LAKE	LEISURE	167
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	452
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	445
LAND BIS	FRONTLINE	302
LANDSCAPE	LEISURE	170
LAS PALMAS	GROUND	78
LAUNCHER BLACK	DEFEND	390
LAUT	RUNNING	160
LAVERAN	CASUAL SHOES	117
LE MANS BLUE	GROUND	76
LEADER BIS	FRONTLINE	300
LEIMEN	GROUND	67
LEONBERG	GROUND	67
LEONIDAS	AGGRESSIVE	199
LEVANZO	GROUND	77
LEVEL UK	HIKER	214
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	319
LEWSITE BLACK	DEFEND	390
LEXINGTON	TOP WORK	257
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	309
LHASA	FIRST	524
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	245
LIFT	TENNIS	178
LINEMAN	JOGGING	138
LINNEO	CASUAL SHOES	116
LISANDRO	AGGRESSIVE	203
LISSOME	MAXI COMFORT	237
LITER	GREEN-FIT	54
LITER	SPECIALS	370
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	277
LIYAMA	SPECIALS	352
LIZ BLUE	WOMEN'S	425
LOB	TENNIS	177
LOFN	ASGARD	228
LOFN	SPECIALS	361
LOKET	GROUND	75
LOMI	MAXI COMFORT	238
LORELY	WOMEN'S	421
LUBY	GROUND	75
LUCIUS	RUNNING	165
LUCIUS	SPECIALS	380
LUGANO BLUE UK	GROUND	69
LUMEN	GREEN-FIT	59
LUMINOUS	WORK TREK	290
LUMINOUS	SPECIALS	335
LUNA	RUNNING	149
LUSSACK	LEISURE	168
LUX	GREEN-FIT	54
LUX	SPECIALS	360
LYMPH	MAXI COMFORT	239
LYTIR	ASGARD	232
LYTIR	SPECIALS	364
MAGDENBURG	WORK TREK	291
MAGRITTE GREY	WELLNESS	110
MAIELLA	WORK TREK	291
MAIOCCO	RUNNING	148
MAJORANA	CASUAL SHOES	117
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	117
MAKALU BIS	WORK TREK	295
MAKALU BIS	GORE-TEX WATERPROOF	311
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	198
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	355
MALIKA	WOMEN'S	422
MALINDI	GROUND	75
MALTON	TOP WORK	246
MANITOBA	WORK TREK	296
MANITOBA	GORE-TEX WATERPROOF	316
MAP	HIKER	218
MARCIANO	RUNNING	161
MARETTIMO	GROUND	78
MARGARET	QUEEN'S LAND	419
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	321
MARINE	DEFEND	393
MARKUS	SABOT	457
MARSALA UK INTER-MET	TOP WORK	250
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	354
MARTE UK	SPECIALS	353
MARTE UK	ACTIVE	509
MASLOW	LEISURE	169
MASPES	RUNNING	164
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	310
MASTER	ADERTOP	405
MATCH POINT	TENNIS	182
MATISSE GREY	WELLNESS	110
MAURITIUS	GROUND	82
MEAZZA	RUNNING	152
MEDAL	DEFEND	395
MEGA	GREEN-FIT	57
MEGREZ	ASGARD	232
MELANIE	WOMEN'S	422
MENDELEEV	CASUAL SHOES	116
MENELIK	AGGRESSIVE	199
MERCURIO	ACTIVE	508
MERCURIO UK	ACTIVE	508
MEUCCI	DRESS	414
MIAMI MUD	GROUND	81
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	108
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	317
MILLIMETER	GREEN-FIT	58
MINDORO	TOP WORK	248
MINUTE	GREEN-FIT	55
MIRÓ BLACK	WELLNESS	111
MISMATCH	OLD GLORIES	187
MISURINA	LEISURE	170
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	312
MITER BLACK	DEFEND	390
MIZAR	ACTIVE	511
MJOSA	AGGRESSIVE	204
MJOSA	GORE-TEX WATERPROOF	307
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	104
MONET BLACK	WELLNESS	108
MONIQUE	SPECIALS	378
MONIQUE	WOMEN'S	425
MONNALISA	RUNNING	149
MONNALISA	WOMEN'S	429
MONTANA	TOP WORK	259
MONTEVIDEO	TOP WORK	248
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	309
MONTI	RUNNING	151
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	73
MONTSERRAT	WORK TREK	296
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	316
MONVISO	WORK TREK	295
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	311
MONZA BLUE	GROUND	76
MOON	ACTIVE	511
MORANDI GREY	WELLNESS	111
MOROTAI	TOP WORK	242
MOUNTAIN	LEISURE	171
MUSPELL	BELOW ZERO	264
MUSPELL	SPECIALS	337
MYKONOS	GROUND	76
MYKONOS	SPECIALS	376
MYRDAL	AGGRESSIVE	204
MYRDAL	SPECIALS	339
NAIKE	WOMEN'S	421
NATTA	DRESS	413
NATURE	RUNNING	157
NELSON	SABOT	459
NEPER	GREEN-FIT	62
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	453
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	446
NET	TENNIS	183
NEW ADIGE	TECHNO	517
NEW ADRIATIC	WORKMATE	502
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	131
NEW ARNO	TECHNO	518
NEW ATLANTIC	WORKMATE	499
NEW BAFFIN	WORKMATE	499
NEW BARENTS	WORKMATE	505
NEW BENGALA	WORKMATE	504
NEW BIG AIR	WORK FLYING	133
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	133
NEW BISMARCK	WORKMATE	499
NEW BLACK SEA	WORKMATE	500
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	132
NEW BOLTON	FRONTLINE	300
NEW BRENTA	TECHNO	519
NEW CASPIAN	WORKMATE	498
NEW CASTLE UK	TECHNO	521
NEW CELTIC	WORKMATE	500
NEW CIAD UK	TOP WORK	258
NEW DANUBIO	TECHNO	516
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	132
NEW DON	TECHNO	519
NEW EBRO	TECHNO	515
NEW EGEO	WORKMATE	503
NEW ELECTRICAL	TOP WORK	248

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	382
NEW EUFRATE	TECHNO	515
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	483
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	489
NEW FINLAND	NI-BOOTS ECLYPSE	495
NEW FISHER	SUPERLIGHT	477
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	130
NEW FOUNDRY	HARD WORK	285
NEW FOUNDRY	SPECIALS	349
NEW FREEZER	BELOW ZERO	270
NEW FREEZER	SPECIALS	338
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	130
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	474
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	398
NEW IONIAN	WORKMATE	503
NEW JACKSON	WORK TREK	295
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	315
NEW LOIRA	TECHNO	514
NEW MALAWI UK	TOP WORK	260
NEW MALI UK	TOP WORK	260
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	131
NEW MISSION	WORK FLYING	132
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	258
NEW NILO	TECHNO	518
NEW ODER UK	TECHNO	520
NEW PERSIAN	WORKMATE	504
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	462
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	469
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	130
NEW RED SEA	WORKMATE	504
NEW RENO	TECHNO	513
NEW RENO UK	TECHNO	514
NEW RODANO	WORKMATE	505
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	131
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	131
NEW SENNA	TECHNO	516
NEW SHEFFIELD UK	TOP WORK	249
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	343
NEW SKY	WORK FLYING	133
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	130
NEW SUEZ	WORKMATE	503
NEW TAGO UK	SPECIALS	353
NEW TAGO UK	TECHNO	515
NEW TAMIGI	TECHNO	516
NEW TEVERE	TECHNO	517
NEW TICINO	TECHNO	517
NEW TIGRI	TECHNO	518
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	500
NEW TOWER UK	TECHNO	521
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	133
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	132
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	133
NEW URAL UK	TECHNO	519
NEW VIGO	SPECIALS	353
NEW VIGO	WORKMATE	501
NEW VOLGA	TECHNO	513
NEW VOLGA UK	TECHNO	514
NEW WARREN	HIKER	211
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	314
NEW YORK	TOP WORK	259
NICE	LIGHTECH	35
NIKKAR	BELOW ZERO	266
NIZZA BLUE	GROUND	77
NJORD	ASGARD	230
NO FLAME	HARD WORK	282
NO FLAME	SPECIALS	327
NO STREAMER	HARD WORK	282
NO STREAMER	SPECIALS	329
NODE	HIKER	219
NOW	GREEN-FIT	56
NUMA	ADERMAX	439
NURMI GREY	RUNNING	164
NUVOLARI	RUNNING	144
OAKLAND BIS	TOP WORK	253
OAKLAND BLACK	TOP WORK	253
OBREGON UK	TOP WORK	249
OBREGON UK	GORE-TEX WATERPROOF	309
ODINO	ASGARD	226
ODOACRE	BELOW ZERO	265
ODOACRE	SPECIALS	337
OFF SHORE	BELOW ZERO	268
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	321
OFFICER	DEFEND	394
OFFSIDE	OLD GLORIES	186
OHM	GREEN-FIT	56
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	434
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	55
OPEN	TENNIS	174
OPTION	CHALLENGE	95
ORCADI	WORKMATE	498
ORCHILLA UK	TOP WORK	254
ORTISEI	GROUND	84
ORTLES	WORK TREK	291
ORVIETO	GROUND	71
OSTUNI	GROUND	72
OVERGRIP	TENNIS	175
OWENS	RUNNING	158
PACK	HIKER	222
PADEL	RUNNING	142
PALMARÈS	JOGGING	137
PANAY	TOP WORK	247
PARIDE BIS	FRONTLINE	301
PARKOUR	LEISURE	170
PARKOUR	HIKER	209
PARNASO	WORK TREK	294
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	312
PASCAL	GREEN-FIT	60
PASCAL	SPECIALS	375
PASS	HIKER	217
PATH	HIKER	211
PAULA	WOMEN'S	424
PERCIVAL	AGGRESSIVE	202
PERK BROWN	RUNNING	145
PETRI	RUNNING	155
PETROL	SPECIALS	333
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	451
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	444
PICKET	ADERTOP	404
PILATES BLUE	FITNESS	43
PINNACLE	HIKER	214
PIOLA	RUNNING	145
PIRENEI	WORK TREK	294
PIRENEI BLACK	WORK TREK	292
PLAIN	RUNNING	163
PLANCK	CASUAL SHOES	114
PLAYER	OLD GLORIES	189
PLAYMAKER	OLD GLORIES	193
PLUTONE	ACTIVE	508
POACH	TENNIS	176
POINT	OLD GLORIES	195
POINT	WOMEN'S	427
POLICE	ADERTOP	406
POLKA BLACK	WELLNESS	106
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	323
POLLINO	WORK TREK	293
POP BROWN	WELLNESS	108
POSITION	LIGHTECH	31
POST SEASON	CHALLENGE	93
POST SEASON	SPECIALS	362
POTENCY	RUNNING	153
POTENCY	SPECIALS	364
POWER	HARD WORK	287
POWER	SPECIALS	346
PRESSING	OLD GLORIES	193
PRESTON	GROUND	66
PRETEX	HIKER	213
PREVENT	CHALLENGE	96
PROCK	LEISURE	167
PROMOTION	CHALLENGE	94
PROTECTOR BIS	TOP WORK	252
PROTECTOR BIS	SPECIALS	357
PUBLIUS	RUNNING	165
PUBLIUS	SPECIALS	380
PUEBLO	TOP WORK	253
PUERTA	RUNNING	147
PULLEY GREY	TRAINING	127
PULLUPS	TRAINING	121
PURSAR	BELOW ZERO	268
PUSHING	MAXI COMFORT	236
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	41
PUSKAS	RUNNING	142
RAINPROOF	GREEN-FIT	49
RAINPROOF	SPECIALS	370
RAMSES	AGGRESSIVE	202
RAMSES	GORE-TEX WATERPROOF	318
RAP BIS	WELLNESS	101
RAP BLACK	WELLNESS	102
RAP BLACK	SPECIALS	367
READY	RUNNING	146
RECONVERTED	GREEN-FIT	50
RECUPERATOR	GREEN-FIT	53
RECUPERATOR	SPECIALS	360
RECYCLACE	GREEN-FIT	63
RECYCLE	GREEN-FIT	51
RECYCLE	SPECIALS	363
REGGAE BLACK	WELLNESS	106
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	320
REISING BEIGE	DEFEND	391
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	320
REISING BLACK	DEFEND	391

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
RELAY	LIGHTECH	35
REMUS	ADERMAX	439
REUBEN	SABOT	458
REUSED	GREEN-FIT	52
REVIVAL	WELLNESS	110
RIACE	FIRST	525
RICHARD	SABOT	459
RIEMANN	CASUAL SHOES	117
RIEMANN	SPECIALS	377
RIFT	HIKER	210
RIGA	FIRST	524
RIPON	SPECIALS	378
RIPON	GENERAL MANAGER	411
ROCK BLACK	WELLNESS	109
ROCKER UK	HIKER	221
ROLLOUT	CHALLENGE	88
ROMULUS	ADERMAX	439
ROOT	GREEN-FIT	60
ROSE	RUNNING	149
ROSE	WOMEN'S	429
ROSTER	OLD GLORIES	190
ROSTOCK BLACK	GROUND	69
ROSWELL	TOP WORK	246
RUHR BLUE	GROUND	72
RUN	LIGHTECH	37
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	469
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	470
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	469
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	470
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	471
SAMBAFIT	FITNESS	43
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	322
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	254
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX WATERPROOF	317
SANTELLI	RUNNING	154
SANTORINI	GROUND	80
SARAH BLACK	SPECIALS	379
SARAH BLACK	WOMEN'S	424
SARGON	AGGRESSIVE	199
SATURN	LIGHTECH	32
SATURN	SPECIALS	365
SAVAI UK	TOP WORK	245
SAVE	CHALLENGE	89
SCHIAVIO	RUNNING	161
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	279
SCILIAR	SPECIALS	352
SCIRO	FRONTLINE	303
SCORE	OLD GLORIES	195
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	277
SCRAMBLE	HIKER	217
SCREE	HIKER	214
SECURITY	DEFEND	394
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	279
SEIKAN	SPECIALS	356
SERSE	AGGRESSIVE	202
SERVIUS	SPECIALS	380
SERVIUS	ADERMAX	440
SESTRIERE	GROUND	84
SET BALL	TENNIS	178
SETUBAL	GROUND	81
SHIATSU	MAXI COMFORT	239
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	435
SHIFT	CHALLENGE	97
SHIFT	SPECIALS	377
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	277
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	310
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	433
SHIVA	ASGARD	227
SHODEN	MAXI COMFORT	237
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	190
SHOVEL	HARD WORK	283
SHOVEL	SPECIALS	328
SHUTOUT	JOGGING	139
SIBERUT UK	TOP WORK	250
SIEVERT	GREEN-FIT	57
SIGURTH	ASGARD	231
SINKER UK	HIKER	208
SIOUX BIS	FRONTLINE	300
SIVORI	RUNNING	162
SKIBUS UK	HIKER	223
SKILL	LIGHTECH	34
SKILL	SPECIALS	366
SLAVIN	LEISURE	168
SLEIPNER	ASGARD	230
SMALL BIS	FRONTLINE	299
SMASH	TENNIS	182
SNAP	CHALLENGE	94
SNAP	SPECIALS	372
SNOUT	HIKER	213
SOCOTRA	WORKMATE	502
SOFT	LIGHTECH	33
SOHO	ACTIVE	509
SOLDER BIS UK	TOP WORK	251
SOLDER BIS UK	SPECIALS	351
SOLE	RUNNING	150
SOLE	SPECIALS	371
SOPHIE	WOMEN'S	423
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	411
SPALATO	GROUND	74
SPATE	HIKER	220
SPITROC UK	HIKER	222
SPLIT	LIGHTECH	37
SPRINKLER	HARD WORK	284
SPRINKLER	SPECIALS	328
SQUAT BROWN	TRAINING	122
STABILITY	TRAINING	123
STACK	CHALLENGE	93
STACK	SPECIALS	364
START	CHALLENGE	91
START	SPECIALS	369
STEAL	OLD GLORIES	192
STEPPING	TRAINING	122
STIGE WHITE	GROUND	82
STIGE WHITE	WHITE	447
STOPPATA	OLD GLORIES	190
STRAPPING UK	HIKER	216
STRETCHING BLACK	TRAINING	124
STRETCHING BLUE	TRAINING	123
STRETCHING MUD	TRAINING	124
STRING	TENNIS	178
STRONG	HARD WORK	286
STRONG	SPECIALS	345
SUMATRA	TOP WORK	242
SUMMIT UK	HIKER	223
SUNRISE	WELLNESS	105
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	312
SUPPORTERS	CHALLENGE	90
SUPPORTERS	SPECIALS	370
SURPLACE	JOGGING	139
SWEEPER	CHALLENGE	93
SWIVEL	CHALLENGE	89
SYNTHPOP	WELLNESS	103
SYNTHPOP	SPECIALS	373
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	100
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	453
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	446
TALLINN	FIRST	523
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	452
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	445
TANKER	DEFEND	401
TANKER	SUPERLIGHT	477
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	476
TAP-IN	OLD GLORIES	194
TARANTA	WELLNESS	109
TARQUINIUS	ADERMAX	441
TAVOR BLACK	DEFEND	391
TEAM	CHALLENGE	94
TECHNICAL	OLD GLORIES	191
TENT	HIKER	220
TERAINA	TOP WORK	243
TESTER	RUNNING	150
TEX BIS	FRONTLINE	302
THAI	MAXI COMFORT	239
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	435
THEORELL	CASUAL SHOES	116
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	465
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	464
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	464
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	465
THROW	OLD GLORIES	189
THUNDER	GREEN-FIT	49
THUNDER	SPECIALS	371
TIBERIUS	ADERMAX	440
TITANO BIS	FRONTLINE	302
TITUS	ADERMAX	441
TIZIANO BLACK	WELLNESS	106
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	433
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	238
TOLOMEO	CASUAL SHOES	115
TOP PLAYER	LIGHTECH	35
TOP SCORER	CHALLENGE	97
TORBAY	GENERAL MANAGER	410
TORCH	HIKER	215
TORCH	SPECIALS	353
TORONTO BROWN	GROUND	74
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	318
TOTAL BLACK	LIGHTECH	32
TOTAL BLACK	SPECIALS	359
TOTAL REFLEX	FITNESS	45
TOTAL REFLEX	SPECIALS	360
TOUCHDOWN	CHALLENGE	92
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	322
TOWNS	LEISURE	167

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
TRACTION	TRAINING	127
TRAIL	HIKER	210
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	126
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	126
TRASFER	JOGGING	136
TREMITI	GROUND	79
TRIESTE BLUE UK	GROUND	69
TRIP UP	TENNIS	179
TRIP UP	SPECIALS	372
TRISSINO	TENNIS	181
TRIVELA	JOGGING	137
TRIVOR	WORK TREK	294
TRIVOR	SPECIALS	341
TROLL	ASGARD	230
TULLUS	ADERMAX	439
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	200
TUTANKAMON	GORE-TEX WATERPROOF	314
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	489
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	490
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	491
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	491
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	490
UDINE	GROUND	79
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	450
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	444
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	321
UNIFORM	DEFEND	395
UNIT	GREEN-FIT	62
UPSET	OLD GLORIES	186
VALAMIR	AGGRESSIVE	203
VALZER BLACK	WELLNESS	104
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	313
VEREINA	RUBBER'S WORLD	279
VERMEER BROWN	WELLNESS	107
VETERAN	ADERTOP	406
VILAN BLACK	DEFEND	397
VILI	ASGARD	230
VITHAR	ASGARD	233
WALKOVER	TENNIS	180
WALSALL	GENERAL MANAGER	410
WANDA	GROUND	68
WANDA	WOMAN'S	426
WANKEL	DRESS	414
WARM UP	TRAINING	124
WATERFALL	HIKER	218
WATT BLACK	GREEN-FIT	61
WATT BLACK	SPECIALS	375
WATT GREY	GREEN-FIT	61
WEAL	MAXI COMFORT	236
WEDDELL	WORKMATE	498
WELDER BIS UK	TOP WORK	252
WELDER BIS UK	SPECIALS	351
WHITE	RUNNING	152
WINDSOR	TOP WORK	249
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	308
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	303
WOODSMAN BIS	SPECIALS	347
WORKOUT GREY	FITNESS	41
WORTHING	GENERAL MANAGER	411
YARD	CHALLENGE	92
YARD	SPECIALS	362
YASHIN	RUNNING	145
YOGA GREY	FITNESS	42
YOUTH	RUNNING	151
YULE	ASGARD	229
YULE	SPECIALS	368
ZAMORA	RUNNING	164
ZATOPEK	RUNNING	142
ZENITH	ACTIVE	510
ZENONE	ACTIVE	510
ZIMMERER	GREEN-FIT	52
ZIMMERER	SPECIALS	384

NORME

Dir. 89/686/CEE Direttiva del Consiglio Europeo concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai D.P.I.
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Dispositivi di Protezione Individuale
EN ISO 20344:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20346:2014 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione
EN ISO 20347:2012 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro
EN ISO 13287:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento
IEC 61340-5-1:2017 Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali
IEC 61340-4-3:2018 Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Metodi per caratterizzare la protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate da un operatore
EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena
EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco
EN ISO 20349:2010 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Requisiti e metodo di prova
EN 12568:2010 Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione
EN 22568-1-2-3-4:2019 Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti calzature
EN 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature
EN 20811:1992 Tessuti - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova sotto pressione idrostatica
TP TC 019/2011 Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica
UKCA (UK Conformity Assessed) Nuovo marchio di conformità di prodotto, utilizzato per la maggior parte dei prodotti immessi sul Mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE

MARCATURA

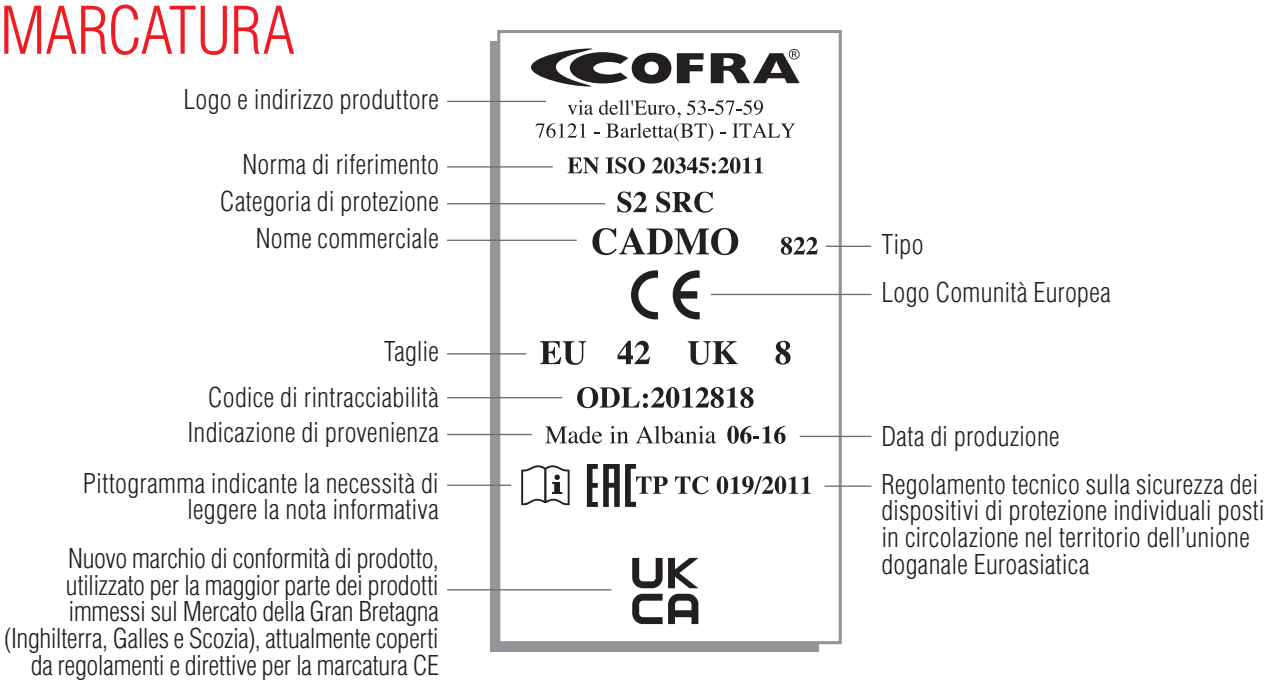

TUTTE LE CALZATURE COFRA SONO ERGONOMICHE E SUPERANO AMPIAMENTE LE PROVE DI ERGONOMIA PREVISTE DALLA NORMA EN ISO 20344:2011 (PROVA DI CAMMINATA, SALITA E DISCESA SCALE, INGINOCCHIAMENTO), A GARANZIA DI MASSIMO COMFORT.

CATEGORIE DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2011

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Tenuta all'acqua
S5	A + FO + E + P + Tenuta all'acqua

EN ISO 20347:2012

Calzature senza puntale di protezione

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Tenuta all'acqua
O5	A + E + P + Tenuta all'acqua

A	Calzatura antistatica	**HI**	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	**WR**	Calzatura water resistant
FO	Suola resistente agli idrocarburi	**WRU**	Materiale tomaia impermeabile
P	Sottopiede antiperforazione	**M**	Calzatura con protezione metatarsale
C	Calzatura conduttiva	**AN**	Protezione della caviglia
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto	**CR**	Tomaia resistente al taglio
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	**SRC**	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento

DGUV 112 - 191 (BGR 191)





SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



COFRA, con in mente il comfort dei lavoratori, si propone di risolvere una grossa fonte di disagio del lavoratore con patologie specifiche che possono generare dolori o fastidi, sia causati da problemi posturali che legati a patologie del piede. Grazie alla collaborazione con officine ortopediche e all'uso di scanner specifici, alcuni modelli della collezione COFRA possono essere adattati alle esigenze degli utilizzatori che presentano specifiche patologie. Il regolamento tedesco DGUV112-191 disciplina l'uso delle solette ortopediche affinché possano essere utilizzate nelle calzature di sicurezza, ma solo in seguito ad una valida ricertificazione delle stesse. COFRA ha ricertificato alcuni modelli di varie linee della propria collezione che possono quindi essere utilizzati con una particolare soletta ortopedica, realizzata dall'officina ortopedica SPRINGER, che le adatta affinchè rimangano rispettati tutti i requisiti della Norma EN ISO 20345:2011.

CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE

Per assicurare una maggiore durata del prodotto è necessario mantenere sempre pulita la calzatura dopo l'uso con semplici abitudini come lasciarla asciugare in luogo ventilato, lontano da fonti di calore, avere cura di rimuovere tutti i residui di terra o di altre sostanze utilizzando una spazzola a setole morbide, trattare periodicamente il tomaio con un prodotto idoneo, per esempio a base di grasso, cera, non usare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi, etc.) che possono compromettere qualità, sicurezza e durata del DPI.

DURATA DI SERVIZIO E DI IMMAGAZZINAMENTO DELLE CALZATURE

Per evitare rischi di deterioramento queste calzature sono da trasportare ed immagazzinare nelle proprie confezioni originali, in luoghi asciutti e non eccessivamente caldi. Se sottoposte alla cura prevista, utilizzate nell'ambiente di lavoro indicato e conservate in luogo asciutto e ventilato, le calzature presentano una durata normale, senza usura precoce di suola, tomaio e cuciture. La durata effettiva delle calzature dipende da tipo di calzature, ambiente di lavoro, temperatura di utilizzo, grado di sporcizia e usura.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFORMANCE E PLUS TECNICI

Ciascuna calzatura COFRA, per scelta dei materiali, costruzione o complesso di fattori, si distingue per alcune caratteristiche in termini di performance o qualità. Per guidarvi al meglio nella scelta all'interno della nostra ampia gamma, abbiamo messo in evidenza tali peculiarità attraverso alcuni simboli che troverete nella scheda della calzatura. Di seguito una legenda esplicativa.

100% METAL FREE

Calzatura assolutamente priva di materiali e/o componenti metalliche, senza inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" o eventualmente presente in versione isolante, raccomandabile per ambienti di lavoro specifici (quali Zecca di Stato, polveriere, aziende orafe, ecc.) con nessuna tolleranza ai metalli, non rilevabile da alcun metal detector.

METAL FREE

Tomaia priva di componenti metalliche, con inserto antiperforazione in multistrato tessile "APT" contenente lo 0,2-0,3% di filamento metallico, indispensabile per garantire l'antistaticità della calzatura; tale percentuale non è rilevabile da metal detector a basse frequenze (banche, aeroporti ecc.).

UNDETECTABLE

Calzatura avente piccole componenti metalliche visibili (come cursori, ferma zip, rivetti, kit BOA® fit system, ecc.) la cui presenza non viene comunque rilevata dai metal detector a basse frequenze.

COLD PROTECTION

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.

HEAT RESISTANT

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

WR

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.

TEST DI CAMMINATA

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm^2



ANKLE PROTECTION

Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.

METATARSAL PROTECTION 100 J

Calzatura provvista di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.

CUT RESISTANCE

Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

Ex

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

SUPPORTI PLANTARI

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.

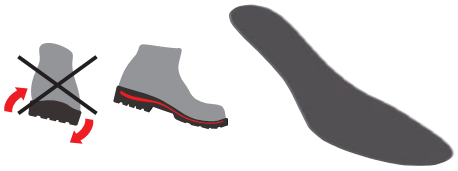

PUNTALI

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

EN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP



LEGGERO

riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SISTEMI ANTIPERFORAZIONE

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE PolyEthylene Protection ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto.
Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.
È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono.
La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

New



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO

ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**



METAL FREE

CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN 12568:2010



METAL FREE

ANTISTATICA



100% METAL FREE

ISOLANTE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



PROTEZIONI METATARSALI

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA - 100 J

COFRA
INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



100 J
EN ISO 20344:2011



IMPACT
PROTECTION
EXTREME
COMFORT

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO
- FLESSIBILE
- LEGGERO

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

---

PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA - 100 J

Come per tutti gli elementi di protezione, in caso di urto, la calzatura va sostituita anche se non presenta danni visibili.



100 J
EN ISO 20344:2011

COFRA®
BORN TO WORK

MATERIALI PER TOMAIA

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

RE PET Reinforced è una linea di tessuti ecosostenibili ed al tempo stesso altamente tecnici che riducono lo sfruttamento delle risorse naturali trovando una seconda vita per i contenitori di plastica riciclati, gli scarti post-industriali e dei ritagli di maglie e tessuti, mantenendo inalterate le caratteristiche di qualità e ottimi livelli di prestazioni meccaniche quali resistenza alla trazione, allo strappo, all' abrasione. Il RE PET Reinforced è composto da "Fibre di PET Riciclato in mista con Poliammide HT, nel rispetto della certificazione RCS per i tessuti Blended recycled".



Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.

Il filato viene tessuto.



Techshell




resistenza allo strappo > 60 N	**233**
resistenza all'abrasione	**> 600.000** cicli

TECHSHELL, tessuto tenace, idrorepellente e traspirante. È realizzato con filati ad altissima resistenza all'abrasione, intrecciati direttamente nel tessuto per garantire elevata tenacità e altissime prestazioni nello sfregamento.

DURATEX



resistenza allo strappo > 60 N	**280,5**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

Tessuto antiabrasione, realizzato utilizzando fibre hi-tech. All'ordito di CORDURA® 1.100 dtx viene abbinato un monofilamento in poliuretano, che offre al tessuto memoria, elasticità e resistenza all'abrasione. Sul tessuto così realizzato viene poi effettuato un trattamento di poliuretano per aumentare la coesione delle fibre, migliorando ulteriormente la resistenza all'abrasione.

airfreedom FABRIC



ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ
ALTISSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ALTISSIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO

Tessuto per tomaia 100% poliammide accoppiato a Mesh 100% poliestere.


AIRFREEDOM
300.000 cicli


POLIESTERE
100.000 cicli


NYLON
100.000 cicli

Test di resistenza all'abrasione - MARTINDALE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**510,1**
resistenza allo strappo > 60 N	**125,2**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

breatex



Tessuto per tomaia 100% poliestere altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**572**
resistenza allo strappo > 60 N	**88,4**
resistenza all'abrasione	**> 100.000** cicli

CORDURA®

Tessuto 100% poliammide ad elevate prestazioni, garantisce una eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione ed una durata 2-7 volte superiore a quella del tessuto, del poliestere e del cotone. E' inoltre leggero, di facile manutenzione e si asciuga rapidamente.

3M THINSULATE™ Insulation 600g

Isolamento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo estremo** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

3M THINSULATE™ Insulation 400g

Isolamento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo intenso** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

3M THINSULATE™ Insulation 200g

Isolamento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo moderato** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

CUT PROTECT fabric



CUT PROTECT Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

MATERIALI PER FODERA

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX in PTFE è dotata di un miliardo e quattrocento milioni di micropori per centimetro quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-TEX offre protezione contro agenti chimici ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle alte temperature.

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da GORE anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

Barriera in feltro alluminizzato 100% poliestere ad alto potere isolante. Le fibre sottili in feltro trattengono l'aria, ottimo isolante. Lo strato in alluminio microforato respinge i raggi infrarossi del calore corporeo verso la fonte stessa del calore, ovvero il piede, tenendolo caldo ma permettendo la traspirazione.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente all'abrasione. Assorbe il sudore lasciando il piede asciutto.



Fodera in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento.



Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente allo strappo e all'abrasione grazie alla sua struttura indemagliabile.



Fodera a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



summer

Fodera a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliammide**, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliestere**, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



TEXELLE

Fodera 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



OLIMPO

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



WAVES

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



DRYTHERM

Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.



Dryfresh

Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



TRAI-Tex

Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE

POLY-GREEN

Dai laboratori COFRA è nato POLY-GREEN, **un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato** opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza.

PU LIGHTEST Grazie alle continue ricerche dei nostri laboratori, è stata studiata e testata una mescola innovativa di poliuretano, **PU LIGHTEST** che garantisce la **massima leggerezza**, non comune alle intersuole oggi presenti sul mercato. Essa è caratterizzata anche da una notevole **morbidezza**, che conferisce assoluto **comfort** sin dal primo utilizzo, rispettando sempre i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.

FORMULA SOFT Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative. La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche.

DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO



THE BOA® FIT SYSTEM
Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per un fit preciso, veloce e senza sforzo, il tutto coperto della Garanzia BOA®.
ROTELLE Regolano il fit con precisione e permettono uno sgancio rapido.
LACCI Leggeri, resistenti e sapientemente configurati per il massimo comfort e prestazioni elevate.
GUIDE Le guide a basso attrito assicurano una chiusura facile, ogni volta.

COME FUNZIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
FIT DA PERFORMANCE - Crea il tuo fit perfetto per tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile BOA® Fit è veloce, senza sforzo e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro.
FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI - Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il BOA® Fit System garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.
RESTA SICURO E CONCENTRATO - I lacci di BOA® sono inclusi all'interno del sistema, fuori dalla portata di mano e dai macchinari.
COSTRUITO PER LA VITA - Quando il BOA® Fit System viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il BOA® Fit System viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
La rotella e il laccio del BOA® Fit System sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

SPIN



Sistema di sfilamento rapido, concepito per le situazioni di pericolo in cui è necessaria una veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è un dispositivo passalacci che, all'occorrenza, rilascia l'allacciatura con un solo gesto di un dito.

SCATTO



Dispositivo di sfilamento rapido. Con una semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura in caso di pericolo.



YKK® Nastro 100% Nomex con catena in ottone e cursore in zama. Le zip YKK® sono garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo. Si adattano ad ogni tipo di applicazione fornendo versatilità e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalità di un prodotto da lavoro si può apprezzare anche dalla qualità degli accessori.

SFILAMENTO RAPIDO



Sistema di sgancio che permette la rimozione della calzatura in condizioni di estremo pericolo semplicemente sfilando la bacchetta che unisce i passalacci alla tomaia. Facilità di utilizzo anche con guanti da lavoro.

New LIGHTECH



CALZATURE DI SICUREZZA **ULTRALEGGERE**

QUESTA LINEA È CONSIGLIATA PER I SEGUENTI SETTORI:

- LOGISTICA,
- SERVIZI,
- TRASPORTI,
- INDUSTRIA LEGGERA,
- INDUSTRIA MICROELETTRONICA,
- SETTORE ALIMENTARE.

NON È CONSIGLIATA PER INDUSTRIA PESANTE ED EDILIZIA.

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE



SUOLA XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® è un materiale espanso **superleggero, flessibile e resistente.** Bassa densità, ottime proprietà fisico-meccaniche, **soft touch.** Non assorbe liquidi e agenti chimici esterni (acidi/basici) e non fa proliferare batteri; risponde in maniera ottimale agli attacchi degli agenti atmosferici soprattutto alle basse temperature. Eccellente resistenza all'acqua, ai raggi U.V., al cloro e alla salsedine e quindi all'invecchiamento e riesce a mantenere il colore invariato nel tempo. La sua **leggerezza** (peso 3 volte inferiore a quella di materiali dalle stesse proprietà meccaniche) **ha consentito di realizzare una calzatura da lavoro dal peso ridottissimo (circa 420 g).**
Il suo disegno rappresenta il perfetto connubio tra i requisiti stilistici attualmente di moda e alcuni tratti tecnici specificamente realizzati per garantire la massima sicurezza e un comfort elevatissimo. Gli intagli posti nella zona di uscita del tacco permettono la massima aderenza e la resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi, nella fase di appoggio del piede, fase notoriamente più rischiosa. **Gli elevati spessori della suola esasperano l'effetto ammortizzante, aumentando il comfort.** Nessun fastidio o stanchezza, fino alla fine del turno di lavoro!

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,46** ≥0,32	**0,43** ≥0,28
SRB	acciaio + glicerina	**0,31** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

LIGHT FOAM





ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New BEAUTIFUL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
Tg. 42

New EXERCISE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Tg. 42

New ACTIVITY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
Tg. 42

New BUSTLE S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT
Tg. 42

New BLOOMING S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g LIGHT
Tg. 42

POSITION S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g LIGHT
Tg. 42

DEXTROUS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

520 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

SATURN ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tomaia intera senza cuciture

430 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

BOA

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tomaia intera senza cuciture

460 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

DISTANCE ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





430 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture. Lavorazione del tessuto con effetto trapunta.

eco friendly

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

420 g
LIGHT
Tg. 42

eco friendly

COOL ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

420 g
LIGHT
Tg. 42

SKILL ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT
Tg. 42

AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT
Tg. 42

FANTASTIC ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

NICE S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

440 g LIGHT
Tg. 42

RELAY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

450 g LIGHT
Tg. 42

BOOGIE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

450 g LIGHT
Tg. 42

TOP PLAYER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g LIGHT
Tg. 42

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT

Tg. 42

EXPRESSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT

Tg. 42

INCREDIBLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT

Tg. 42

RUN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Tg. 42

SPLIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Tg. 42

ELEVATION S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
Tg. 42

APTITUDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
Tg. 42

New FITNESS



LA PRIMA CALZATURA A **SUPPORTO VARIABILE!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

LA VOLTA PLANTARE È DIVERSA IN OGNUNO DI NOI.
3 inserti in gel automodellanti e con differenti densità posizionati nei punti di appoggio metatarsali e calcaneare, si adattano alla forma della volta plantare, assorbendo le differenti percentuali di carico applicato.



PUNTI DI APPOGGIO METATARSALI

PUNTO DI APPOGGIO CALCANEARE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola, caratterizzata da un design sportivo, garantisce una sensazione di benessere generale grazie alla presenza di tre diversi inserti, realizzati in speciale materiale automodellante, posti in corrispondenza dei tre punti d'appoggio metatarsali e calcaneare del piede. Questi tre inserti hanno la funzione di adattarsi alla distribuzione del peso di ciascun utilizzatore e assorbire le differenti percentuali di carico applicato. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. (PU Lightest). L'ampia superficie del battistrada favorisce un'ottima stabilità, grazie anche ai ramponi perimetrali caratterizzati del profilo "a dente di sega". Trazione e flessibilità sono garantiti dai piccoli ramponi centrali, che offrono anche ottime proprietà drenanti ed autopulenti.

PU LIGHTEST

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERA Autoformulata nei laboratori COFRA

PERFUMED SOLE

METAL FREE

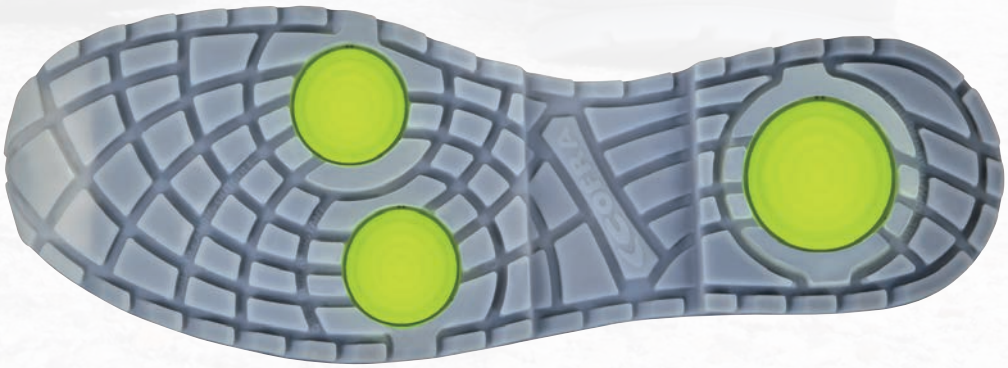

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13

COFRA®
BORN TO WORK

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO
L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Salus

Soletta amovibile, preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni. Rivestita in tessuto.



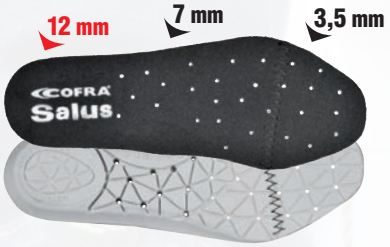

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN 12568:2010



100%
SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BIKRAM BROWN S3 SRC

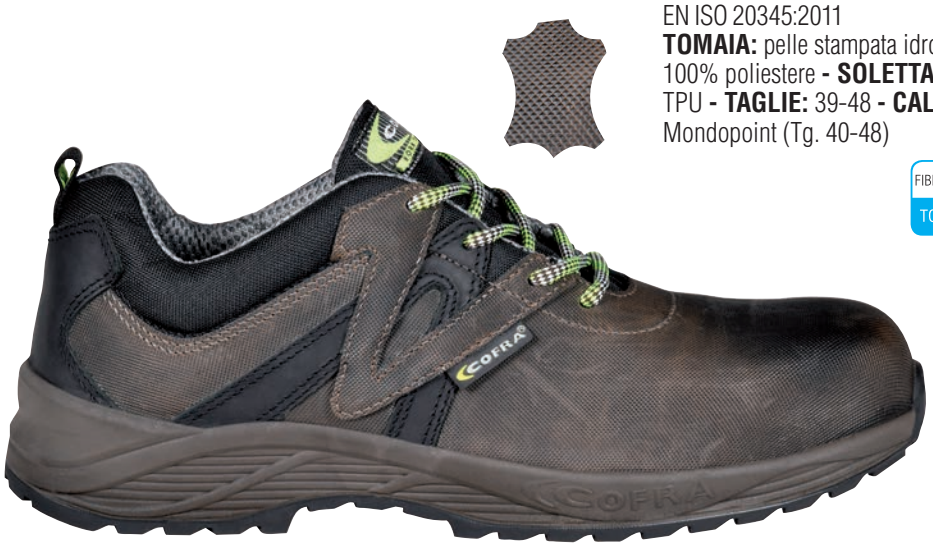

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSHPRESS BROWN S3 SRC

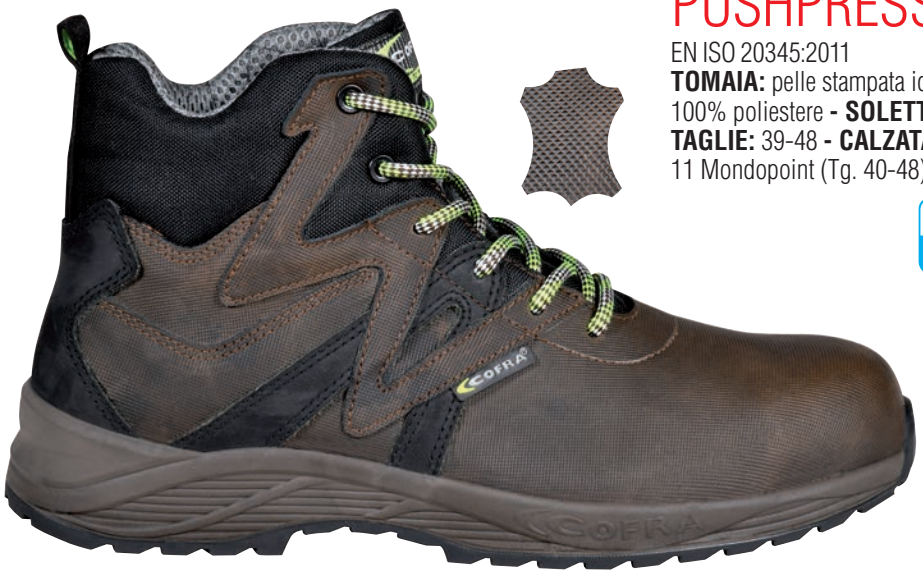

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

WORKOUT GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere - **SOLETTA:** SALUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

protezione in pelle antiabrasione

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere - **SOLETTA:** SALUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

protezione in pelle antiabrasione

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere - **SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

protezione in pelle antiabrasione

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KARMA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere - **SOLETTA:** SALUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

protezione in pelle antiabrasione

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione



SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | WR | COLD PROTECTION | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

GORE-TEX



PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

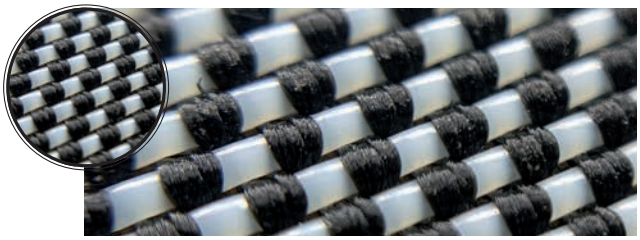

DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto multifibra innovativo, traspirante e resistente all'abrasione **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



L'intreccio del tessuto con un filo translucido in TPE conferisce alla calzatura un aspetto brillante e luminoso.



AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tessuto innovativo riflettente e traspirante





TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tessuto innovativo riflettente e traspirante



BOOTCAMP BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AYAMA MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROSSOVER YELLOW S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante, resistente allo strappo e all'abrasione e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

GREEN-FIT

eco friendly

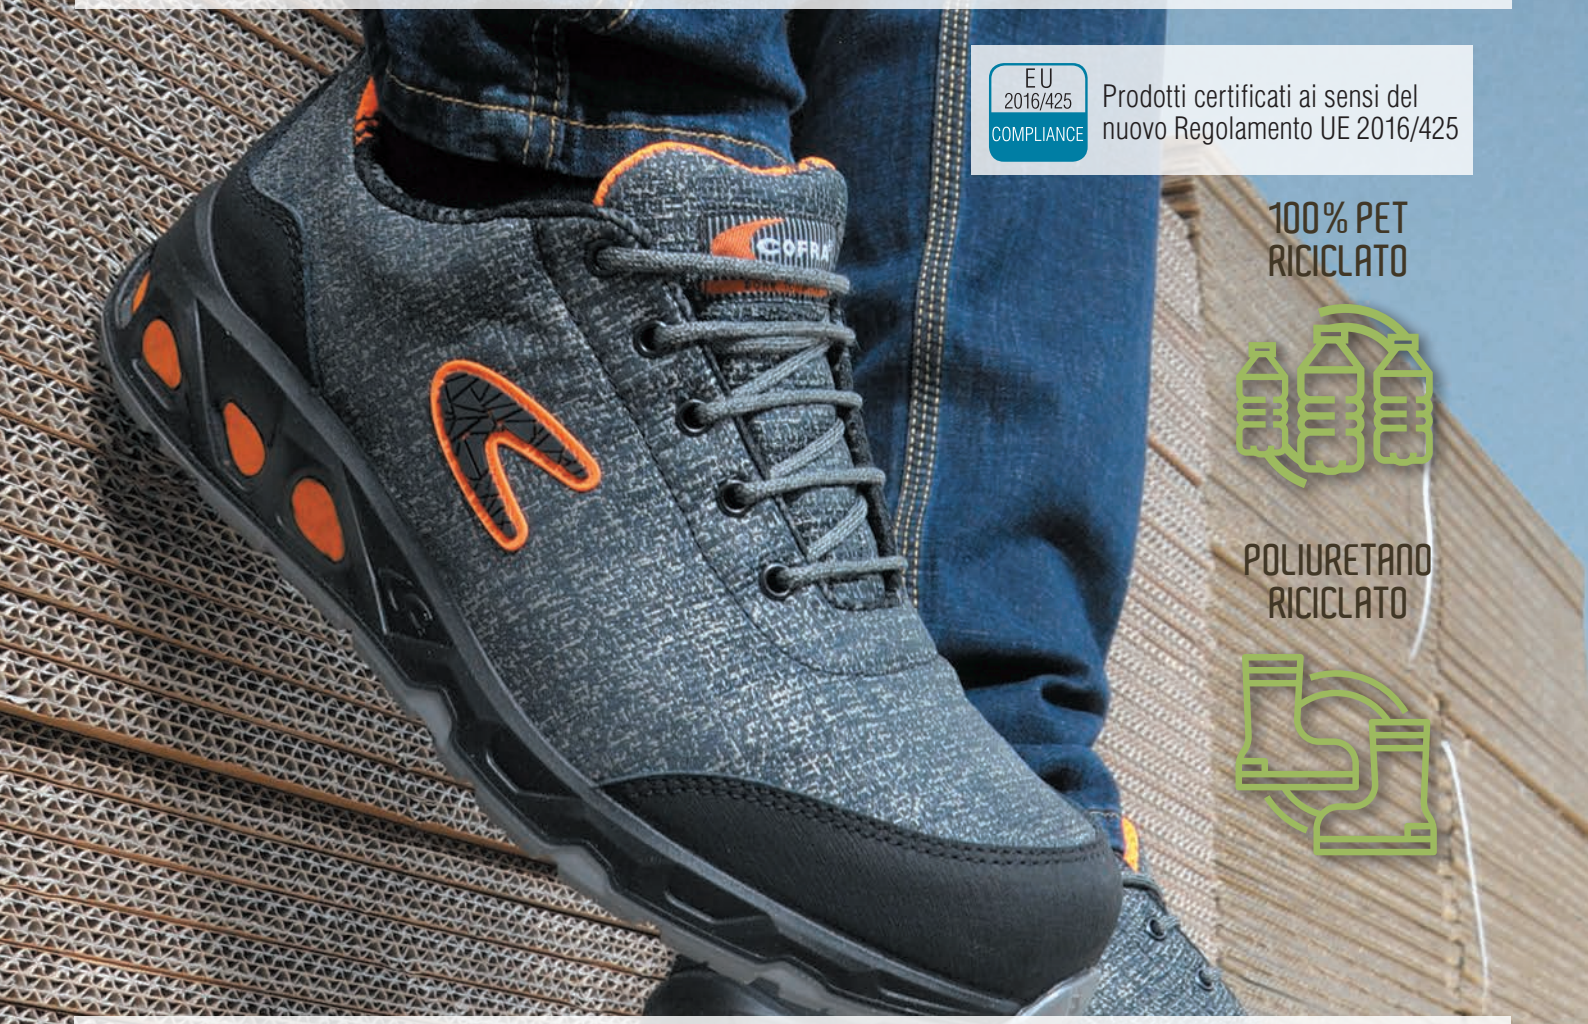

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

100% PET RICICLATO

POLIURETANO RICICLATO

MATERIALI INNOVATIVI ED ECOSOSTENIBILI SONO STATI UTILIZZATI PER PRODURRE QUESTE CALZATURE.

UNA SCELTA "GREEN" NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



LE PRIME CALZATURE AL MONDO CON **SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE RESISTENTE AL CHIODO DA 3 mm!**

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLY-GREEN

Dai laboratori COFRA è nato POLY-GREEN, **un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato** opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. POLY-GREEN è utilizzato per l'inserto della suola nella zona del tallone e per la soletta ECO-TECH.

La rigenerazione degli scarti in materia prima rappresenta una fra le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale. Recuperando gli scarti di lavorazione, COFRA evita il rilascio in discarica di un materiale dalle proprietà biodegradabili lentissime.



SCARTI DI LAVORAZIONE DEL POLIURETANO



GRANULI DI POLIURETANO RICICLATO



COMPONENTI DELLA CALZATURA

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN POLY-GREEN

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in POLY-GREEN, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLY-GREEN

POLIURETANO RICICLATO

Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ECO-TECH COFRA



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

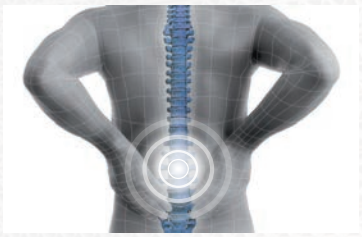

LACCI ED ETICHETTE CON FILATI 100% RICICLATI

In un'ottica di sostenibilità, abbiamo utilizzato lacci realizzati al **100% con filato riciclato** proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Etichette lingua e bandierine sono realizzate al **100% con filato riciclato** da bottiglie in plastica.



1 PET

CONFEZIONE IN CARTA E CARTONE 100% RICICLATI

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTETTA

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).



CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM
TOE CAP

ALUMINIUM 200J
EN 12568:2010



TEXPET
ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.

Il filato viene tessuto.

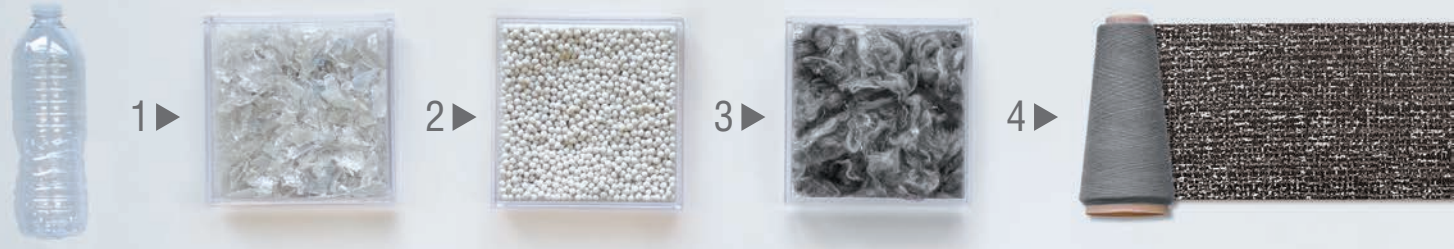

S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

IDROPET ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RAINPROOF ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

THUNDER ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

AIRFLOW ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protezione in pelle antiabrasione



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RECYCLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in pelle antiabrasione







La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in pelle antiabrasione







La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in pelle antiabrasione







La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

Pelle scamosciata idrorepellente

ZIMMERER S3 SRC

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

GRAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

RECUPERATOR ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU

BOA®



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

GREEN-FIT

LUX ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU

BOA®



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

LITER ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

HERTZ S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

MINUTE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

NOW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

OHM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

MEGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

Pelle scamosciata idrorepellente

BILIARDO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

Tessuto altamente traspirante

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

PASCAL ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

INCH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

WATT BLACK ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

WATT GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

CELSIUS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly



UNIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



FARAD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



NEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



ECO-TECH

POLIURETANO RICICLATO

Soletta in POLY-GREEN, un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU

MADE IN ITALIA

RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci realizzati al 100% con filato riciclato proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente.

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: grigio

ORDINE MINIMO: 3 confezioni per misura

MADE IN ITALIA





ESPOSITORE DA BANCO GREEN-FIT

Espositore da banco GREEN-FIT per 1 calzatura, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 35 x 17 x 45



ESPOSITORE A COLONNA GREEN-FIT

Espositore a colonna GREEN-FIT per 3 calzature, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 56 x 32 x 164



ESPOSITORE-CONTENITORE GREEN-FIT

Espositore GREEN-FIT con vano contenitore per scatole e ripiano superiore per esposizione calzature, in cartone alveolare.

DIMENSIONE: cm 59 x 42 x 153

GROUND



COSÌ **FLESSIBILI E LEGGERE** DA NON ACCORGERTI DI AVERLE AI PIEDI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SPUNTERBO PRESENTE SOLO SU ALCUNI MODELLI



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

PERFUMED SOLE

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort





Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



New BRUNICO UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



PRESTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CORBY UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

GORE-TEX PRODUCTS

LEONBERG S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEIMEN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42))

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELGRADE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

TRIESTE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SPIN

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

ROSTOCK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

CEFALÙ BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SCATTO

protezione in pelle antiabrasione

ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SCATTO

Cuciture ignifughe

LA CORUNA UK S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

KOLN BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

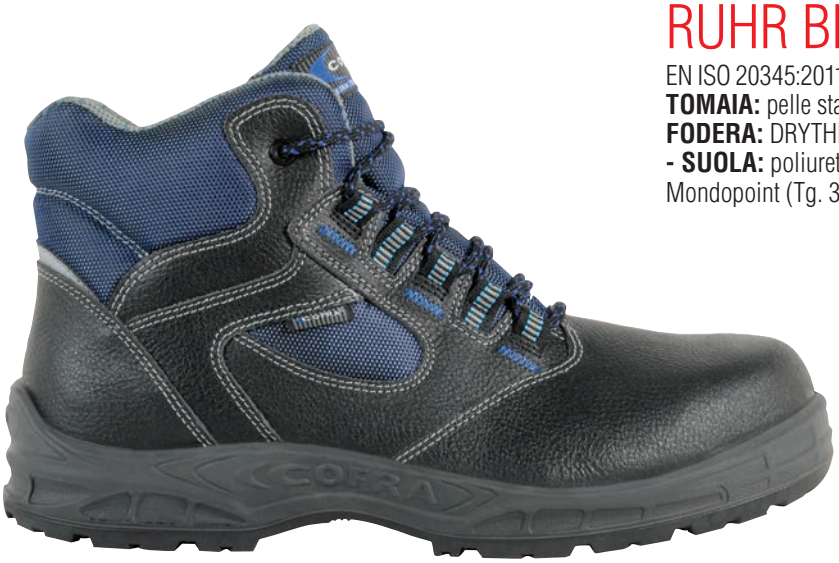

sfilamento rapido SPIN

OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE





IMPACT UK S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GRENOBLE BROWN UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX PRODUCTS



chiusura con zip

LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





chiusura con zip

LUBY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MALINDI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MYKONOS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

Pelle scamosciata idrorepellente

MONZA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Pelle scamosciata idrorepellente

LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

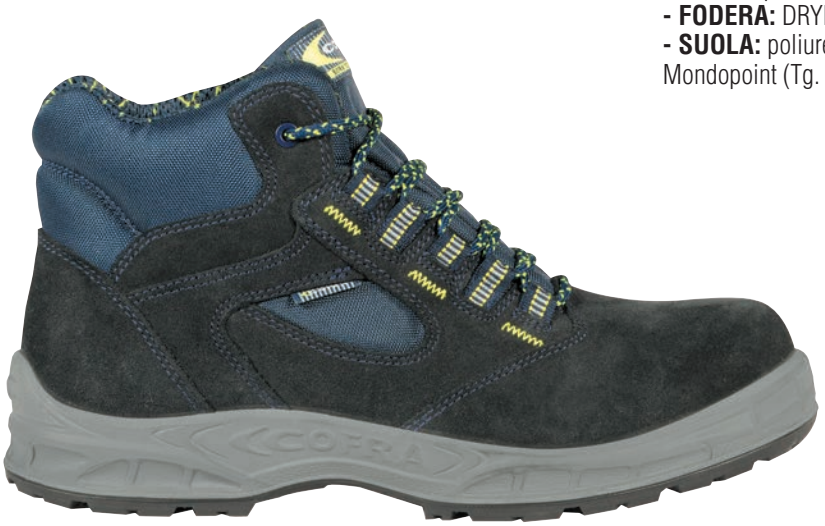

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

Isolamento elettrico

MICROTECH

ELECTRIC SB E P FO SRC

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARETTIMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

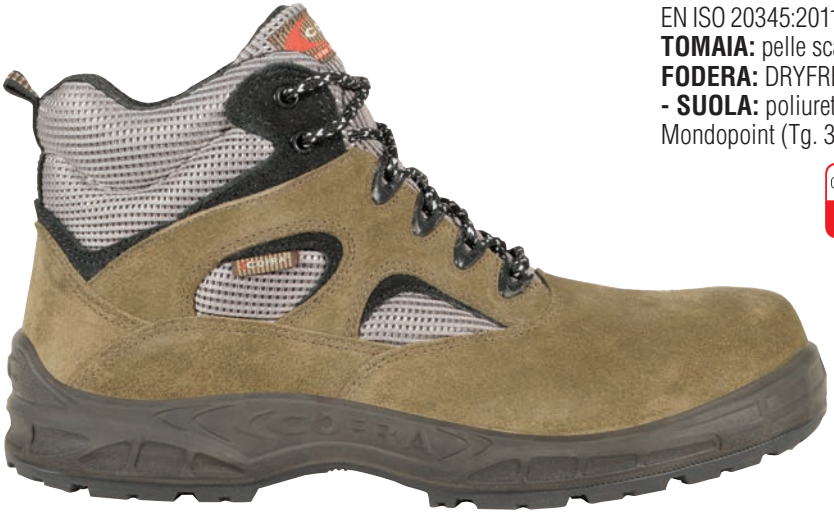

TREMITI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Pelle scamosciata idrorepellente

GUBBIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SANTORINI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIAMI MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MAURITIUS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

STIGE WHITE S2 SRC

ECOLORICA®



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

HELIUM BLACK S3 SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

ETHYL BLACK S3 SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

3M THINSULATE™ Insulation
200g

ORTISEI S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COFRA SOFT COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

3M THINSULATE™ Insulation
200g

SESTRIERE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COFRA SOFT COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU



pelliccia ecologica



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

cerniera lato interno



COFRA SOFT COLD, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo.

ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

CHALLENGE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



LE PRIME CALZATURE AL MONDO CON **SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE RESISTENTE AL CHIODO DA 3 mm!**



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).

CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE



Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N). Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione, **normativa EN ISO 22568-4 (Metodo X).**

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. Tale mescola riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.

MENO 30 g PER PAIO
PU LIGHTEST

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERA
Autoformulata nei laboratori COFRA



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY
AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

MEMORY +PLUS









SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



protezione in TPU antiabrasione

ROLLOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SWIVEL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOAL LINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

Tomaia intera senza cuciture

EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

START ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

FANS S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

YARD S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

POST SEASON S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SWEEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

STACK S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

SNAP S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PROMOTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

OPTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

CLUB S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

GOOD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata stampata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DROP S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata stampata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAPTAIN S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

PREVENT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

DEFENCE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOP SCORER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREE KICK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FULLBACK S1 P SRC

500 g LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHIFT S1 P ESD SRC

490 g LIGHT
Tg. 42



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

WELLNESS

IL BENESSERE IN OGNI AMBIENTE DI LAVORO



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola dal design sportivo offre una elevata resistenza allo scivolamento grazie alla conformazione e disposizione dei piccoli ramponi che, disposti lungo tutto il perimetro, offrono ottime proprietà drenanti. Il TPU utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente alle abrasioni. L'intersuola in poliuretano offre elevato comfort ed un ottimo assorbimento di energia nella zona del tallone e supporta l'arco plantare grazie ad un sostegno nella zona centrale.



Supporto dell'arco plantare

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION

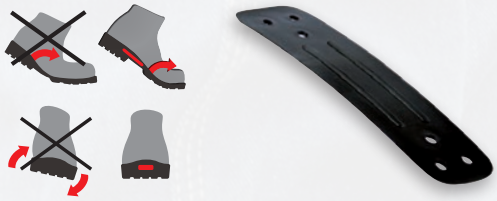

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

DOPPIA SOLETTA

DOPPIA CALZATA



11 MONDOPOINT | 12 MONDOPOINT

Calzature fornite con due solette differenti, per poter ottenere la calzata 11 o 12 Mondopoint e una perfetta adattabilità al proprio piede.

11 CALZATA

EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.



12 CALZATA

COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



FINO ALLA TAGLIA 50

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FINO ALLA TAGLIA 50

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BIS ESD S3 SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FUNK BIS ESD S3 SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUNGLE BIS ESD S1 P SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



New CLARINET S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

FINO ALLA TAGLIA 50

RAP BLACK S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WAVES - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-50 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FINO ALLA TAGLIA 50

FUNK BLACK S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WAVES - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-50 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

DRUMSTEP S3 ESD SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SYNTHPOP S1 P ESD SRC

FINO ALLA TAGLIA 50

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

3M THINSULATE™ Insulation
200g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

SUNRISE S3 WR SRC

sperone per facilitare lo sfilamento



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

sperone per facilitare lo sfilamento



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

TIZIANO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DE CHIRICO BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

VERMEER BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

GOYA BROWN S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione



POP BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

sperone per facilitare lo sfilamento



MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione



MONET BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

ROCK BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

MICROTECH

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAGRITTE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MORANDI GREY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIRÓ BLACK S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

Isolamento elettrico

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

MICROTECH



CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

MICROTECH



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

CASUAL SHOES

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

10,5
MONDOPOINT

METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

PERFUMED SOLE

Suola estremamente leggera dal profilo basso e lineare e dall'elevata flessibilità. Il TPU del battistrada e il suo disegno, messo a punto per garantire il miglior grip nelle più varie condizioni di utilizzo, garantiscono elevate prestazioni in termini di antiscivolo. La disposizione e il disegno dei ramponi rendono la suola autopulente e consentono il drenaggio dei residui.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,52 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.





SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

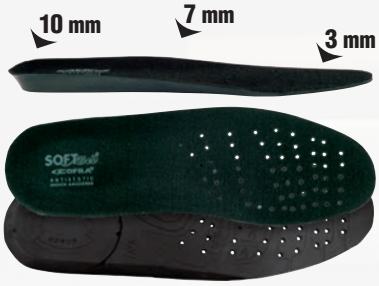

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

KEPLERO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



BESSEL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



PLANCK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE





CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



EULERO S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



BERNOULLI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MENDELEEV S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

LINNEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

THEORELL S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

DIRAC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



MAJORANA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.



MAJORANA BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 41-45 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.



LAVERAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



RIEMANN S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAINING



LA SCARPA COMODA E LEGGERA DALLO STILE SPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità fornisce il giusto mix di resistenza meccanica e comfort durante la fase di deambulazione. Grazie alla geometria simmetrica dei ramponi centrali a rombo, fornisce buoni valori di resistenza allo scivolamento in avanti e indietro. I canali esterni autopulenti permettono la fuoriuscita di acqua o sporcizia. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia di impatto riducendo lo stress da fatica.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,33 ≥0,32	0,30 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

BENCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **range di taglie ampliato - CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **range di taglie ampliato - CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRUNCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SQUAT BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

STABILITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione antiabrasione della punta

STRETCHING BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CYCLETTE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CYCLETTE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRACTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLEY GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



WORK FLYING

LINEA IN ESAURIMENTO

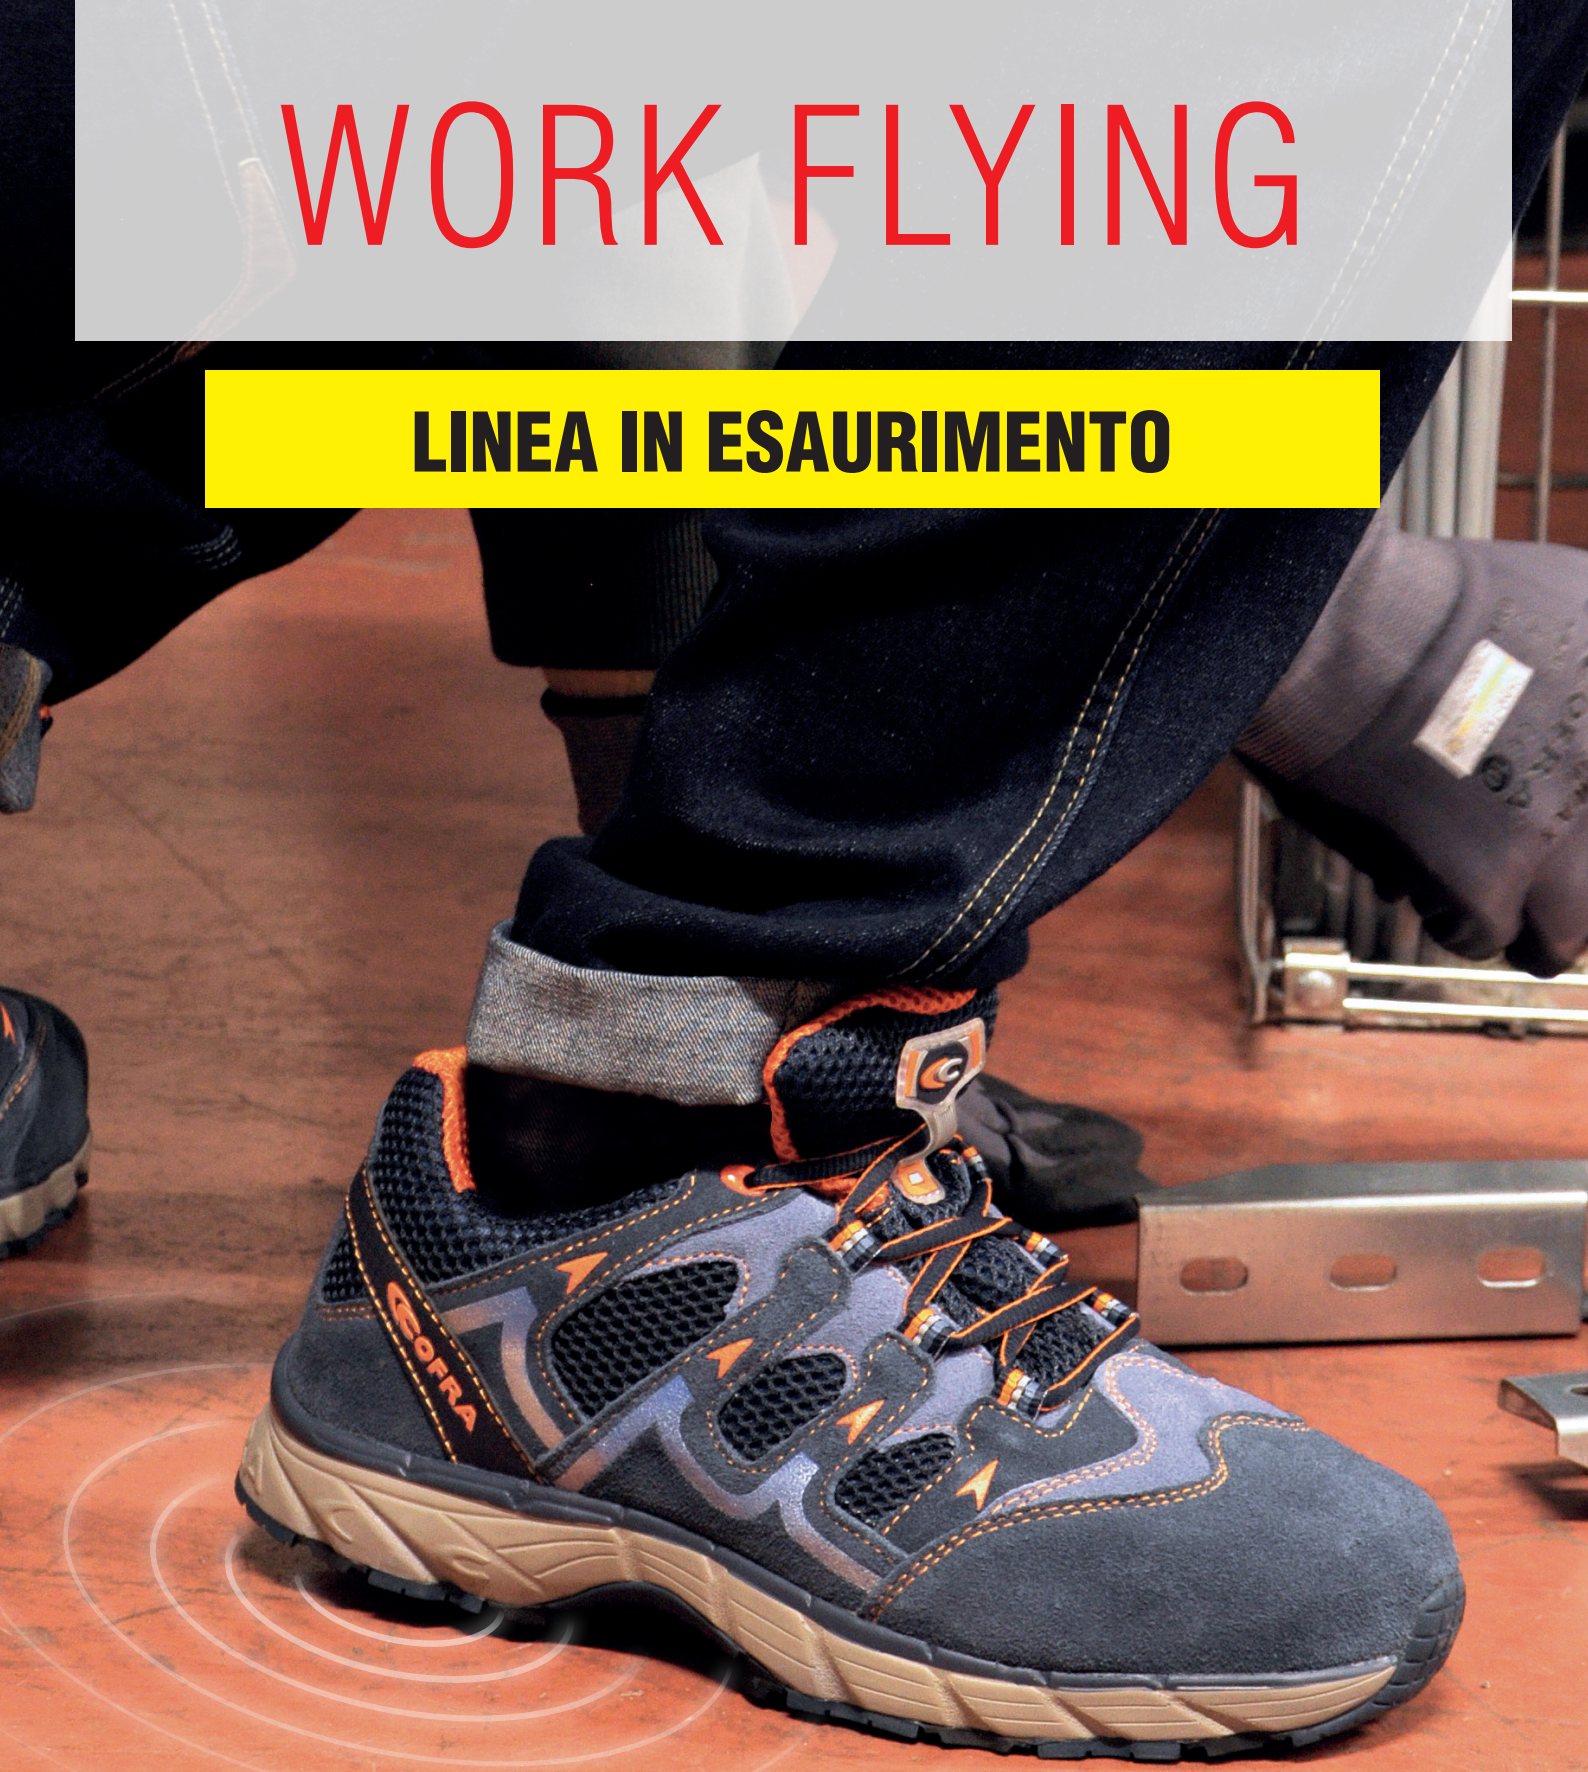

CONFORTEVOLI E SPORTIVE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

Il battistrada in gomma nitrilica è stato disegnato pensando ad una nervatura centrale con funzione di sostegno e ad isole laterali anti-planing. Il particolare disegno delle isole facilita la rottura di strati liquidi superficiali degli ambienti lavorativi, mentre le ventose posizionate sui ramponi laterali della nervatura favoriscono una presa diretta sul fondo. Questo si traduce in un elevato fattore di resistenza allo scivolamento. Il battistrada in gomma si presta all'utilizzo più disparato, mantenendo intatte le sue proprietà fisiche. L'intersuola in poliuretano, invece, è stata opportunamente dimensionata per dare massimo comfort anche in condizioni estreme di utilizzo.
La sensazione è che la suola avvolga il piede aumentando la superficie di appoggio. L'elevata portanza del poliuretano garantisce sostegno e flessibilità.

- **A supporto centrale**
- **B isole anti-planing**
- **C area frontale resistente all'abrasione**



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,38 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone.



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL
TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



NEW GHOST BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW RED EYE BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-45 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW SQUASH GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW FITNESS GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 41-45 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW MATRIX LIME S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

LINEA IN ESAURIMENTO



NEW MISSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BLADE BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW TWISTER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-44 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BIG FRESH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BIG AIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** AIR **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

LINEA IN ESAURIMENTO

JOGGING



LOW

HIGH

MEDIUM

STABILITÀ E COMFORT PER I TUOI PIEDI GRAZIE
ALLE TRE DIFFERENTI DUREZZE DI TPU

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

Suola dal look sportivo con ottime prestazioni in termini di leggerezza, flessibilità e robustezza grazie all'intersuola in morbido poliuretano e al disegno del battistrada in TPU a tre diverse durezze.

1 HIGH Mescola rigida studiata per dare sostegno all'arco plantare e alla pianta. Il particolare disegno ingabbia le zone più morbide favorendo una maggiore stabilità su superfici sconnesse.

2 MEDIUM Mescola di media durezza per garantire flessibilità e adattabilità ad ogni tipo di superficie.

3 LOW Mescola morbida in grado di proteggere gli arti inferiori e la colonna vertebrale dall'energia d'impatto prodotta da un salto improvviso o dalla semplice deambulazione. Posizionata nel tacco e nei punti soggetti a maggiore stress da schiacciamento garantisce massimo comfort.





OTTIMO DRENAGGIO DI LIQUIDI



Le proprietà fisico-meccaniche del TPU e il disegno del battistrada rendono le calzature della linea Jogging particolarmente resistenti allo scivolamento. L'ampia superficie di appoggio e la distribuzione dei ramponi con profilo ad angolo retto favoriscono il drenaggio di eventuali liquidi aumentandone il grip anche su superfici bagnate.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,38 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,35 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,27 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,19 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP



EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

TRASFER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

FOTOFINISH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

HALFBACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

TRIVELA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



MICROTECH

PALMARÈS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

FORECHECK S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex



protezione in TPU antiabrasione

LINEMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

FINAL EIGHT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

BOWLED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

GRUBBER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

SHUTOUT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

SURPLACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

RUNNING

VERSO IL TRAGUARDO DEI 7 MILIONI DI PAIA VENDUTE!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.

PERFUMED SOLE





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

PERFUMED SOLE





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort







Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) - PESO: 54 g (Taglia 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

- Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New PADEL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



ZATOPEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PUSKAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GAMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SPIN

CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

BURST S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

NUVOLARI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMBI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protezione in TPU antiabrasione

BAER S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRADDOCK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

READY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PUERTA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAFORTUNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-40 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



S3

TESSUTO ECOLOGICO IDRORepellente



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in TPU riciclato **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

eco friendly



protezione in TPU antiabrasione

Battistrada con granuli in TPU riciclato



RUNNING

S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

SOLE ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

HARDY ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

YOUTH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Tomaia intera senza cuciture

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

---

newtech

GOLEADA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

MEAZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

GRIFFIS S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



POTENCY S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA



MICROTECH

EWRY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

IMPULSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

SANTELLI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

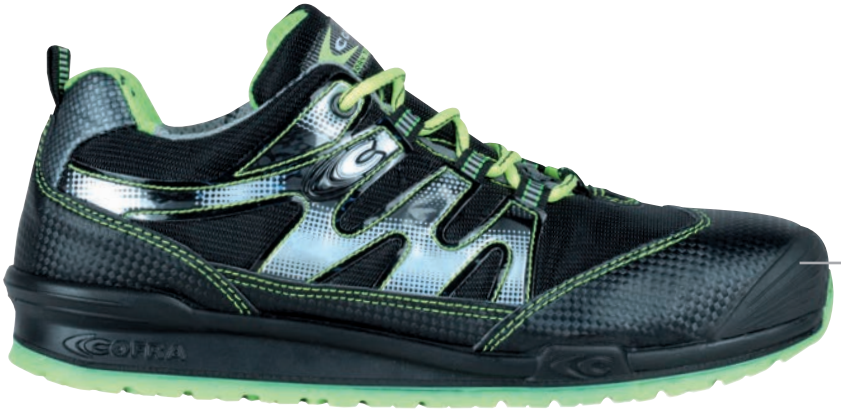

protezione in TPU antiabrasione

---

newtech

GORE-TEX PRODUCTS

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH **- FODERA:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

475 g
LIGHT
Tg. 42



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

485 g LIGHT
Tg. 42

MICROTECH

PETRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

KRESS S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

women's

MICROTECH

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

CARNERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

INNIS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

FLAMENG S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

NATURE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

500 g LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

500g LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

500g LIGHT
Tg. 42

OWENS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



KERR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ATHLETIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAUT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GRANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



KLAMMER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARCIANO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GUERIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



490g
LIGHT
Tg. 42

BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DORIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



480g LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione



ZAMORA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e LYCRA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MASPES S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NURMI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

LUCIUS S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH forato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

PUBLIUS S2 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

435g LIGHT
Tg. 42

---

newtech

AUSILIUS S2 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

425g LIGHT
Tg. 42

LEISURE

CALZATURE SENZA PUNTALE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



PROCK 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

430 g
LIGHT
Tg. 42



KOBLET 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

435 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

LAKE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE



440 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture

MICROTECH



TOWNS 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

420 g
LIGHT
Tg. 42

MICROTECH

BARTALI 01 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

410 g LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

BENEFIT BLACK 01 SRC FO
NON SAFETY



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

395 g LIGHT
Tg. 42

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

400 g LIGHT
Tg. 42

LUSSACK 02 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

430 g LIGHT
Tg. 42

MASLOW 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



460 g LIGHT
Tg. 42

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

Pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER 03 HRO SRC FO
NON SAFETY

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER GREY 03 SRC FO
NON SAFETY

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Suola dalla mescola ultraleggera



protezione in pelle antiabrasione

MISURINA 03 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

stabilizzatore del tallone in TPU



PARKOUR 02 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEIBLER 02 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR



LANDSCAPE 02 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR



EXPLORER 02 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



ARTIDE 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

500 g LIGHT

Tg. 42



MOUNTAIN 02 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR

TENNIS



ACCATTIVANTE FUNZIONALITÀ

Sportiva con tacco

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA

La suola, dalla speciale mescola profumata che la rende leggerissima, è bassa e dal profilo sottile, confortevole e assorbe lo shock d'impatto evitando ripercussioni sulla colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione.

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New OPEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New BACKSPIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New OVERGRIP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



protezione in pelle antiabrasione

New JAMMING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



protezione in pelle antiabrasione

COFRA®
BORN TO WORK

MICROTECH **New** INDOOR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

New BASELINE S3 SRC

Pelle scamosciata idrorepellente

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

POACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in pelle antiabrasione

BACK HAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in pelle antiabrasione

LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



SET BALL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MICROTECH

STRING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



MICROTECH

TRIP UP S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





protezione in pelle antiabrasione

GRAND SLAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e BREATEX **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

MICROTECH

CLIMBING S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





DEUCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

COURT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



WALKOVER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **-**
TAGLIE: 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



BAND S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **-**
TAGLIE: 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



SMASH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Pelle scamosciata idrorepellente

GAME BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e LYCRA® **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



GRIP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e BREATEX **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

OLD GLORIES



VINTAGE
MA NON NEL COMFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,32	**0,29** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,28** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta la regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

pu15 insole



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP



EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New DRIBBLE S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

New OFFSIDE S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

New UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MISMATCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in TPU antiabrasione

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protezione in TPU antiabrasione

FIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



FLEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



ASSIST S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore e nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION





pelliccia ecologica

STOPPATA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

SHOT CLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

secondo colore di laccio incluso



ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

secondo colore di laccio incluso



CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



ALLEY S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION





pelliccia ecologica

TECHNICAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



COACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



PLAYMAKER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION





pelliccia ecologica

FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tela cotone **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tela cotone **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



TAP-IN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: CORDURA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



women's

POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

CON L'USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

SCORE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



secondo colore di laccio incluso

MICROTECH

FADE S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



AGGRESSIVE



ROBUSTEZZA
ED ALTA TENACITÀ



COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo.
Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori. Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.
Elevato grip - Garantisce resistenza allo scivolamento su ogni superficie, grazie alla sinergia di due fattori:
- Proprietà fisico-meccaniche del TPU.
- Disegno del battistrada: il disegno dei ramponi centrali ed i profili dei ramponi perfettamente delineati sono studiati per evitare l'effetto "acquaplaning", mentre la parte restante dei ramponi garantisce il massimo grip su qualsiasi superficie di camminamento, grazie alla loro distribuzione omogenea sull'intera superficie di contatto. In particolare l'andamento dei ramponi laterali in pianta favorisce il naturale drenaggio ed autopulizia della suola.
Stabilità - Superficie di appoggio più ampia rispetto alle comuni suole grazie ad un prolungamento della suola in pianta e al tacco. Questo favorisce, soprattutto nella zona del tacco, maggiore aderenza al piano, al fine di evitare infortuni in fase di scivolamento accidentale. Tale appendice garantisce un appoggio totale del piede, frenandolo in condizioni di scarso equilibrio e supportandolo in tutte le fasi della deambulazione.
Ottima resistenza alle abrasioni - Il TPU del battistrada è stato studiato per avere eccellenti proprietà antiabrasione anche negli ambienti più severi di lavoro. Questa proprietà ha permesso di ridurre gli spessori del battistrada favorendo un alleggerimento di tutta la calzatura.
Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOFT Bed Gel plus



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J



METATARSAL PROTECTION 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

MENELIK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

---

sperone per facilitare lo sfilamento

LEONIDAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

SARGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

GENGHIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

---

sperone per facilitare lo sfilamento



KONAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

protezione in TPU antiabrasione

---

sperone per facilitare lo sfilamento



TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

protezione in TPU antiabrasione

ELLAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

BERSEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

IVANHOE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

PERCIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



protezione in TPU antiabrasione

RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

sperone per facilitare lo sfilamento



protezione in TPU antiabrasione

SERSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

VALAMIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



protezione in TPU antiabrasione

LISANDRO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



protezione in TPU antiabrasione

CONSTANTINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protezione in TPU antiabrasione

COFRA®
BORN TO WORK

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

MYRDAL S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION



3M THINSULATE™ Insulation 400g

WinTherm

protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

MJOSA S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION



protezione in TPU antiabrasione

GORE-TEX



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

BERING BIS S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION



3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011		
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C



HIKER



COMODITÀ E PRATICITÀ PER OGNI USO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.



Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,44 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

New

CRATER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDRORIPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

stabilizzatore del tallone in TPU

New

ANDE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

New

SINKER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

stabilizzatore del tallone in TPU



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

New ANDE UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

New BERBER UK S3 WR SRC



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

stabilizzatore del tallone in TPU

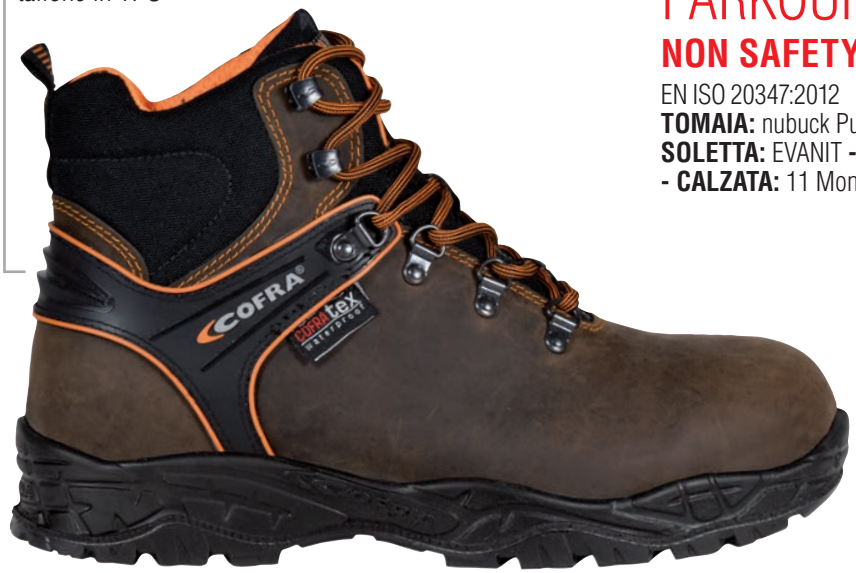

PARKOUR O2 WR SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRAG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

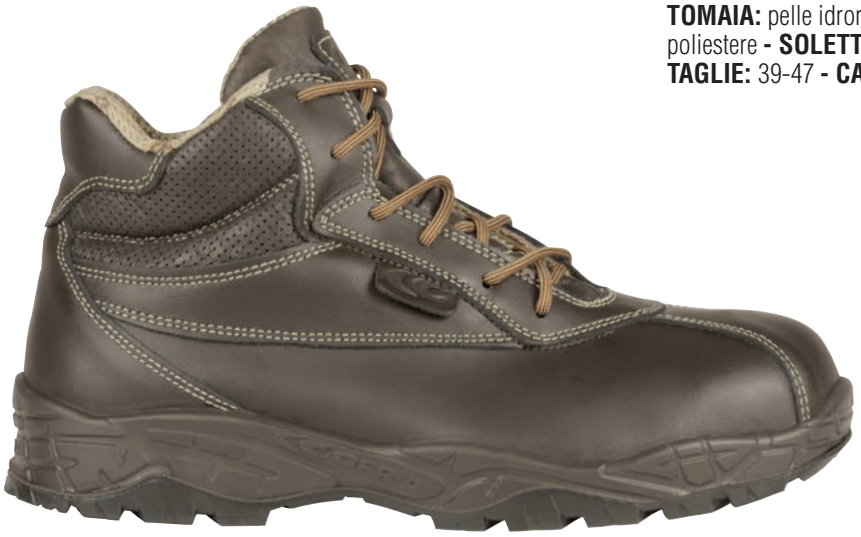

CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PRETEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SNOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PINNACLE S3 SRC

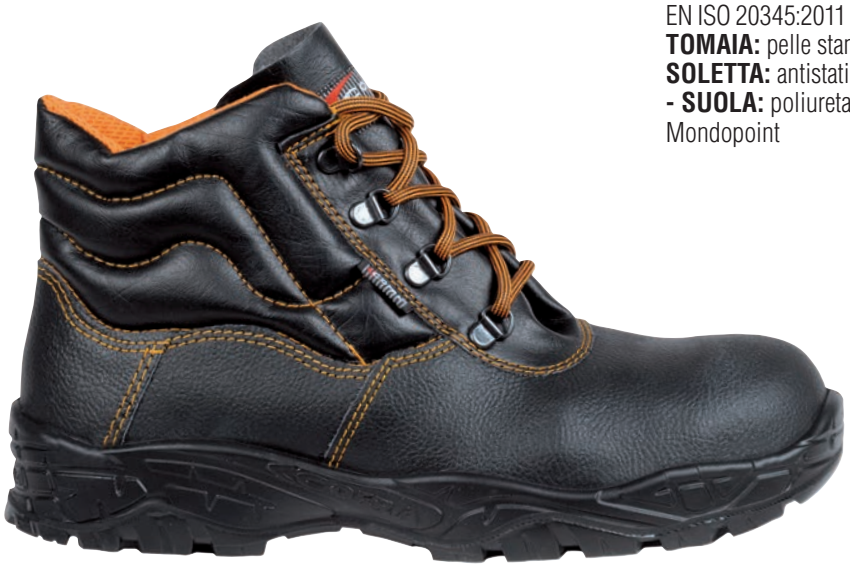

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCREE S3 SRC



sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVEL UK S3 SRC



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



TORCH S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COVER UK S3 M SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



FLOOD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRAPPING UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

MICROTECH

GULLY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



MICROTECH

CLEFT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



PASS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CREVASSE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

NODE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

HANDLE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALTIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





pelliccia ecologica

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

CAMP UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

CAMBER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

SPITROC UK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PACK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

HARNESS S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE





Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE





Tg. 39 senza protezione in poliuretano antiabrasione

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C 30 minuti
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

ASGARD

PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI



EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 100 mm (Tg. 42)
B Puntale EXTRA LARGE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN POLIURETANO
OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

COFRA® TOP COMFORT

Soletta anatomica realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, antistatica. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE



FIBERGLASS
TOE CAP

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC
PLATE

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



New ODINO S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



New FAFNIR S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

New GEROR S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

New SHIVA S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

New BALDR ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

BESLA S3 WR CI SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

LOFN S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

BRAHMA S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

HODUR S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YULE S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GALARR S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

SLEIPNER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



protezione in TPU antiabrasione

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



protezione in TPU antiabrasione

VILI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

TROLL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

HYMIR S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

SIGURTH S3 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

FROSTI S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

AEGIR S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MEGREZ S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | Ex | Ex



LYTIR S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BIFROST S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2007
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex



GUTTORM S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

VITHAR S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MAXI COMFORT

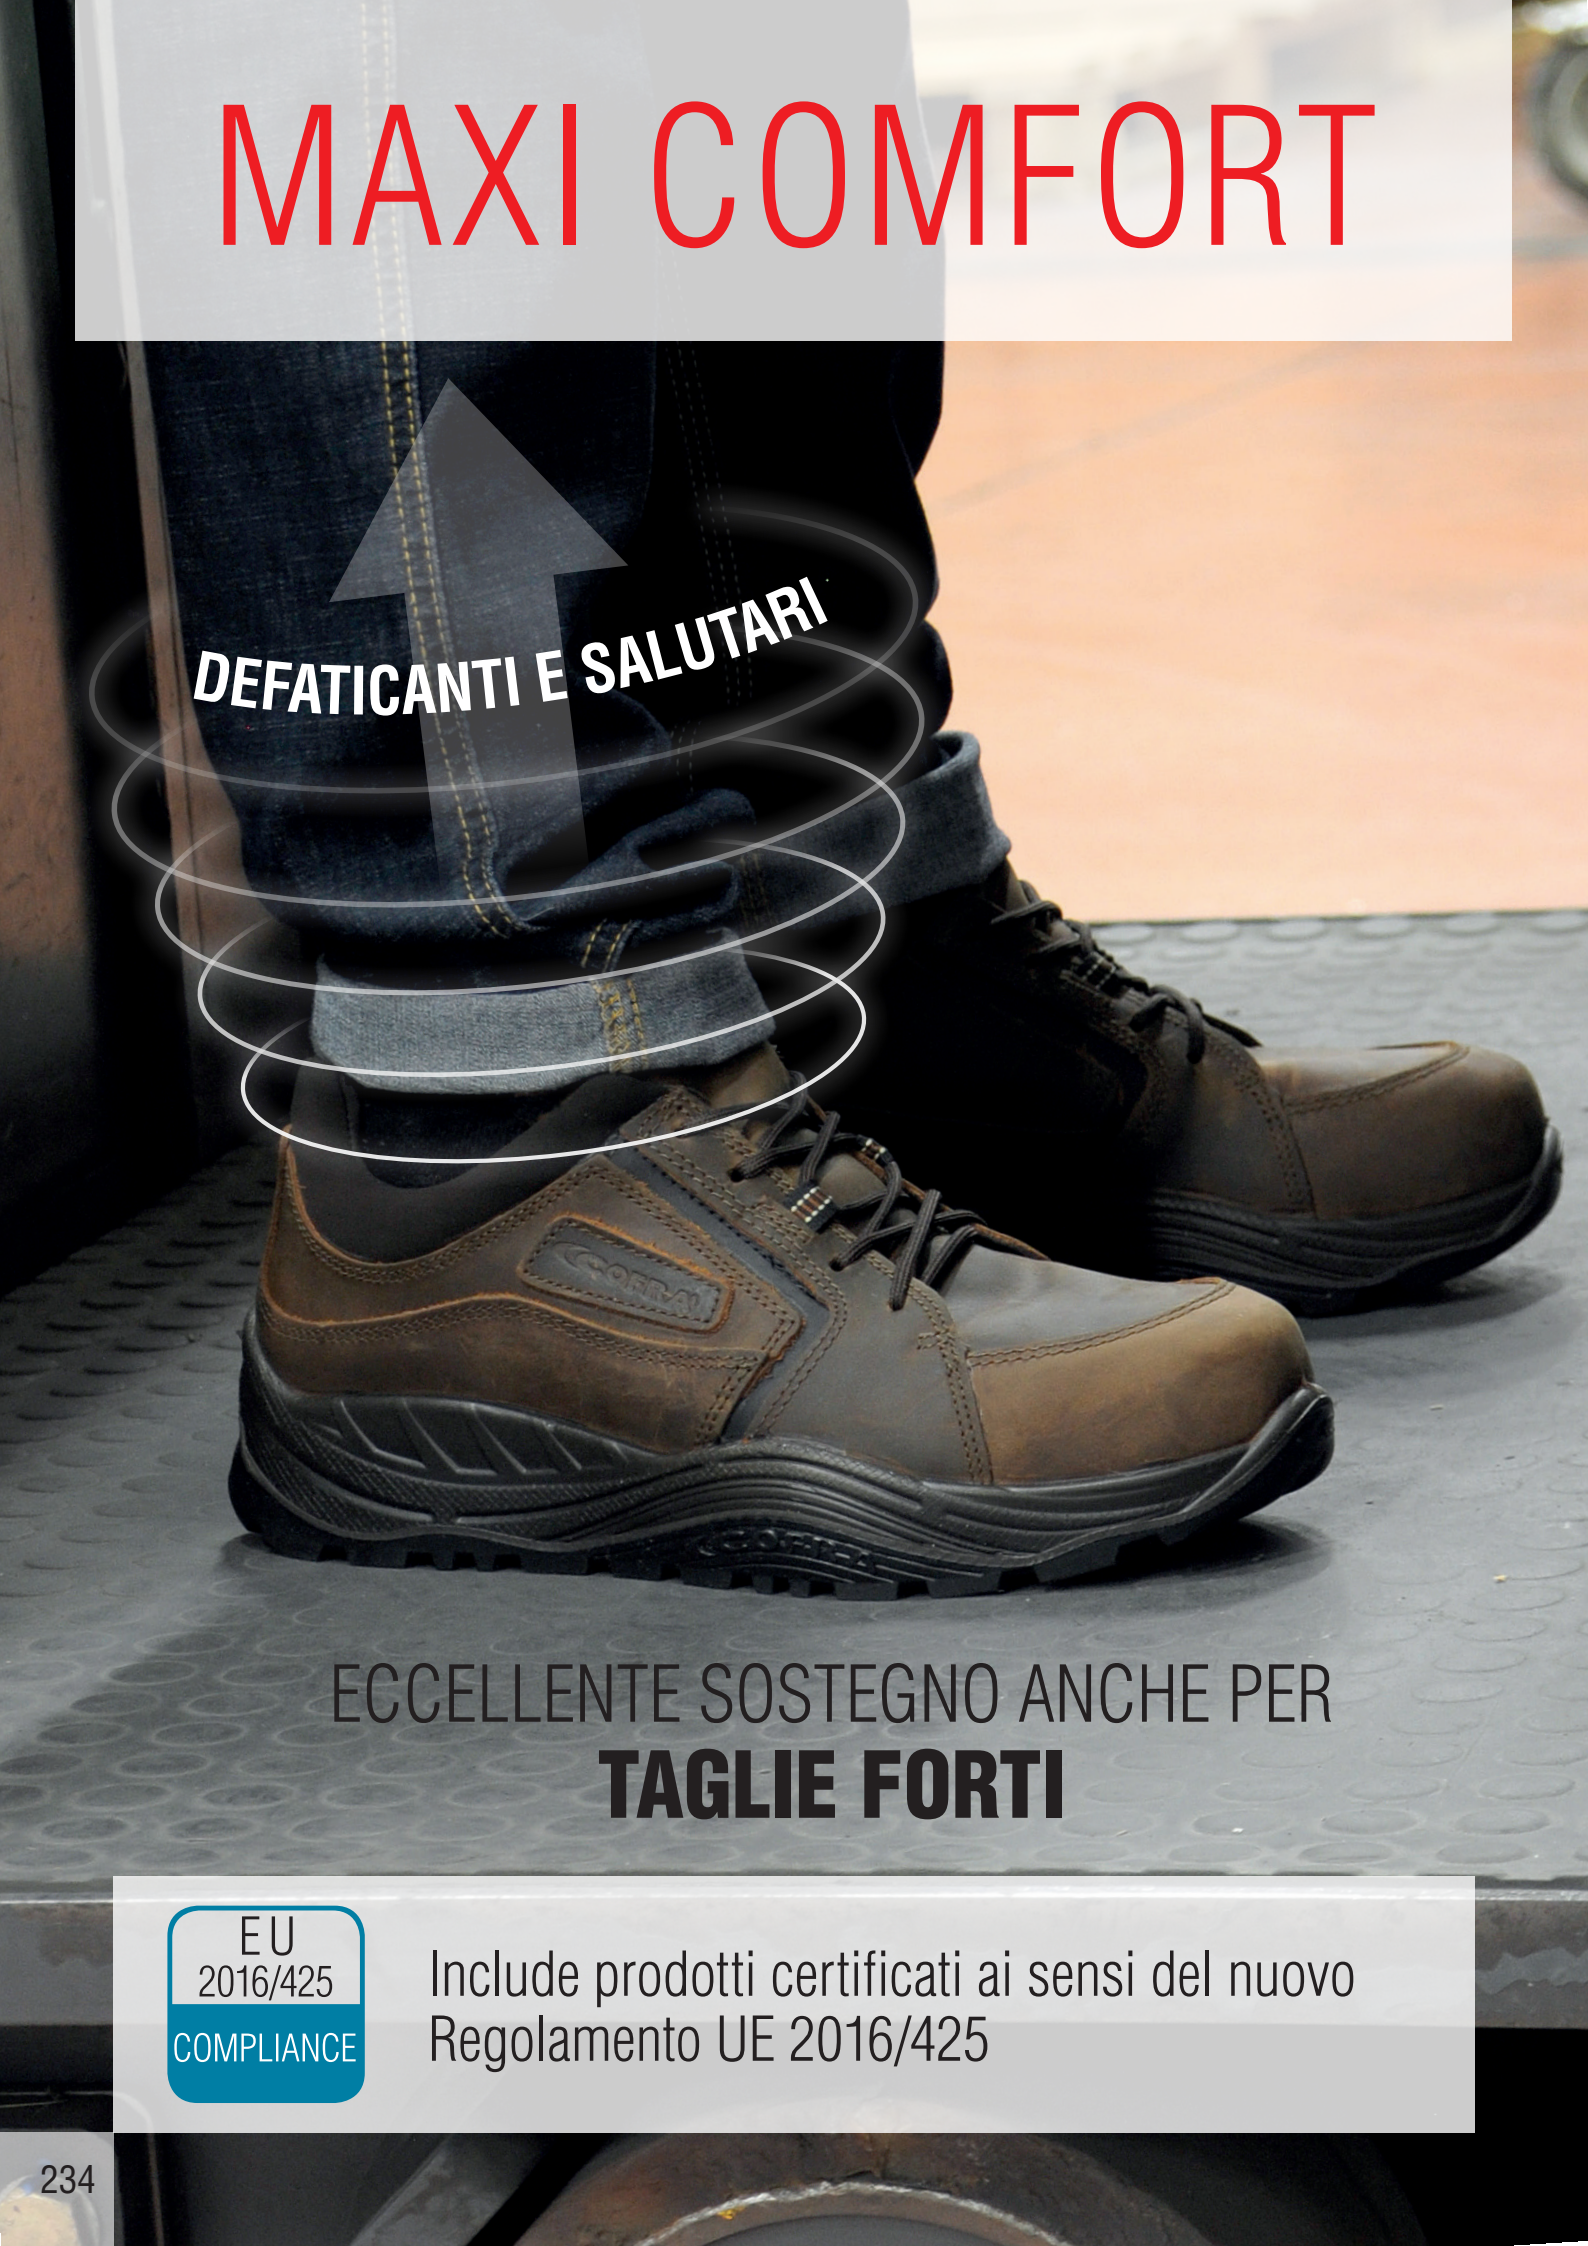

ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER **TAGLIE FORTI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



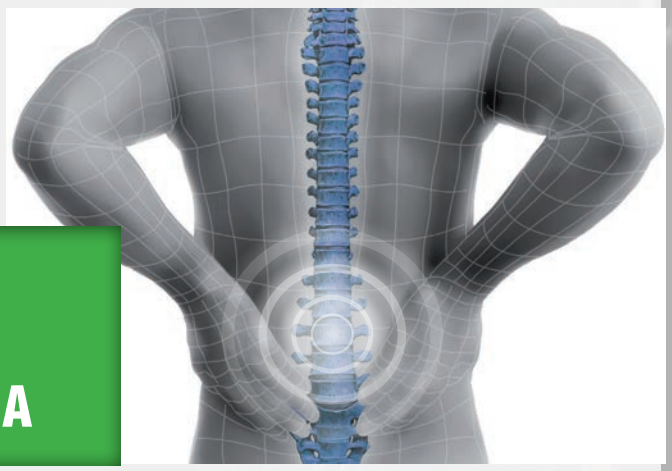

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.



suola poliuretano bidensità



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn
EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

WEAL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

PUSHING S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione



AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



SHODEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



LISSOME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



BOLSTER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ARGANIA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ECOLORICA®



TOKUI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA BLACK S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

THAI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

SHIATSU S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

LYMPH S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

TOP WORK



L'ALLEATO SICURO PER I **LAVORI PIÙ DURI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola dalle grandi superfici d'appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in grado di non affaticare il piede dell'utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier

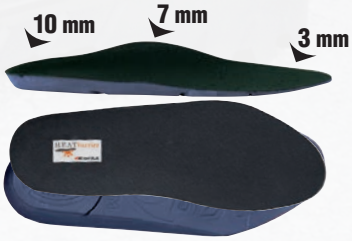

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

SUMATRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOROTAI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CEDROS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **-**
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



TERAINA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47
- CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 38-39) -
11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Isolamento elettrico

ELECTRICAL BIS
SB E P WRU FO SRC

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ABU DHABI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation 200g

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



SAVAI UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

New MALTON S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-** **SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

New DURRAN S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-** **SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

ROSWELL S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-** **SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



FREEPORT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



FLINT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



PANAY S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



MINDORO S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Isolamento elettrico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



NEW ELECTRICAL
SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

CUT protect fabric

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

DARWEN UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

MARSALA UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cuciture ignifughe



SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

Cuciture ignifughe

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



PUEBLO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

ORCHILLA UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

BARINAS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g



GROENLAND UK
S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

3M THINSULATE™ Insulation

400g



KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation 200g

GORE-TEX

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

3M THINSULATE™ Insulation 600g

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minuti**
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	**⬇ 7 °C**	

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g



NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

3M THINSULATE™ Insulation

200g



NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



cerniera lato interno

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

MONTANA S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC

3M THINSULATE™ Insulation

200g

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

3M THINSULATE™ Insulation

200g

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



cerniera lato interno

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

BARANOF UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



TOP WORK

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



SICUREZZA E COMFORT ANCHE A **TEMPERATURE ESTREME**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION -25 °C

COMFORT TERMICO GARANTITO!

FODERE ISOLANTI

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

WinTherm



pelliccia ecologica

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiente elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.



A Larghezza pianta: 101 mm (Tg. 42)

B Puntale

EXTRA LARGE

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

COLD defender PU

PERFUMED SOLE



Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l'effetto dentellato nell'area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici particolarmente scivolose. L'isola di appoggio priva di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. L'inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l'energia d'impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
			PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP





- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

passalacci a scorrimento rapido

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minuti**
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	**⬇ 5,0 °C**	

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation
600g

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g



NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g



BRAGI S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g



pelliccia ecologica

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g



pelliccia ecologica

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



passalacci a scorrimento rapido

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



cerniera lato interno

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





soffietto antidetriti

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g



PURSAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GERD S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **-** **FODERA:** pelliccia naturale di agnello, respirante **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



cerniera lato interno

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



pelliccia naturale di agnello

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **-** **FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **-** **FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **-** **FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

FREIR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

FUSE S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cuciture ignifughe



ARMOR S3 M CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



RUBBER'S WORLD

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI



LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA
PER LE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE

COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX), interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la redono in grado di superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserto antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,49 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,20 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



FRIBURG INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

Suola cucita



FURKA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Suola cucita



HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Suola cucita

Cuciture ignifughe

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

Suola cucita



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Tomaia forata traspirante con membrana idrorepellente

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente forata **- FODERA:** LYCRA® **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suola cucita



Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suola cucita



Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suola cucita



Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suola cucita



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J

Suola cucita



SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Suola cucita | Cuciture ignifughe



GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Suola cucita

DURATEX
Tessuto antiabrasione

resistenza allo strappo > 60 N	**280,5**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli



VEREINA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: DURATEX e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Suola cucita

HARD WORK

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO



LAVORI ESTREMI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL
TOE CAP

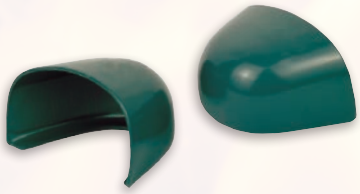

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



Cuciture ignifughe

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

HARD WORK



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CUT protect fabric



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

Cuciture ignifughe



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE



marcatura lato interno

CUT protect fabric

Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



marcatura lato interno

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



SHOVEL F2A CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

Suola cucita

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **SUOLA:** gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** CAMBRELLE® - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Cuciture sigillate

Suola cucita

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

WORK TREK



LO STILE TREKKING NEL MONDO SAFETY

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

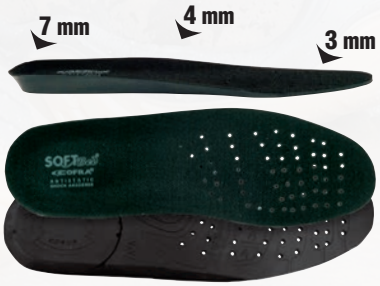

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

Inserti reflex alta visibilità



EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Inserti reflex alta visibilità



LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

MAIELLA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

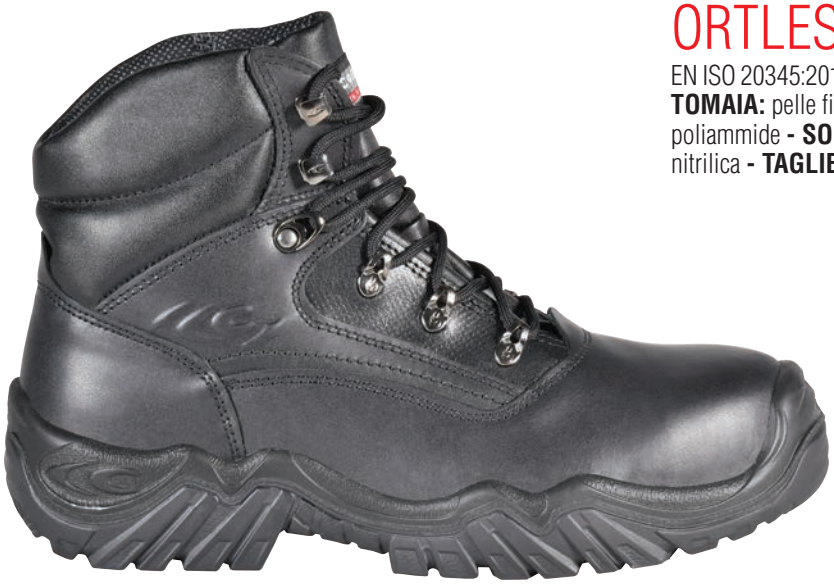

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



ARAGATS S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



K2 S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

LA MARMORA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



POLLINO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



stabilizzatore del tallone in TPU

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

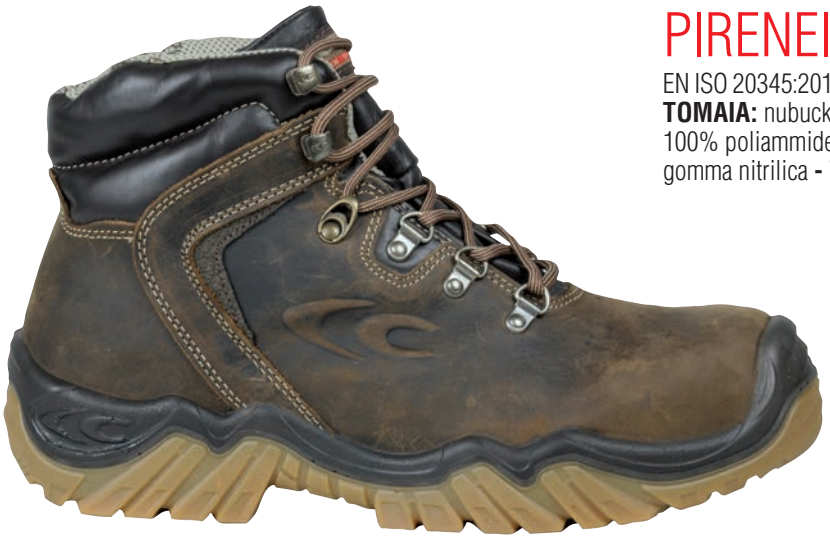

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

New version

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

3M THINSULATE™ Insulation
600g

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
TRIVOR S3 WR CI HRO SRC		⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C



GORE-TEX PRODUCTS

PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



sperone per facilitare lo sfilamento

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



protezione in pelle antiabrasione

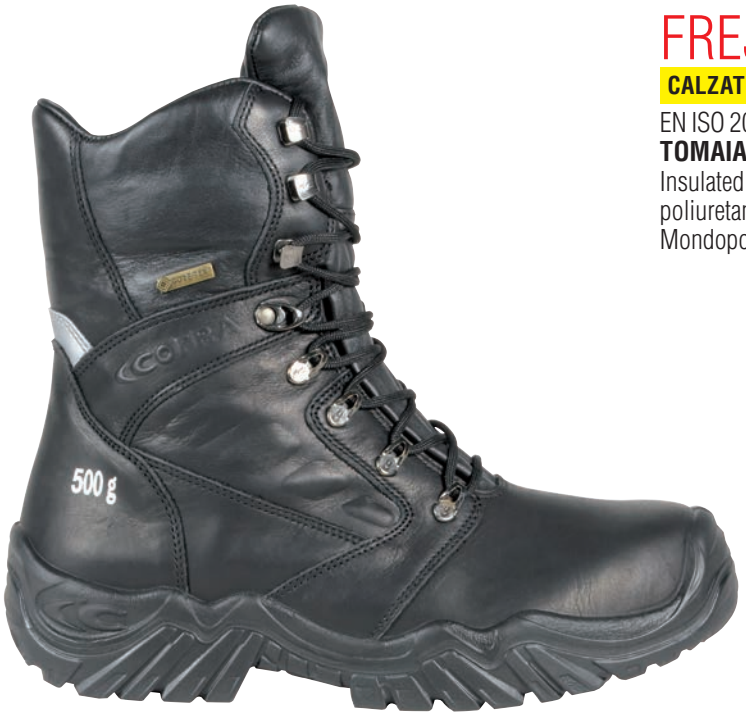

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

sperone per facilitare lo sfilamento



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

APPENNINI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



sperone per facilitare lo sfilamento

ALPI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Pelle scamosciata idrorepellente

FRONTLINE



ROBUSTE
DALLO STILE INTRAMONTABILE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LEADER BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g



GLENDALE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 38-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PARIDE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TITANO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAND BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KAIBAB BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCIRO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

GORE-TEX WATERPROOF



IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ PER OGNI CLIMA ED ESIGENZA

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e offrono un comfort climatico ottimale

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo della più piccola goccia d'acqua
- L'acqua non penetra

TRASPIRANTI

- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore fuoriescono facilmente

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.

- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

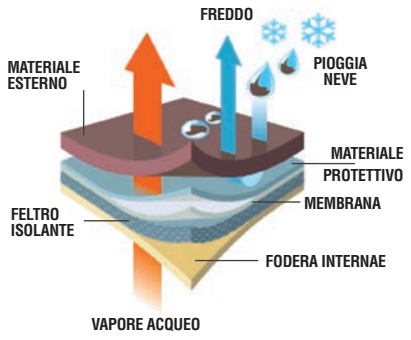

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.

- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

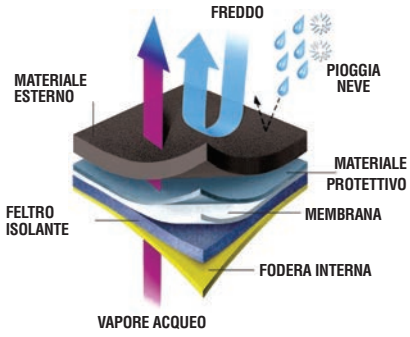

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso.

- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

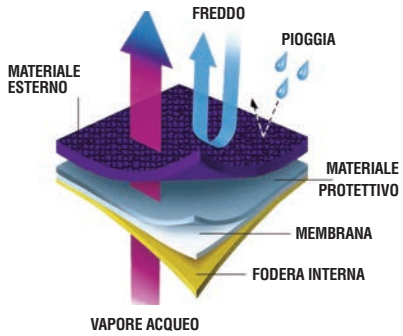

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



GLENR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



protezione in TPU antiabrasione

MJOSA S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

COFRA®
BORN TO WORK



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

New BESLA S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ANTI TORSION | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



OBREGON UK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

protezione della punta in poliuretano antiabrasione



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

HURRICANE BLACK UK
S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

sperone per facilitare lo sfilamento



MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



MISURINA O3 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione

---

sperone per facilitare lo sfilamento



SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione

sperone per facilitare lo sfilamento



protezione in TPU antiabrasione

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX WATERPROOF



TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



GALARR S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **SUOLA:** gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



GORE-TEX WATERPROOF

sperone per facilitare lo sfilamento



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

sfilamento rapido SCATTO

protezione in pelle antiabrasione



DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX WATERPROOF



RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

New BALLESTER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

New LEWSITE BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

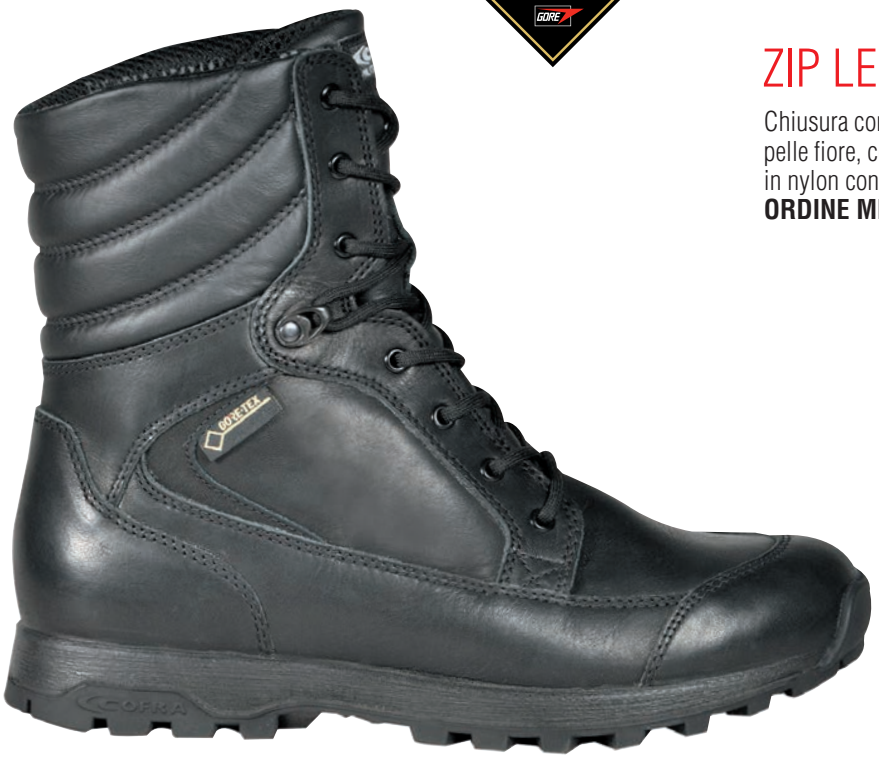

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle. **- TAGLIE:** 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi





chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente



New REISING BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New CALIVER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

495 g
LIGHT
Tg. 42



MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

New

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear - **SOLETTA:** SALUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle - **FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear - **SOLETTA:** MEMORY PLUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

newtech



GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH **- FODERA:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in TPU antiabrasione



POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione



BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione



CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

SPECIALS

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER ASFALTISTI
CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER SALDATORI
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA CON BOA® FIT SYSTEM
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA
CALZATURE PER ELETTRICISTI
CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

EN 15090:2012

CATEGORIE DI SICUREZZA

F1	Requisito base tipo 1
F2	Requisito base tipo 2
F3	Requisito base tipo 3
P	Resistenza alla penetrazione
A	Proprietà antistatiche
I	Proprietà isolanti
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
CH	Resistenza agli agenti chimici
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Calzatura con protezione del malleolo

REQUISITI PER L'ISOLAMENTO DAL CALORE

	Misurazione della temperatura all'interno della calzatura		Valutazione degradazione calzatura		
	Temperatura bagno di sabbia	Tempo	Temperatura all'interno della calzatura	Tempo	Valutazione
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformità all'allegato B della EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Tipo 1	**F1**	Interventi all'esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 2	**F2**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 3	**F3**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA

Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.



EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

CUT protect fabric

Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CUT protect fabric



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint





COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



F2A

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



marcatura lato interno

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



marcatura lato interno



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
			PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.

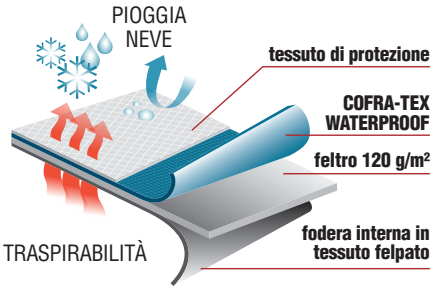

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

imbottitura nella zona della caviglia

lacci ignifughi aramidici



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



CALZATURE PER ASFALTISTI

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA

Attraverso un test empirico effettuato presso i laboratori COFRA (immersione della suola in un bagno di sabbia di 30 mm, per 8 ore a 130 °C), abbiamo simulato una giornata lavorativa tipo di 8 ore sottoponendo la calzatura ad elevate temperature e, al termine della prova, la stessa non presenta danni.

PERFUMED SOLE

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA

HEAT DEFENDER PU

HEAT DEFENDER PU ha lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Difatti, come definito dalla normativa EN ISO 20344:2011, bisogna garantire al piede, per almeno 30 minuti, incrementi di temperatura inferiori a 22 °C, qualora la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C (Heat Insulation).

Battistrada in gomma nitrilica (2,5 mm) resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto.

HRO
300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRA
Coefficiente di attrito dinamico

SRA	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,39** ≥0,32	**0,34** ≥0,28

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier

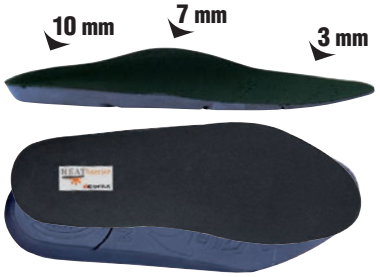

PETROL S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ

Calzature consigliate per lavori all'aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori navali, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie. La fluorescenza dei colori delle calzature EVIDENT e LUMINOUS risponde a quanto richiesto dalla norma EN ISO 20471:2013 per gli indumenti ad alta visibilità.

HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



Inserti reflex alta visibilità

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Inserti reflex alta visibilità

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

COMFORT TERMICO GARANTITO!



PERFUMED SOLE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



3M THINSULATE™ Insulation 600g

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



passalacci a scorrimento rapido

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

3M THINSULATE™ Insulation 600g

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

600g

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

COLD defender PU

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia naturale di agnello, respirante **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE





cerniera lato interno

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



pelliccia naturale di agnello

SUOLA IN POLIURETANO/3TPU

PERFUMED SOLE



Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo. Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori. Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.

Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier

ARCH SUPPORT



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

MYRDAL S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

3M THINSULATE™ Insulation 400g

WinTherm



protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

COFRA®
BORN TO WORK

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

BERING BIS S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION



3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

protezione in TPU antiabrasione

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



New version

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g - **SOLETTA:** COLD BARRIER - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION



WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

3M THINSULATE™ Insulation 600g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
TRIVOR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



PERFUMED SOLE

HRO 300°C

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier





HEAT defender PU

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/ gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

3M THINSULATE™ Insulation 400g

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC		⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C



BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

3M THINSULATE™ Insulation 600g

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

	TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C 30 minuti
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC		⬇ 7 °C



CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA TOMAIA

Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.



CUT protect fabric

CUT RESISTANCE

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

fattore di resistenza al taglio ≥ 2,5	**13**

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

HEAT barrier

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

NEW SHEFFIELD UK
S3 HI CI HRO CR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** HEAT BARRIER - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione



CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **SUOLA:** gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** CAMBRELLE® - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Cuciture sigillate

Suola cucita

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL	FABRIC	EU 2016/425
TOE CAP	PLATE	COMPLIANCE





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010

CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

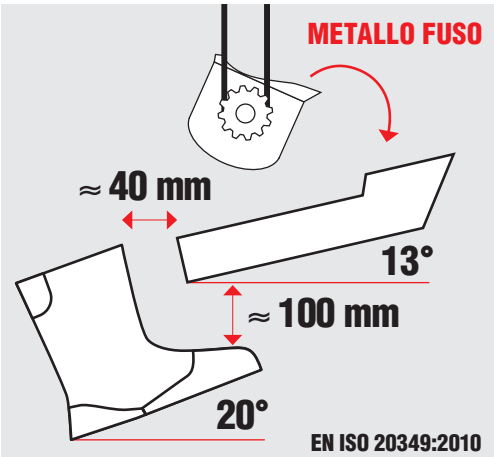

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC** (SRA+SRB)

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

Suola cucita

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC

EN ISO 20349:2010
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



ARAGATS S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

K2 S3 HI CI HRO SRC



sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



CALZATURE PER SALDATORI

Cuciture ignifughe

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Cuciture ignifughe

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Cuciture ignifughe

Suola cucita

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC



protezione dei lacci

sfilamento rapido

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Cuciture ignifughe

Suola cucita

FUSE S3 CI HRO SRC



protezione dei lacci

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cuciture ignifughe

LA CORUNA UK S3 SRC



protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cuciture ignifughe



NEW VIGO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARTE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- ***DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO***
- ***FLESSIBILE***
- ***LEGGERO***

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata



MARSALA UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

DARWEN UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

FRIBURG INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

Suola cucita

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED GEL PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA

Come per tutti gli elementi di protezione, in caso di urto, la calzatura va sostituita anche se non presenta danni visibili.



100 J
EN ISO 20344:2011

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



Suola cucita

ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



PROTECTOR BIS
S3 M HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

IMPACT UK S3 M SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COVER UK S3 M SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA CON BOA® FIT SYSTEM

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

E S D IEC 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

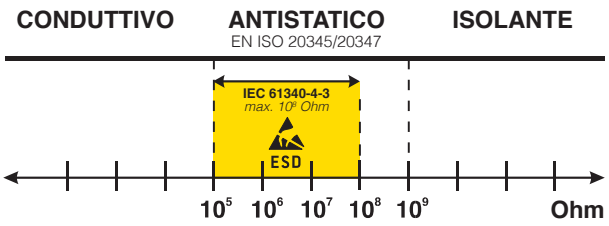

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

THE BOA® FIT SYSTEM

Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per un fit preciso, veloce e senza sforzo, il tutto coperto della Garanzia BOA®.

ROTELLE Regolano il fit con precisione e permettono uno sgancio rapido.

LACCI Leggeri, resistenti e sapientemente configurati per il massimo comfort e prestazioni elevate.

GUIDE Le guide a basso attrito assicurano una chiusura facile, ogni volta.



COME FUNZIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS

FIT DA PERFORMANCE - Crea il tuo fit perfetto per tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile BOA® Fit è veloce, senza sforzo e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro

FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI - Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il BOA® Fit System garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.

RESTA SICURO E CONCENTRATO - I lacci di BOA® sono inclusi all'interno del sistema, fuori dalla portata di mano e dai macchinari.

COSTRUITO PER LA VITA - Quando il BOA® Fit System viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il BOA® Fit System viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®

La rotella e il laccio del BOA® Fit System sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

New TOTAL BLACK ESD S3 SRC

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 37-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

New FANTASTIC ESD S3 SRC

eco friendly

BOA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

New INCREDIBLE ESD S1 P SRC

BOA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

New TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tessuto innovativo
riflettente e traspirante

RECUPERATOR ESD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU

BOA



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

LUX ESD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU

BOA



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

BURST S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in TPU antiabrasione

LOFN S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

BRAHMA S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



protezione in pelle antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



YARD S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante



POST SEASON S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

IDROPET ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in pelle antiabrasione



eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RECYCLE ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in pelle antiabrasione



eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

AIRFLOW ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione in TPU antiabrasione



eco friendly

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia



LYTIR S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



POTENCY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



STACK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione



INCH ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione in pelle antiabrasione



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

E S D IEC 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

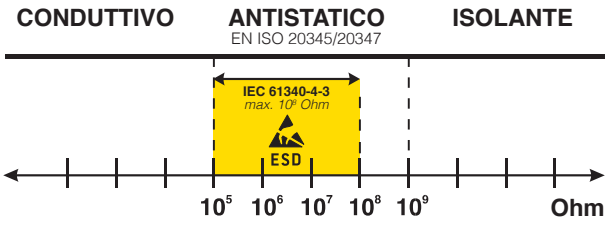

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

New SATURN ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT

Tg. 42

New DISTANCE ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante





430 g LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture. Lavorazione del tessuto con effetto trapunta.

---

eco friendly

New COOL ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly

New SKILL ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT
Tg. 42

eco friendly

New KARMA YELLOW ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ecologico 60% PET, idrorepellente e pelle - **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere - **SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

New BALDR ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



FINO ALLA TAGLIA 50

RAP BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WAVES - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-50 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***RAP BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**



FINO ALLA TAGLIA 50

FUNK BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***FUNK BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**



HODUR S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



YULE S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** TOP COMFORT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

START ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

HARDY ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tomaia intera senza cuciture

protezione in TPU antiabrasione

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

DRUMSTEP S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

FINO ALLA TAGLIA 50

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante

SUPPORTERS S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

LITER ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

S3 TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RAINPROOF ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

THUNDER ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

eco friendly

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

SOLE ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



GRIFFIS S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRIP UP S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



SNAP S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SYNTHPOP S1 P ESD SRC*

FINO ALLA TAGLIA 50

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-50 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

MICROTECH

FANS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

CLIMBING S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



CAPTAIN S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

FORECHECK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex



protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

MICROTECH

KRESS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

WATT BLACK ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

PASCAL ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione del tallone in TPU



protezione in TPU antiabrasione

eco friendly

MYKONOS ESD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

CLUB S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in TPU antiabrasione

FINO ALLA TAGLIA 50

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***JUNGLE BIS ESD S1 P SRC con doppia calzata disponibile nella linea WELLNESS**

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SHIFT S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



490 g
LIGHT
Tg. 42

RIEMANN S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

MONIQUE S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)



MICROTECH

JACK BLACK S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



485 g
LIGHT
Tg. 42

RIPON S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



GOLDEN S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

SARAH BLACK S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

FADE S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



ECOLORICA®



SERVIUS S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



LUCIUS S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH forato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485g LIGHT
Tg. 42



JACK WHITE S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

435g LIGHT
Tg. 42



PUBLIUS S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

AUSILIUS S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



425g LIGHT
Tg. 42

475g LIGHT
Tg. 42

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

cinturino rotabile



STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

Le calzature COFRA certificate ESD contemplano le soluzioni tecniche più avanzate per garantire i migliori valori di conduzione elettrica disponibili sul mercato.
- Componenti tomaia orlate integralmente con filato conduttivo.
- Sottopiede antiperforazione appositamente realizzato per garantire resistenza elettrica pressochè nulla.
- Mescole per suole contenenti speciali additivi antistatici, la cui elevata concentrazione garantisce un elevato potenziale conduttivo, in qualsiasi condizione di utilizzo e ad ogni valore di usura.
- Soletta di pulizia in poliuretano conduttivo, rivestita con speciali tessuti antistatici e cucita con filati conduttivi.

ESD PROTECTIVE COMPLEX



Per migliorare le performance delle nostre calzature ESD, la collezione COFRA è stata ampliata con la calza TOP ESD PRO e con la soletta conduttiva ZERO OHM.
L'utilizzo di una calzatura COFRA certificata ESD, combinato con la nuova calza TOP ESD PRO e con la soletta ZERO OHM o COFRA SOFT ESD o TOP COMFORT ESD o MEMORY PLUS ESD, migliora ulteriormente le già ottime performance in termini di scarico delle cariche elettrostatiche, assicurando un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche.



CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo la normativa **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-18** in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

Isolamento elettrico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



NEW ELECTRICAL
SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL BIS
SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Isolamento elettrico

Isolamento elettrico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRIC SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

MICROTECH

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

Isolamento elettrico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

MICROTECH

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione in pelle antiabrasione

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



100% METAL FREE

COLD defender PU

sperone per facilitare lo sfilamento

Isolamento elettrico

POLIURETANO ANTIBATTERICO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MADE IN ITALIA

12 MONDOPOINT



CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN POLY-GREEN

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in POLY-GREEN, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN POLY-GREEN

POLIURETANO RICICLATO

Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ECO-TECH COFRA

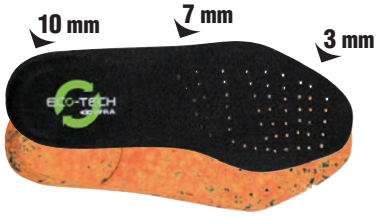

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



>30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20



Pelle scamosciata idrorepellente



protezione in TPU antiabrasione

ZIMMERER S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort







Pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER GREY 03 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOFT-Bed







Pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER 03 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano, appositamente messa a punto per la serie “oversize” della linea “Aderplus”, garantisce analoghi valori di resistenza allo scivolamento e superiori valori di resistenza alle abrasioni, per un’ottima resistenza sui terreni più accidentati, senza rinunciare al comfort, grazie all’utilizzo di una mescola intersuola ultraleggera, per garantire sempre e comunque il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

FINO ALLA TAGLIA 52

ICARO BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 49-52 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FINO ALLA TAGLIA 52

DELFO BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 49-52 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il rinnovato disegno del battistrada consente il superamento dei più severi requisiti di resistenza allo scivolamento. È stata inoltre notevolmente aumentata la superficie d'appoggio, a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

FINO ALLA TAGLIA 51

ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** POLY-BED **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 48-51 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



FINO ALLA TAGLIA 51

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** POLY-BED **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 48-51 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



DEFEND

CALZATURE MILITARI E PER POLIZIA



REALIZZATE CON MATERIALI DI **ALTA QUALITÀ**, CONCEPITE PER UN USO PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI **USI PIÙ STRESSANTI**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



A **canali drenaggio**

B **massima protezione della punta**

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Robustezza, grip e flessibilià. Il battistrada in gomma con mescola più dura e con ramponi pieni rende la suola molto resistente alle abrasioni e robusta lungo la direzione del moto, per evitare torsioni anomale del piede dell'utilizzatore. L'intersuola in PU fornisce il giusto mix tra flessibilità ed assorbimento dello shock di impatto. Il disegno dei ramponi è stato concepito per garantire la giusta flessibilità deambulativa, i canali di drenaggio favoriscono l'evacuazione di acqua e sporcizia. La superficie di appoggio dei ramponi è stata studiata per garantire il giusto grip su diversi terreni.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

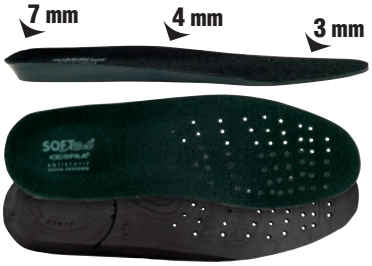



New FLATPOINT BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New GAS CHECK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



cerniera lato interno

New LAUNCHER BLACK



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

New LEWSITE BLACK



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle. **- TAGLIE:** 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi



New MITER BLACK



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle. **- TAGLIE:** 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi



New TAVOR BLACK



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle. **- TAGLIE:** 40-46
ORDINE MINIMO: 3 pezzi



New REISING BLACK



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

New REISING BEIGE



TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New CALIVER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



New BALLESTER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



New CARABINA BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



New COBRAY BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



cerniera lato interno

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento. I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





GORE-TEX PRODUCTS

MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ATTACK 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno



SECURITY 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno



MEDAL 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE®
- SOLETTA: SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **-**
TAGLIE: 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BAYONET 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE®
- SOLETTA: SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **-**
TAGLIE: 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

495 g
LIGHT
Tg. 42

DEFEND

AUGUSTUS O2 CI FO HRO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



475 g
LIGHT
Tg. 42

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

PERFUMED SOLE

Suola dalla mescola ultraleggera



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,43** ≥0,32	**0,40** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EUCLIDE O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



435 g
LIGHT
Tg. 42

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/ POLIURETANO

Comfort, grip e protezione. La disposizione dei ramponi ed i canali di drenaggio autopulenti esaltano la resistenza allo scivolamento e la stabilità anche su superfici sconnesse ed impervie. Lo spessore del battistrada in gomma è studiato per aumentare la resistenza all'abrasione e all'usura della suola. Il sistema anti-torsione è annegato nell'intersuola in poliuretano ad alta tenacità.



- **A** **massima protezione della punta**
- **B** **canali autopulenti**
- **C** **geometria dei ramponi a dente di sega**

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

antishock

Soletta intera in morbido poliuretano, il materiale con maggiore capacità di assorbimento dello shock d'impatto e memoria di ritorno. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto, isola sia dal freddo che dal caldo.





VILAN BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



INVADER BLACK

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



HUNTER TRACK

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

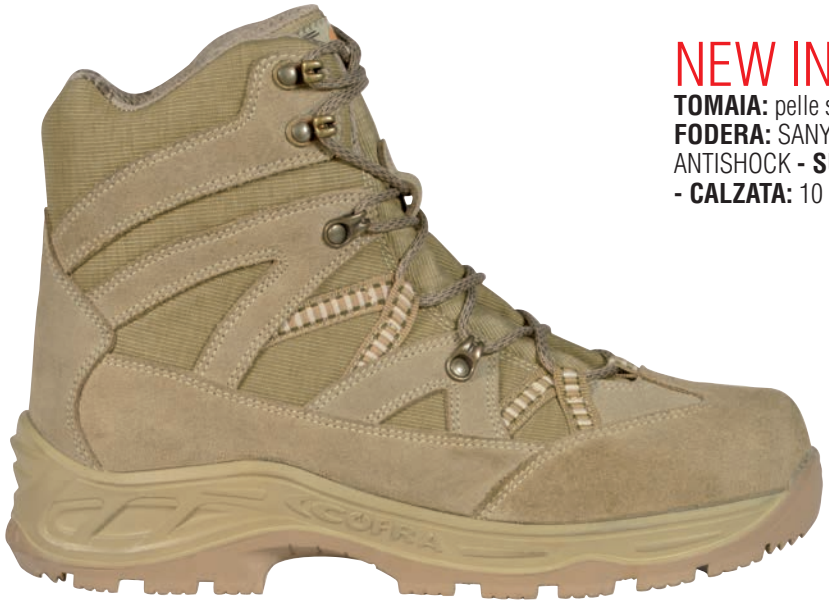

NEW INVADER BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRAMOVE ANTISHOCK **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.



HRO 300°C — PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT-BED

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.





ARMY 01 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica/poliuretano **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia



cerniera lato interno

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier



imbottitura nella zona della caviglia



lacci ignifughi aramidici

FIRE STOP

03 WR HI CI HRO SRC FO

NON SAFETY

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

EN 15090:2012

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

GAMBALE IN POLIURETANO COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

BATTISTRADA IN TPU RESISTENTE A -25 °C

Il disegno dei ramponi garantisce un ottimo valore di resistenza allo scivolamento, ottima resistenza all'idrolisi.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,39 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,24 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.





sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



DEFEND

ADERTOP

CALZATURE PER SERVIZI



LA SICUREZZA AL VOSTRO SERVIZIO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento.
I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

KAROLUS S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALEXANDER S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE®
- SOLETTA: SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **-**
TAGLIE: 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE®
- SOLETTA: SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **-**
TAGLIE: 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE





COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno

POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno

VETERAN S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HELIX S3 CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



Pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER 03 HRO SRC FO

NON SAFETY

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GENERAL MANAGER

CALZATURE PER SERVIZI



Le classiche

COFRA®
BORN TO WORK



METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

L'esclusivo design del battistrada della suola "GENERAL MANAGER" è stato studiato per garantire il miglior grip nelle svariate condizioni d'utilizzo, grazie all'ottimo effetto autopulente dei canali e alla speciale mescola in poliuretano idrorepellente. Massimo comfort della calzatura, grazie all'altezza dei rilievi del battistrada, che consente il giusto equilibrio tra sostegno, leggerezza e flessibilità, conferendo ottima capacità ammortizzante, producendo un effetto cuscinetto defaticante.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

WALSALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



BURNLEY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



TORBAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



SOUTHWELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



RIPON S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex



DRESS

CALZATURE PER EXECUTIVES



Le classiche

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

PERFUMED SOLE



SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New NATTA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP
EU 2016/425 COMPLIANCE



New WANKEL S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



New MEUCCI S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELL S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOLDEN S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



EUCLIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



435 g LIGHT
Tg. 42

QUEEN'S LAND

CALZATURE DA DONNA

LINEA IN ESAURIMENTO



TACCO 30 mm

PER NON AFFATICARE SCHIENA E ARTI INFERIORI



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità è caratterizzata da un'elevata resistenza allo scivolamento grazie al particolare disegno del battistrada, realizzato con ramponi di forma romboidale disposti asimmetricamente sulla pianta e sul tacco: la disposizione dei ramponi garantisce un'elevata area d'appoggio, conferendo massima stabilità in tutte le fasi della deambulazione; allo stesso tempo permette un ottimo drenaggio grazie ai canali che i ramponi formano, che "rompono" il movimento dell'acqua sotto la suola, facendola defluire dai lati.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN PELLE IMBOTTITA NELLA ZONA DEL TALLONE

REAL LEATHER

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g (Tg. 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

women's BEATRICE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's ELAINE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's DOROTHEA S3 SRC



400g LIGHT
Tg. 37

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's ANISE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's CRISTIANA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's GIUDITTA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's ELOISA S1 P SRC

390 g LIGHT
Tg. 37



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

women's MARGARET S1 P SRC

400 g LIGHT
Tg. 37



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LINEA IN ESAURIMENTO

WOMEN'S
CALZATURE DA DONNA

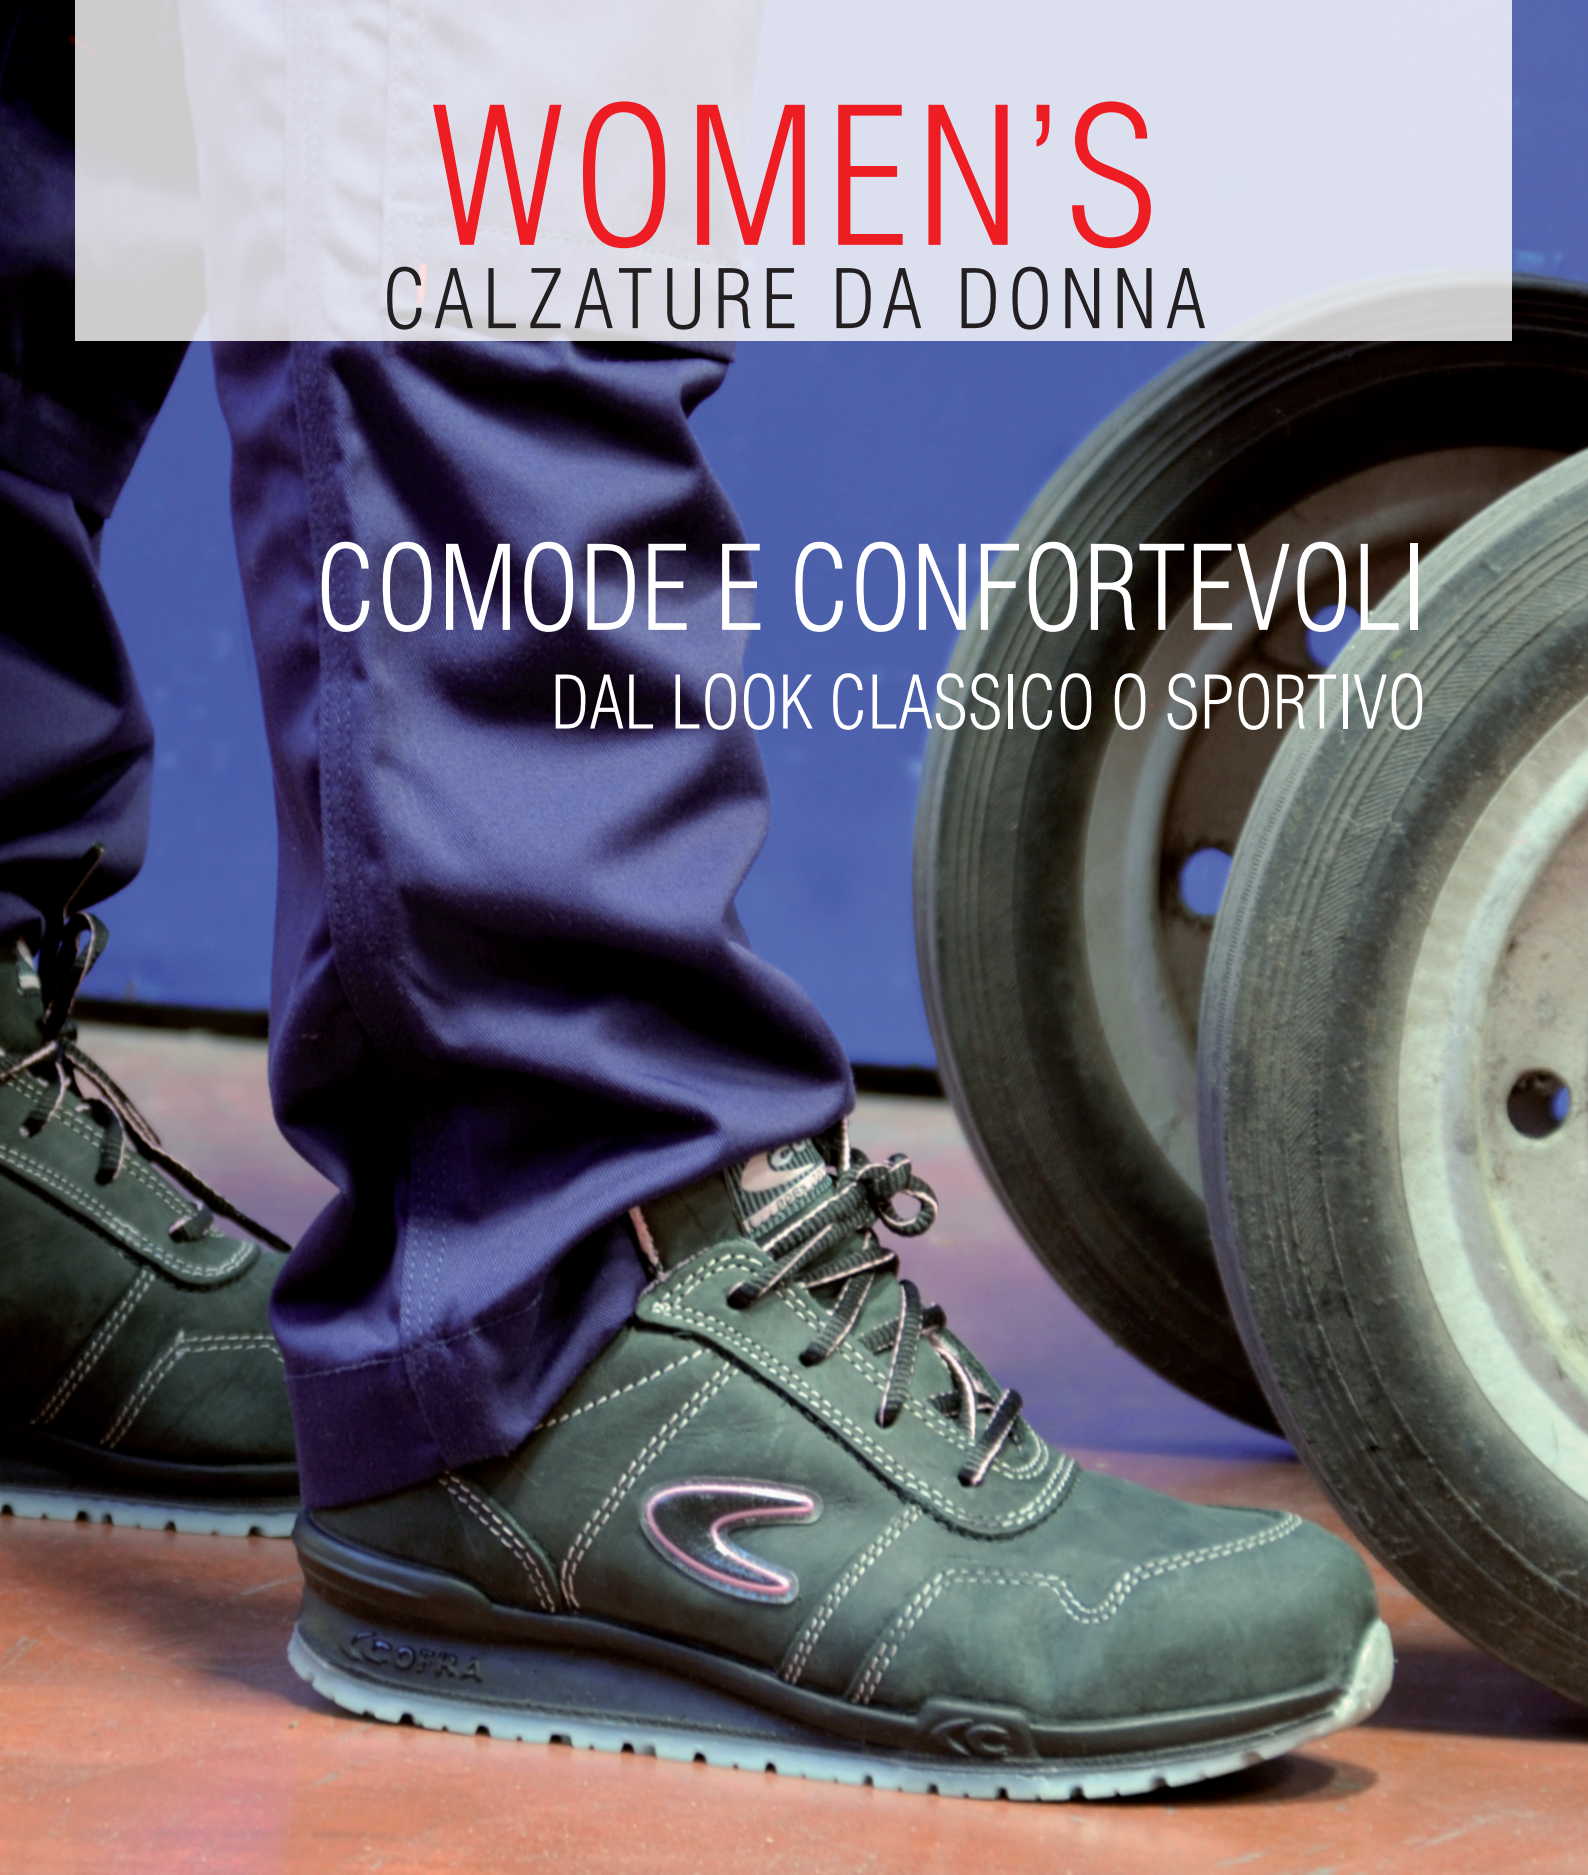

COMODE E CONFORTEVOLI
DAL LOOK CLASSICO O SPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

25 mm TACCO

Suola con tacco altezza 25 mm per garantire una equa distribuzione del peso corporeo su pianta e tallone.

SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

PERFUMED SOLE

Sistema di assorbimento dello shock d'impatto



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione degli stessi su tutta la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un comportamento mediamente costante di ottima aderenza longitudinale e trasversale. La speciale mescola polimerica ultraleggera a bassa densità conferisce alla suola flessibilità e leggerezza.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,32	**0,33** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP





women's

NAIKE S2 SRC

390 g LIGHT

Tg. 37

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



women's

LORELY S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



women's

GAJA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



women's

ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

LINEA IN ESAURIMENTO

newtech



375 g LIGHT
Tg. 37

GILDA S2 SRC women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP



385 g LIGHT
Tg. 37

MELANIE S1 SRC women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



375 g LIGHT
Tg. 37

MALIKA S2 SRC women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e LYCRA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



395 g LIGHT
Tg. 37

EDWIGE S1 SRC women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER



400 g LIGHT
Tg. 37

FRIDA S1 SRC women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

LINEA IN ESAURIMENTO

35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

women's



SOPHIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

SARAH BLACK S2 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)





---

women's

INGRID BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)





---

women's

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-41)





BRENDA BLACK S2 SRC

women's



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** LYCRA® **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

390 g
LIGHT
Tg. 37

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATIA BLUE S1 P SRC

women's



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONIQUE S1 ESD SRC

women's



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIZ BLUE S1 SRC

women's



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





women's



DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta la regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

PU15 insole





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Taglia 42)

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



women's

secondo colore di laccio incluso

POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

CON L'USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

COFRA
BORN TO WORK

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola più leggera e confortevole grazie all'innovativa mescola messa a punto direttamente dai Laboratori COFRA. Tale mescola riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.

MENO 30 g PER PAIO
PU LIGHTEST
PERFUMED SOLE

NUOVA MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERA
Autoformulata nei laboratori COFRA



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY
AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

MEMORY +PLUS

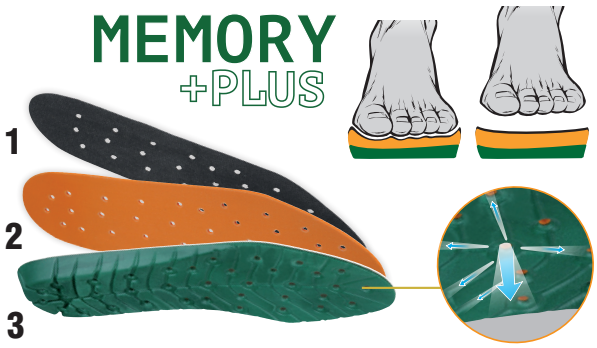

SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTETTA

CHIODO CON PUNTA TRONCO PIRAMIDALE

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm² (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).



women's



BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP
FABRIC PLATE
DGUV 112-191
EU 2016/425 COMPLIANCE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale. Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

MICROTECH



protezione in pelle antiabrasione

EVA S1 P SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 35-41 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



ALICE S3 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 35-41 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



MONNALISA S3 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 35-41 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



ROSE S3 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** COFRA SOFT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-40 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

MAXI COMFORT WHITE

ANTISCIVOLO



ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER **TAGLIE FORTI**

ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Include prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE

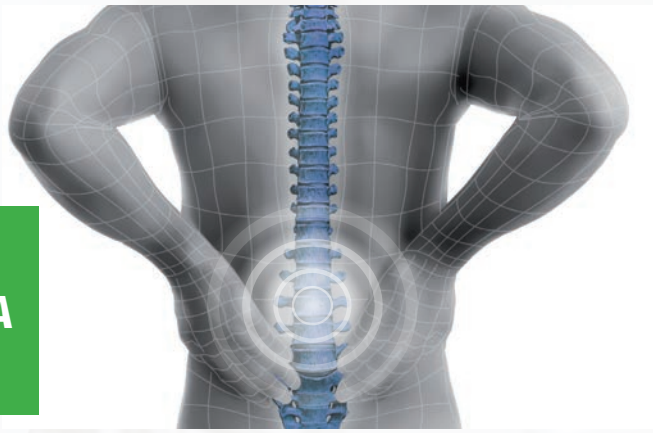

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER



Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO
OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

SOFT SQUARE



SU GRAN PARTE DELLA LINEA
LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE
TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

---

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

---

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE
40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

TOKUI S3 CI SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



SHINTAI S3 CI SRC

ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ECOLORICA®

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ECOLORICA®

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

MICROTECH

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE



SHIATSU WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ADERMAX
ANTISCIVOLO

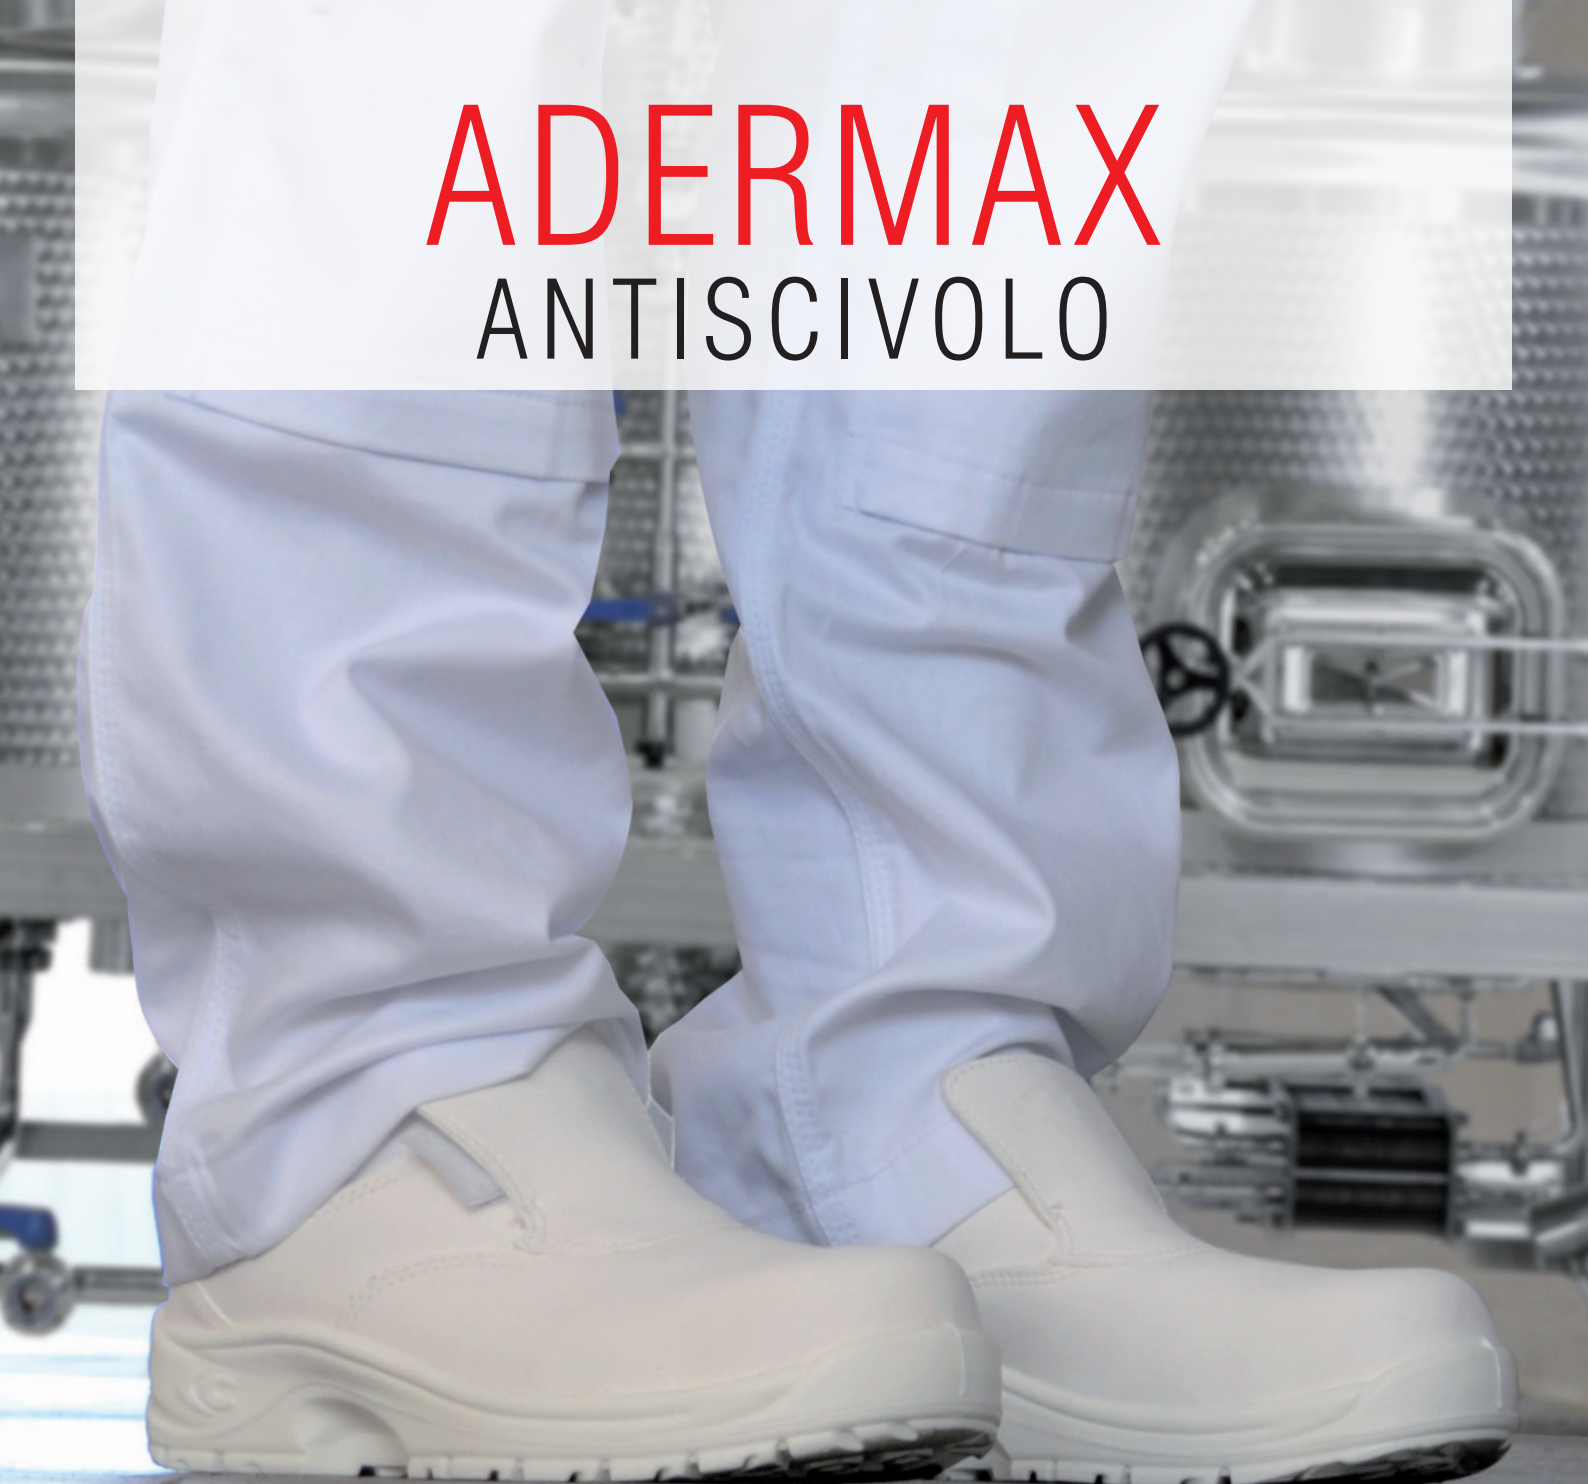

IGIENE E SICUREZZA

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



100% METAL FREE



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell'area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,34** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN 12568:2010



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA® **New** BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA® **New** IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

REMUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

ROMULUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

TULLUS S2 SRC

490 g LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

NUMA S2 SRC

500 g LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

TIBERIUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

475 g
LIGHT
Tg. 42

ANCUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

cinturino rotabile



ECOLORICA®

SERVIUS S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





ECOLORICA®

TARQUINIUS S2 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

newtech

40°C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,3**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**23%**

newtech

490 g LIGHT
Tg. 42



TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

500 g LIGHT
Tg. 42



FLAVIUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS WHITE

ANTISCIVOLO

IGIENE E SICUREZZA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

newtech

490 g LIGHT

Tg. 42



ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech



ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

490 g LIGHT

Tg. 42



PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

LAB WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

490g LIGHT

Tg. 42

CADMO WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

LAMAR WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

newtech

390g LIGHT

Tg. 42

TALOS WHITE O2 SRC FO

NON SAFETY



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
Tg. 42

NERONE WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Tg. 42

TALIA WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Tg. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE · 40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA® STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



ADERPLUS BLACK

ANTISCIVOLO

IGIENE E SICUREZZA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.



permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,3**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**23%**

newtech

500g LIGHT

Tg. 42

ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)





---

newtech

ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)





newtech

500 g
LIGHT
Tg. 42

PHARM BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

480g LIGHT Tg. 42

ITACA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

395g LIGHT Tg. 42

TALOS BLACK O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

490 g
LIGHT
Tg. 42



NERONE BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

465 g
LIGHT
Tg. 42



TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Tg. 42



JACK BLACK S1 ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 35-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

SABOT
ANTISCIVOLO

CONSIGLIATO PER I SETTORI:

- ✓ SANITARIO
- ✓ ALIMENTARE
- ✓ CHIMICO



IGIENE E SICUREZZA



COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La mescola è stata studiata per garantire massimo comfort, estrema leggerezza ed un adeguato sostegno a chi è costretto a stare in piedi parecchie ore durante tutta la giornata lavorativa. Il particolare disegno dei ramponi assicura una elevata resistenza allo scivolamento soprattutto in ambienti indoor.

uomo







CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,46** ≥0,32	**0,44** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

donna







CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,57** ≥0,32	**0,55** ≥0,28		**0,22** ≥0,18	**0,16** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010



ESD - IEC 61340-5-1



Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.



Consigliate per ambienti ATEX

ECOLORICA®

470 g
LIGHT
Tg. 42

JUSTIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



ECOLORICA®

455 g
LIGHT
Tg. 42

KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



480 g
LIGHT
Tg. 42

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



470 g
LIGHT
Tg. 42

MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



475 g
LIGHT
Tg. 42

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

cinturino rotabile



DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

MICROTECH

445 g
LIGHT
Tg. 42

JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



MICROTECH

450 g
LIGHT
Tg. 42

JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



390 g
LIGHT
Tg. 42

REUBEN OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



384 g
LIGHT
Tg. 42

RICHARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



MICROTECH

340 g
LIGHT
Tg. 42

NELSON OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



MICROTECH

345 g
LIGHT
Tg. 42

HOWARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH, forato **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



THERMIC BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO +300 °C)

- ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

MADEINITALIA

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALIA

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

GOMMA NITRILICA HRO +300 °C
battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm
il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,39 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



COLLARINO

Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall'entrata di acqua, neve e detriti. Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali.

TAGLIE: 39-48



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.

TAGLIE: 38-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

THERMIC

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	GOMMA	POLIURETANO
Acquaragia	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butano	3	3
Cherosene (domestico)	3	3
Cicloesano	3	3
Cloroformio	X	X
Cloruro di benzoile	1	X
Cloruro di metilene	X	X
Esano	3	2
Gasolio (cracking)	3	3
Gasolio (SR)	3	3
Grasso di tutti i generi	3	3
Isottano	3	2
Metilcloruro	1	X
Miscela di oli	3	3
Nitrobenzene	X	X
Olio animale	3	3
Olio di cocco	3	3
Olio di fegato di merluzzo	3	3
Olio di lino	X	3
Olio di mais	3	3
Olio di oliva	3	3
Olio di pino	2	2
Olio di ricino	3	3
Olio di semi di cotone	3	3
Olio di silicone	3	3
Olio di strutto (158 °F)	3	3
Olio idraulico	3	3
Olio minerale	3	3
Olio vegetale	1	3
Percloroetilene	3	1
Propano	3	2
Sego di manzo (158 °F)	X	3
Tetracloruro di carbonio	X	1
Toluene	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xilene	X	X

ACIDI INORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido bromidrico	1	1
Acido carbonico	3	3
Acido cloridrico conc.	1	1
Acido fluoridrico	1	1
Acido fosforico	1	1
Acido nitrico 10%	1	2
Acido nitrico conc.	X	X
Acido perclorico	1	1
Acido solfidrico	2	2
Acido solforico 50%	1	1
Acido solforico conc.	X	X
Acqua di cloro	2	2

MISCELE ETEROGENEE	GOMMA	POLIURETANO
Acqua di mare	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amido	3	3
Anilina	X	X
Burro (158 °F)	3	3
Burro di latte	3	3
Clorobenzene	X	X
Clorofenolo	2	1
Cresolo	2	1
Dibenziletere	2	2
Diclorobenzene	X	X
Etiletere	3	2
Ipoclorito di sodio	1	1
Latte	3	2
Monoetanolammina	2	2
Morfolina	X	X
Perossido di idrogeno	3	3
Sapone	3	3
Solventi per pitture	X	X

ALCOLI	GOMMA	POLIURETANO
Alcool amilico	2	2
Alcool benzilico	2	1
Alcool butilico	2	2
Alcool etilico	3	1
Alcool metilico	3	2
Alcool ottilico	3	2
Alcool propilico	3	2
Diaceton alcool	2	1
Glicerina	3	3
Glicole etilenico	3	3

ACIDI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido acetico	2	1
Acido borico	3	3
Acido citrico	3	3
Acido fenico (fenolo)	2	1
Acido formico	3	2
Acido malico	3	2
Acido tartarico	3	3
Acido oleico	3	2
Acido palmitico	3	3
Acido stearico (158 °F)	1	2
Acido tannico	3	3

SALI ALCALI	GOMMA	POLIURETANO
Bicromato di potassio	3	3
Cloruro di ammonio	3	3
Cloruro di calcio	3	3
Cloruro di potassio	3	3
Cloruro di sodio	3	3
Cloruro ferrico	3	3
Cloruro rameico	3	3
Idrossido di ammonio	2	2
Idrossido di calcio	3	3
Idrossido di potassio	2	2
Idrossido di sodio	2	2
Ipoclorito di sodio 20%	1	1
Nitrato di calcio	3	3
Nitrato di potassio	3	3
Nitrato ferrico	3	3
Solfato di ammonio	3	3
Solfato di potassio	3	3
Solfato rameico	3	3
Solfato ferrico	3	3
Solfato di calcio	3	3
Solfuro di calcio	3	3

ALDEIDI CHETONI	GOMMA	POLIURETANO
Acetaldeide	X	X
Acetone	X	X
Benzaldeide	X	X
Butiraldeide	X	1
Cloroacetone	1	X
Formaldeide	2	2
Metiletilchetone	1	X

ESTERI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acetato di amile	X	X
Acetato di butile	X	1
Acetato di etile	1	X
Dibutilftalato	3	1
Etilformiato	1	1
Metilacetato	X	1
Propilacetato	X	1

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

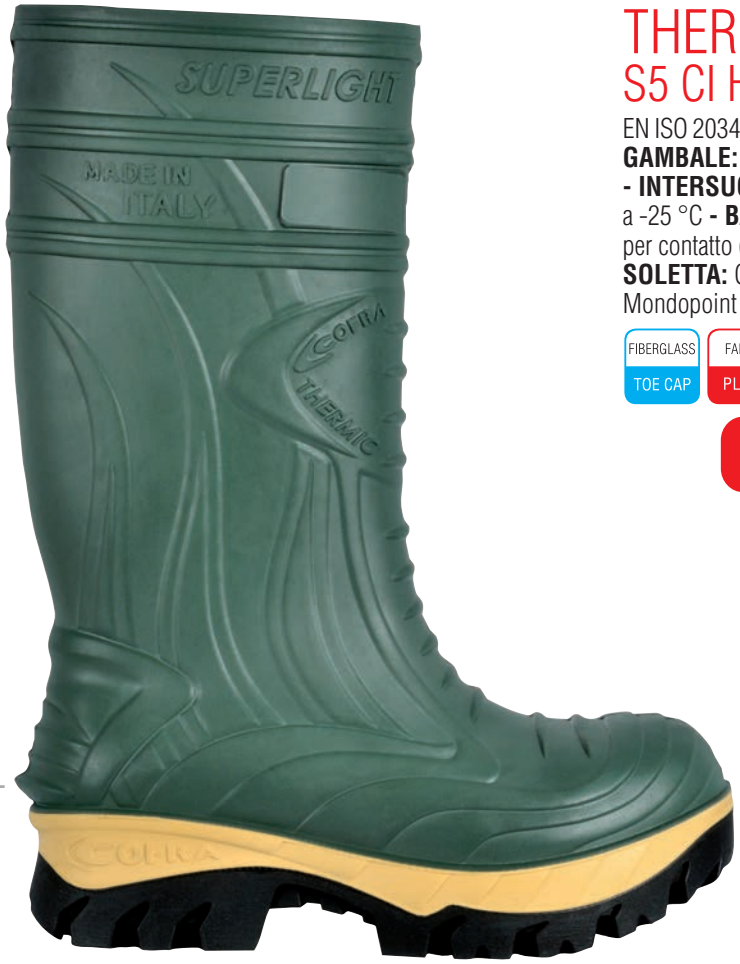

sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC D. GREEN
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC ORANGE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BLACK
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO MADEINITALIA

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



UVR
Ultra Violet Resistant

sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC WHITE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO MADEINITALIA

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT

SAFEST BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ

MADEINITALIA

METAL FREE



stivali estremamente flessibili

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

12 MONDOPOINT

MADE IN ITALIA

METAL FREE

COLD PROTECTION

COFRA BORN TO WORK

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

LEGGERO E AMAGNETICO

Stivale in poliuretano bidensità messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. Il sottopiede antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

METATARSAL SUPPORT



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

100% SUPERFICIE PROTETTA

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloro etilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicoleetilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruroferrico	2
Clorurorameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.
TAGLIE: 38-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLACK S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST ORANGE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLUE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

SAFEST WHITE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

STIVALI PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

ISOLAMENTO ELETTRICO

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo la normativa **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-18** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



New SUPERLIGHT

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE

MADE IN ITALIA

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALIA

COLD PROTECTION

GAMBALE IN POLIURETANO COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

BATTISTRADA IN TPU RESISTENTE A -25 °C

Il disegno dei ramponi garantisce un ottimo valore di resistenza allo scivolamento, ottima resistenza all'idrolisi.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,39 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,24 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010







Fodera interna in tessuto poliestere termosaldato

Sperone per facilitare lo sfilamento

CONFEZIONI

scatola in cartone



busta in plastica



sacchetto in carta



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW ICELAND

CALZA TERMOISOLANTE

EN ISO 20345:2011
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile per gli stivali della linea SUPERLIGHT
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



protezione metatarsale 100 J

sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER METGUARD
S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METATARSAL PROTECTION 100 J

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

ANGLER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

NEW FISHER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** TANKER scatola in cartone - NEW TANKER busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

HUNTER 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** HUNTER scatola in cartone - NEW HUNTER busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

100% METAL FREE 04

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



GALAXY 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** GALAXY scatola in cartone - NEW GALAXY sacchetto in carta

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



UVR
Ultra Violet Resistant

100% METAL FREE 04

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

CASTOR S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** CASTOR scatola in cartone - NEW CASTOR busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

NI-BOOTS ASTEROID

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,46** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE

EN ISO 20345:2011
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLACK S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID YELLOW S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID GREEN S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID WHITE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLUE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi. Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.

NITRILE

GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,55** ≥0,32	**0,47** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE

EN ISO 20345:2011
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLACK/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON YELLOW/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/RED
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON GREEN/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

NI-BOOTS ECLYPSE

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

SLIP RESISTANT SOLE

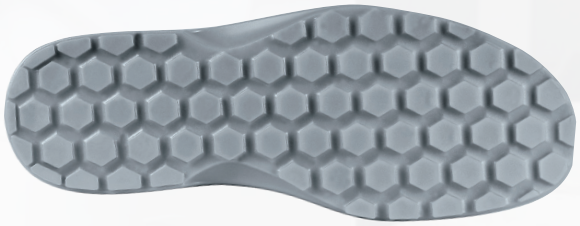

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,64** ≥0,32	**0,50** ≥0,28	**SRB**	acciaio + glicerina	**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE

EN ISO 20345:2011
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile sui modelli ASTEROID, TYPHOON ed ECLYPSE
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ECLYPSE 04 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

WORKMATE



RESISTENTI E COMODE
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425







SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia d'impatto riducendo l'affaticamento durante la camminata.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

ORCADI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CASPIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

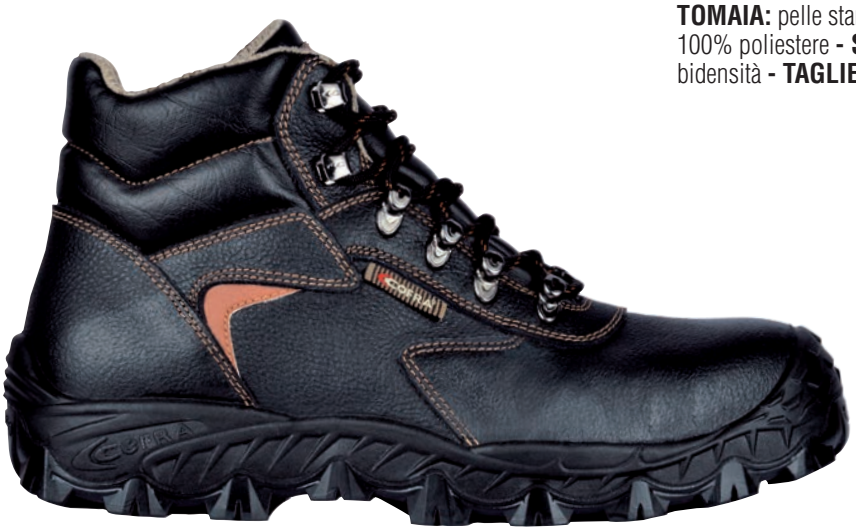

NEW BISMARCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci

NEW VIGO S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SOCOTRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADRIATIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW IONIAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SUEZ S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RED SEA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BENGALA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

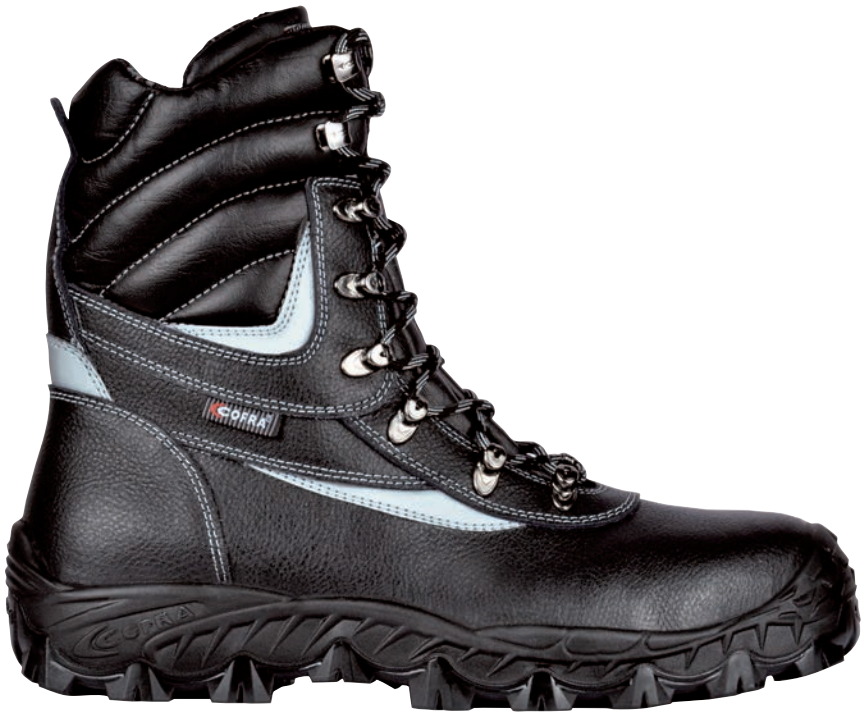

NEW BARENTS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE





pelliccia ecologica

ACTIVE



BASIC, MA CON STILE!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada favorisce la fuoriuscita dei liquidi assicurando un'elevata resistenza allo scivolamento anche su superfici scivolose. L'ampia zona di appoggio del tacco aumenta la stabilità su terreni difficili. Suola flessibile e leggera, in grado di rallentare l'affaticamento del piede dell'utilizzatore durante pesanti turni di lavoro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010





ANTARES S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MERCURIO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PLUTONE S3 SRC



sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MERCURIO UK S3 SRC



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARTE UK S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOHO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENONE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENITH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TECHNO



BASIC, MA ESTREMAMENTE COMODE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

11
MONDOPOINT

COFRA
BORN TO WORK



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona della punta per offrire maggiore protezione e resistenza all'usura. Il tacco dall'ampia superficie di appoggio garantisce elevato comfort.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,62 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,30 ≥0,18	0,22 ≥0,13

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010





NEW VOLGA S2 SRC
NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RENO S2 SRC
NEW RENO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW LOIRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



sfilamento rapido SCATTO

NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW RENO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW TAGO UK S3 SRC

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW EBRO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TAMIGI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TICINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TEVERE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW NILO S1 SRC
NEW NILO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ARNO S1 SRC
NEW ARNO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TIGRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC
NEW DON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BRENTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW URAL UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione



pelliccia ecologica

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



cerniera lato interno



pelliccia ecologica

protezione della punta in poliuretano antiabrasione

GUADIANA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW CASTLE UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



pelliccia ecologica



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protezione della punta in poliuretano antiabrasione

FIRST

BEST PRICE

BASIC, MA UTILI!

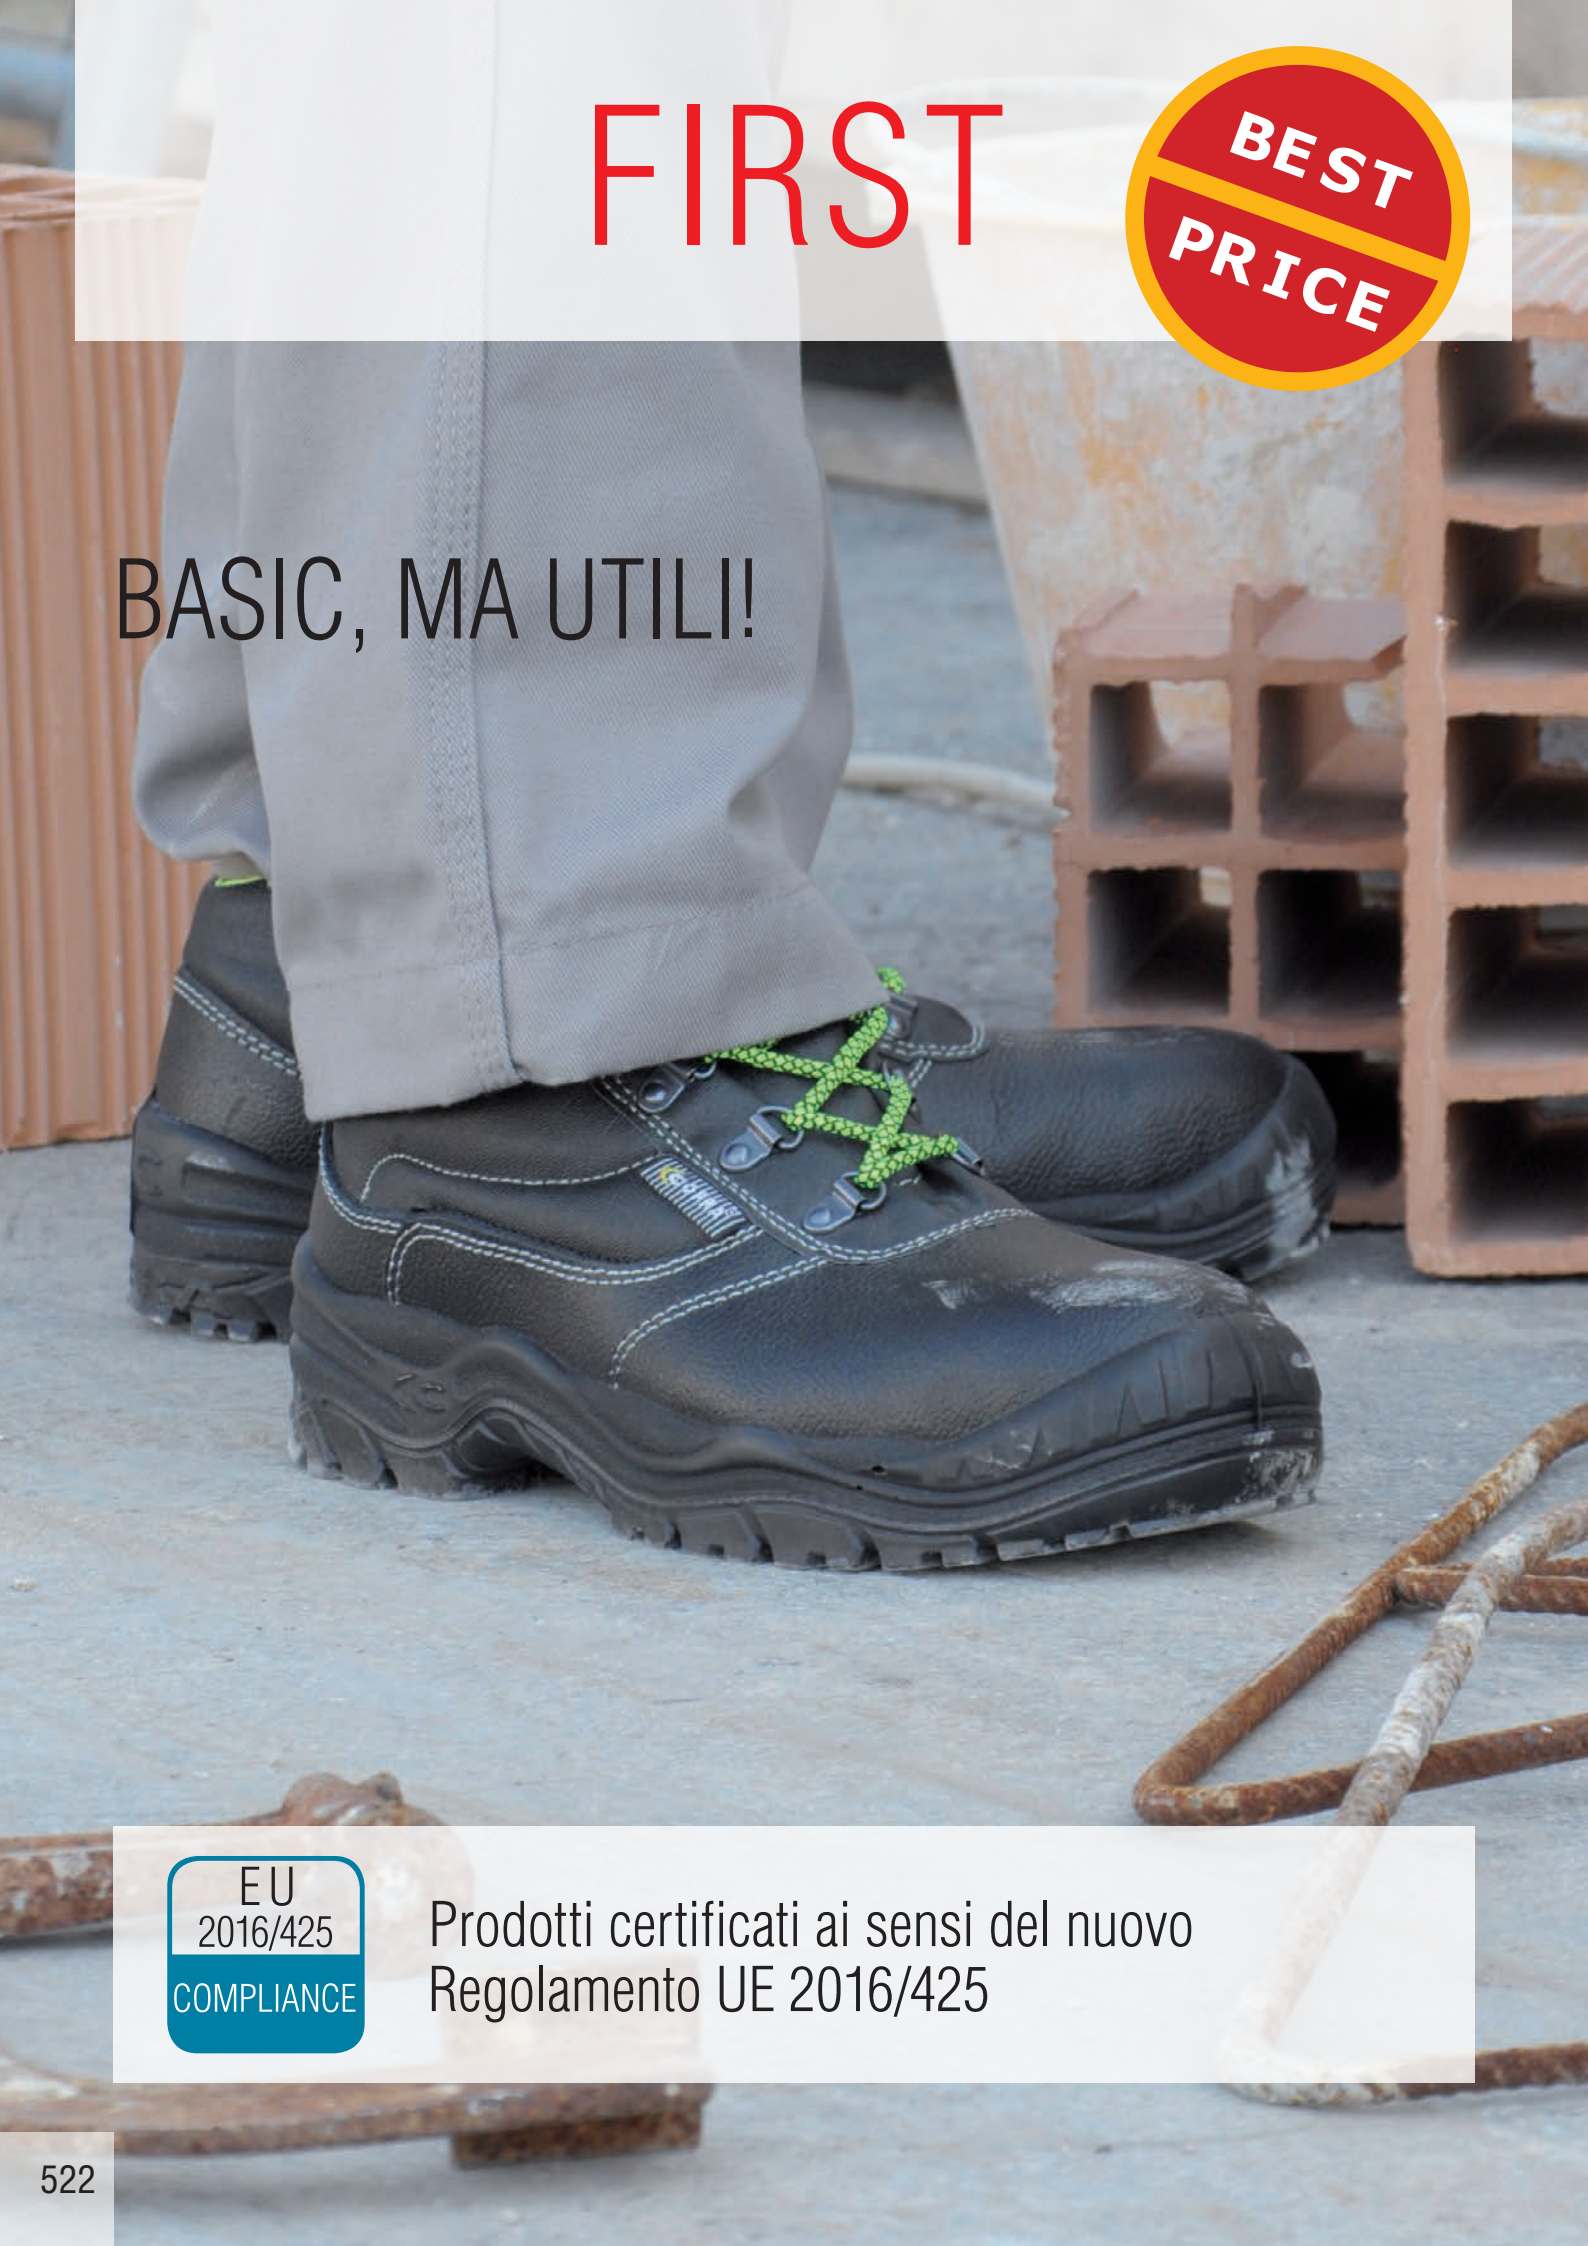

EU 2016/425 COMPLIANCE

Prodotti certificati ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e rinforzato la protegge dall'abrasione. L'ampia superficie d'appoggio e la mescola garantiscono un adeguato comfort.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,36 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



TALLINN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LHASA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** tessuto 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** tessuto 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 36-39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



AMMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** tessuto 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint (Tg. 39) - 11 Mondopoint (Tg. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ACCESSORIES

ACCESSORI

A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN'AMPIA GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE E LACCI ULTRARESISTENTI.





SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

Protal 1	Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.
resistex CARBON	Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.
LYCRA	Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.
COOLMAX®	Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.
COOLMAX® freshFX®	Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
THERMOLITE®	Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.
COTONE MERCERIZZATO	Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.
LANA MERINO	Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.
FILATO ANTISTATICO	A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.



TOP FLAME CL-003

Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

Protal 1

MADEINITALIA



TOP FLAME CC-003

Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

MADEINITALIA



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TOP ESD PRO CC-002

Calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche, il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, collarino antistress, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® 3% carbonio

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **09** bianco

MADEINITALIA

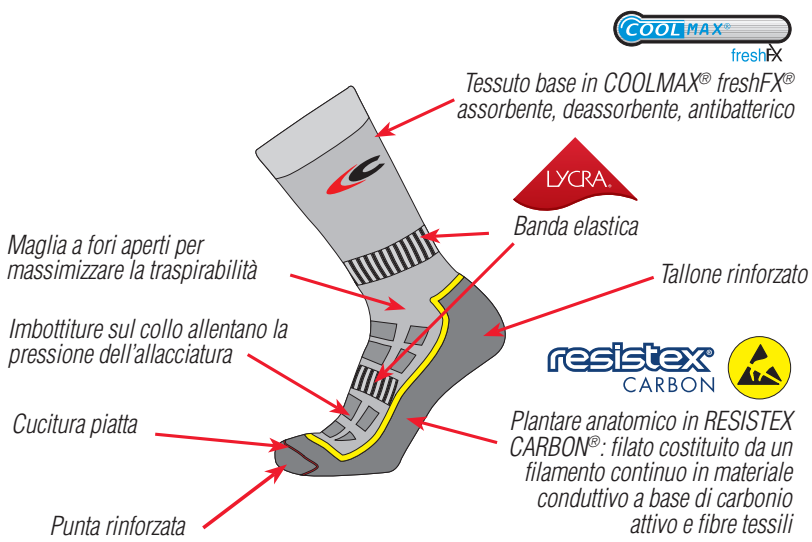

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

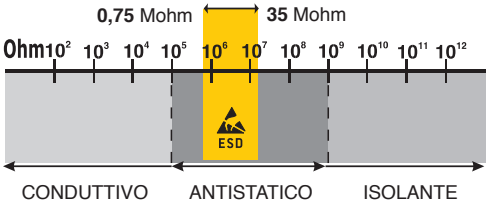

WINTER



TOP WINTER CL-000

Calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti, spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, le fasce in lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico, malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze invernali.

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

08 verde (S-M-L) **00** navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



SUMMER

TOP SUMMER CC-000



Calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze estive.

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADE IN ITALIA



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

COOLMAX® freshFX®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Banda elastica LYCRA®

Imbottiture del collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

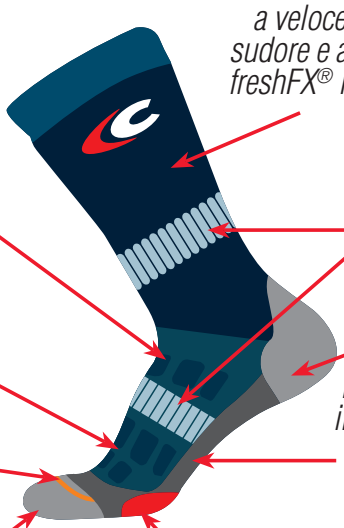

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Cucitura piatta

Punta rinforzata

resistex® CARBON

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-LUN



Calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-MED



Calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy

MADE IN ITALIA

resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



SUMMER

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon e trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



SUMMER

NULES CC-005

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

WINTER

SWINDON CL-001



Calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali, struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita.

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

WINTER

BADEN CL-002



Calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 20% nylon - 2% elastan

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

SUMMER



ANTIBES CC-001

Calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contato con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan **- TAGLIE:** **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

SUMMER

TORQUES CC-004

Calza estiva in cotone, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan **- TAGLIE:** **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA



foot massage

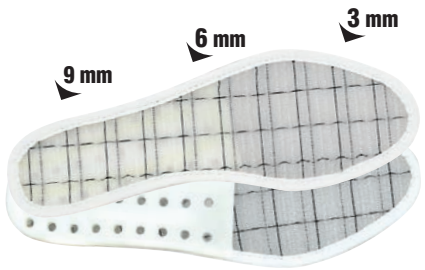

FOOT MASSAGE

MASSAGGIO E RICIRCOLO D'ARIA COSTANTE

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d'aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto. La superficie ondulata, inoltre, garantisce un costante massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in poliuretano, morbida e portante, conferisce sostegno anche sull'alveo plantare e assorbimento dello shock d'impatto. L'antistaticità è garantita da un filamento di metallo tessuto all'interno della struttura.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

PU

Solette in poliuretano COFRA: un'ottima scelta per il comfort!

Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l'utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un'isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

LIGHT FOAM



LIGHT FOAM

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU

Salus



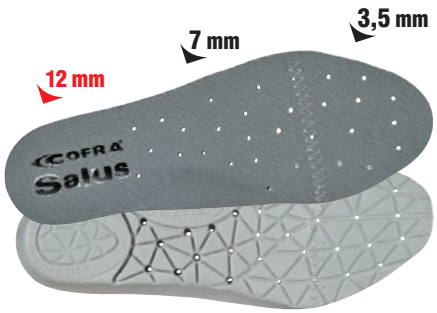

SALUS

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Soletta preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU



ECO-TECH

POLIURETANO RICICLATO

Soletta in POLY-GREEN, un materiale costituito da poliuretano vergine e poliuretano riciclato opportunamente dosati e miscelati al fine di garantire un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d'impatto e portanza. Anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



MEMORY PLUS ESD

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

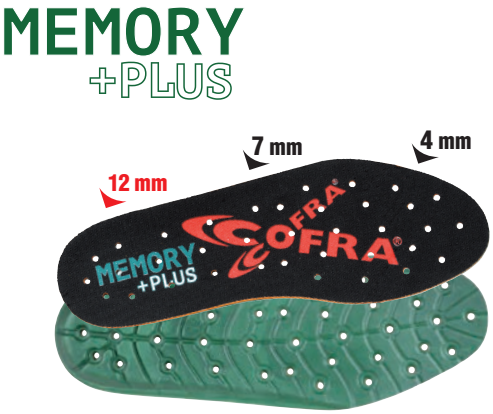

MEMORY PLUS

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



IPERGEL

IL GEL CHE TI SOSTIENE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata stabilità nella zona del calcagno e dell'arcata plantare. La presenza dello strato in gel garantisce ottimo assorbimento dello shock d'impatto e attutisce anche i minimi urti che si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

COFRA Soft
ESD



COFRA SOFT ESD

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO

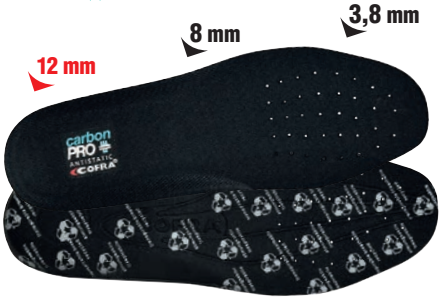

CARBON PRO

CARBONI ATTIVI PER IGIENE E PROFUMO NEL TEMPO

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto, assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU

ZERO OHM
conductive footbed



ZERO OHM

RESISTENZA ELETTRICA AZZERATA

Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al rivestimento integrale del fussbett con tessuto conduttivo specificatamente studiato e prodotto per articoli conduttivi e ESD. Rivestimento antibatterico con tessuto a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra di argento, ottenuta da uno strato di argento puro unito in modo solidale ed inscindibile alla superficie di un polimero che lo rende inalterabile nel tempo ed alle alte temperature, garantendo un elevato potere antibatterico

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

TOP COMFORT ESD

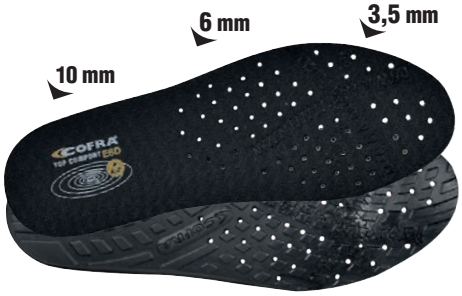

TOP COMFORT ESD

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, con bassa resistenza elettrica e speciali cuciture antistatiche, effettuate con filati conduttivii che la rendono particolarmente indicata per l'utilizzo in calzature di sicurezza certificate ESD. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



PU 15

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta la regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

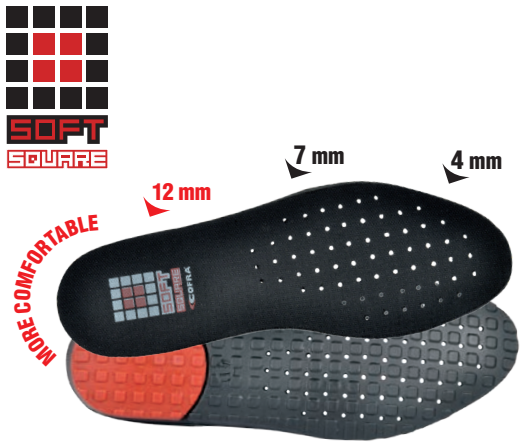

SOFT SQUARE

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT gel



METATARSAL SUPPORT GEL

OTTIMO COMFORT GRAZIE ALL'AMPIO INSERTO IN GEL

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT

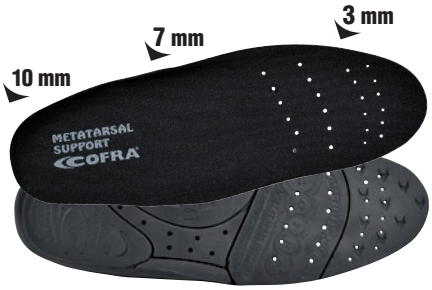

METATARSAL SUPPORT

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT Bed Gel plus

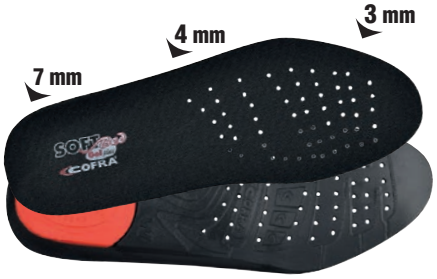

SOFT-BED GEL PLUS

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT Bed

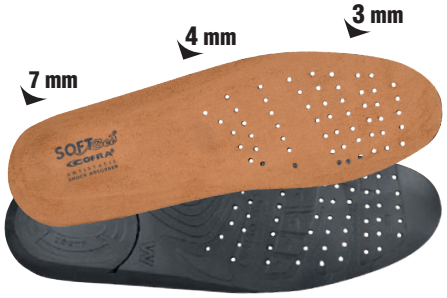

SOFT-BED

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

COFRA Soft

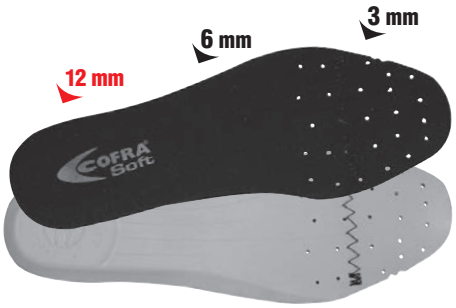

COFRA SOFT

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION

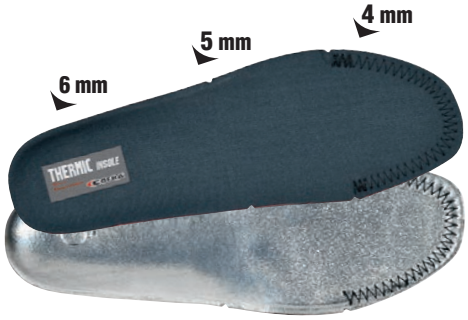

THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANTE DALLE BASSE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADEINITALIA

---

sanyGel



SANY-GEL

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l'area del piede e ne favorisce la traspirabilità.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADEINITALIA

Naturelle



NATURELLE

SOLETTA IN CUOIO CON SUPPORTO IN EVA

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

PROFESSIONAL DRY

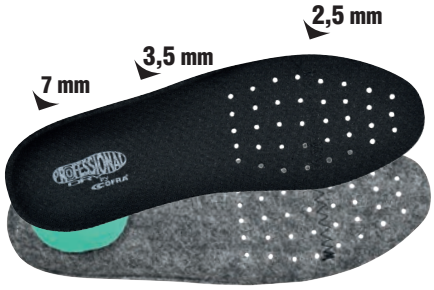

PROFESSIONAL-DRY

FELTRO E PORON® PER AEREAZIONE E SHOCK ABSORPTION

Soletta in feltro, antistatica, forata per facilitare l'aerazione, rivestita in tessuto. L'inserto più morbido in PORON® con memoria di ritorno nella zona del tacco aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto. Ottime capacità di assorbimento del sudore, lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

FINO ALLA TAGLIA 52



EVANIT

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

TAGLIE: 35-52 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

FelTEC

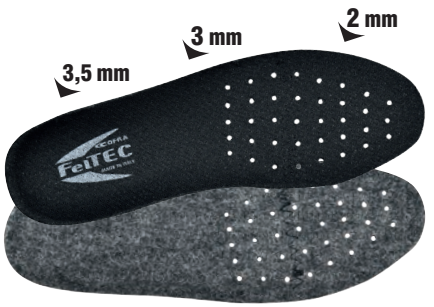

FELTEC

SOLETTA IN FELTRO

Soletta in feltro, antistatica, forata, rivestita in tessuto. Assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

COFRA®
BORN TO WORK

POLY-BED



POLY-BED

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

TABELLA ADATTABILITÀ SOLETTE

Per ciascuna soletta è indicata l'adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero derivare dalla loro sostituzione. L'adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostituire la soletta originale è lasciata all'utilizzatore finale sulla base di proprie personali valutazioni.

In caso di sostituzione della soletta, il certificato della calzatura decade.

SOLETTE	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	DRESS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	JOGGING	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAINING	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●			●	●		●	●	●		●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●



ZIP “NO FLAME”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 38-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “NO FLAME”



SMOOTH 100 ml

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

COLORE: neutro
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

PRODOTTO SINTETICO
NON DI ORIGINE ANIMALE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



DIAMOND 100 ml

Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

COLORE: neutro - nero
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci realizzati al 100% con filato riciclato proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: grigio
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per misura

MADE IN ITALIA



LOOP 150 cm - 170 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per misura

MADE IN ITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: giallo fluo - arancione fluo - bianco
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.
CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA

PUNTO VENDITA



COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate. Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.

ESPOSITORI DOGATI

Abbiamo progettato un sistema di espositori dogati modulari ed equipaggiabili secondo le proprie esigenze con diversi accessori utili all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.

ISLAND

(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Espositore modulare bifacciale, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 120 x 80 x 145

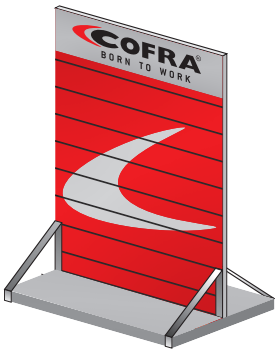



FRONTE

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



RETRO

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Parete modulare, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 100 x 50 x 220

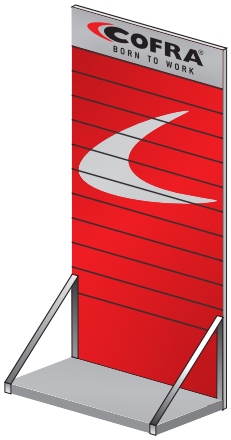

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN



ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ACCESSORI PER ESPOSITORI DOGATI



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Mensola in MDF.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Tubolare per abbigliamento.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Gancio per guanti, occhiali, accessori.
DIMENSIONE: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Tenda per spogliatoio in 100% cotone canvas con logo COFRA serigrafato più bastone (cm 90) in metallo per ancoraggio a parete e su retro espositore RED WALL.
DIMENSIONE: cm 135 x 190









TUBE

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Espositore per abbigliamento in metallo con mensole per riporre i capi piegati o per esporre calzature.
DIMENSIONE: cm 140 x 60 x 160



METALLIC

Espositore a colonna in metallo per 5 calzature.
DIMENSIONE: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID

Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 43 x 43 x 155



TAPPETO

Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e parte superiore in nylon attorcigliato.
DIMENSIONE: cm 85 x 61



SEDIA

Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente all'abrasione.
DIMENSIONE: cm 48 x 46 x 83



ADESIVO E VETROFANIA

Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 22 x 22



TARGA

Targa in plexiglass e alluminio.
DIMENSIONE: cm 40 x 30



BANNER PVC
Banner in PVC con occhielli metallici.
DIMENSIONE: cm 100 x 50



BANNER FOREX
Banner in forex.
DIMENSIONE: cm 100x50



TANDEM
Espositore per 2 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 30 x 25 x 43



SQUARE
Espositore per singola calzatura in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 35 x 16 x 37,5



MIX
Espositore per accessori in plexiglass colorato, con ganci metallici.
DIMENSIONE: cm 38 x 11 x 48



ESPOSITORE ACCESSORI
Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 20 x 18 x 45



SHELF
Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per pareti dogate.
DIMENSIONE: cm 30 x 13



FOOTWEAR COMPONENTS
Kit dimostrativo componenti della calzatura. Suola, sottopiede antiperforazione APT PLATE, soletta e puntale.

TECH TOOL KIT
Borsello dimostrativo con componenti della calzatura. Sottopiede antiperforazione APT PLATE, inserto antiperforazione in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30 x 12 x 7





tre mensole mobili





STAND PORTATILI

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.

DIMENSIONE: cm 300 x 240

SALVO ERRORI DI STAMPA * DOCUMENTO NON CONTRATTUALE * Ottobre 2021

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
Fax: +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Distribuito da

8 023796 208148